

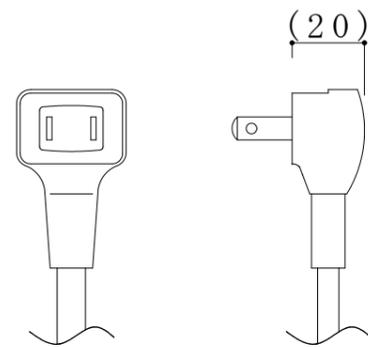


L型電源プラグ

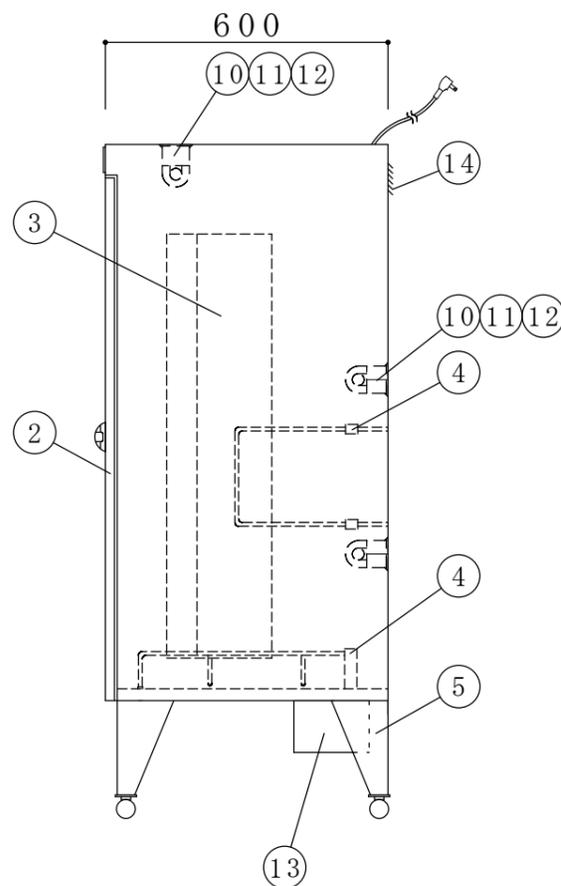

2P 125V 15A 3M

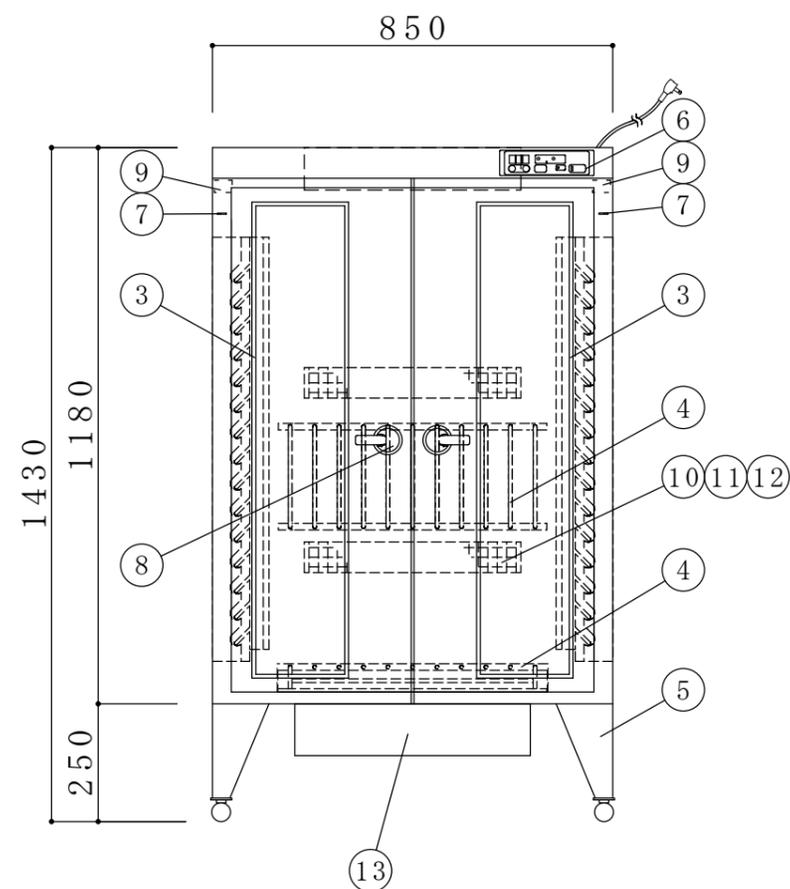

型式	DS-114A型	
乾燥機能	有	
定格電圧	単相100V 50/60Hz共用	
定格消費電力	550W	
殺菌灯の消費電力	15W×3	
電気ヒーターの消費電力	500W	
ファンモーターの消費電力	50W	
収納物	数量	最大寸法 mm
包丁	30	刃 380 柄 165
まな板	10	1045×465×43
しゃもじ		
プレート		
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾燥時間設定 0～480分</li> <li>・殺菌時間設定 0～480分+連続</li> <li>・乾燥→殺菌自動運転、乾燥+殺菌同時運転 選択可</li> <li>・単独連続殺菌運転（点灯確認）ボタン付き</li> <li>・管理者ロック機能付き</li> </ul> <p>・製品重量：約71Kg</p>	

部品表				
No.	名称	規格及仕様	数量	備考
1	本体	SUS304 1.0t No.4	1	内部鏡面仕上
2	扉	SUS304 1.0t No.4	2	ポリカーボネート窓
3	包丁受具	SUS304	2	
4	まな板受具	SUS304 8φ	1	
5	脚	アジャストボール	4	
6	操作パネル	フラットパネル式	1	
7	リミットスイッチ	銀 ニッケル合金	2	
8	取手	ZDCサチライトクロム	2	
9	ヒンジ	SUS304	2	
10	ランプ器具	15W用	3	ユニット式
11	殺菌ランプ	15W	3	
12	ランプカバー	SUS格子目	3	
13	電気ヒーターボックス	ヒーター、ファン内蔵	1	
14	排気ガラリ	SUS φ75	2	