

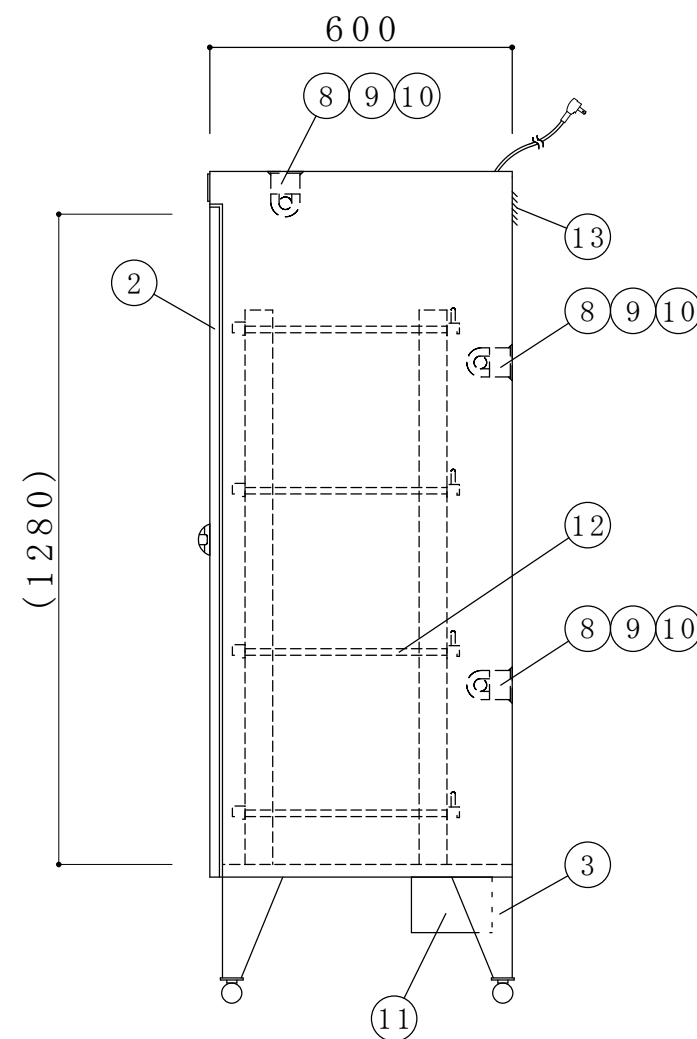
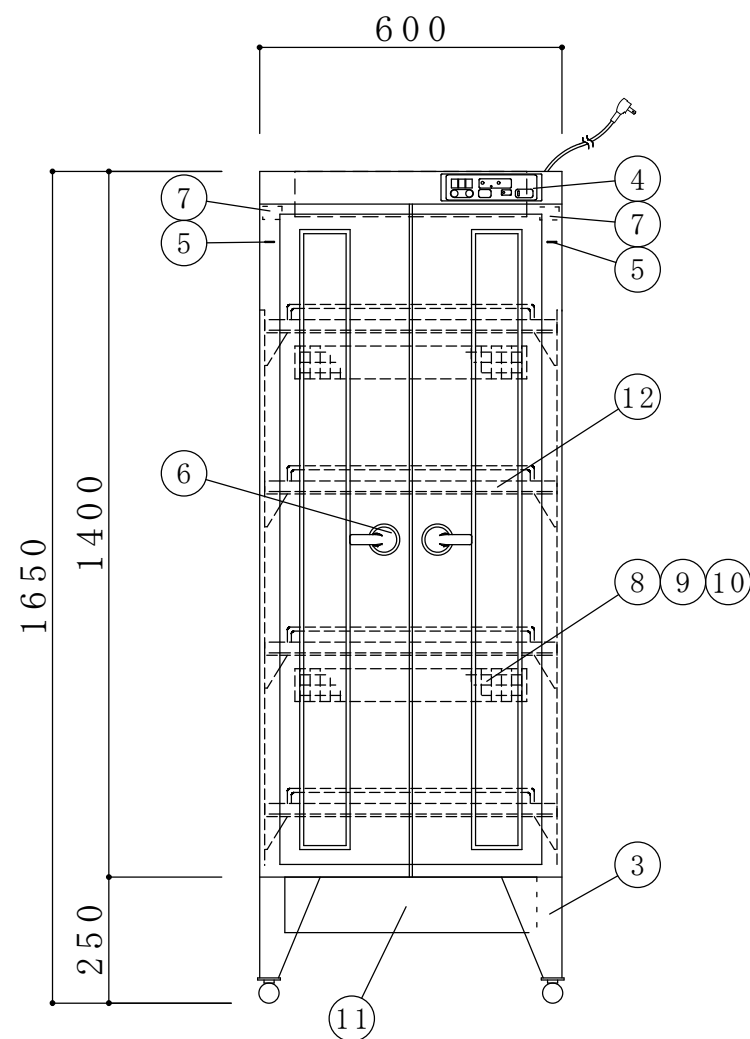
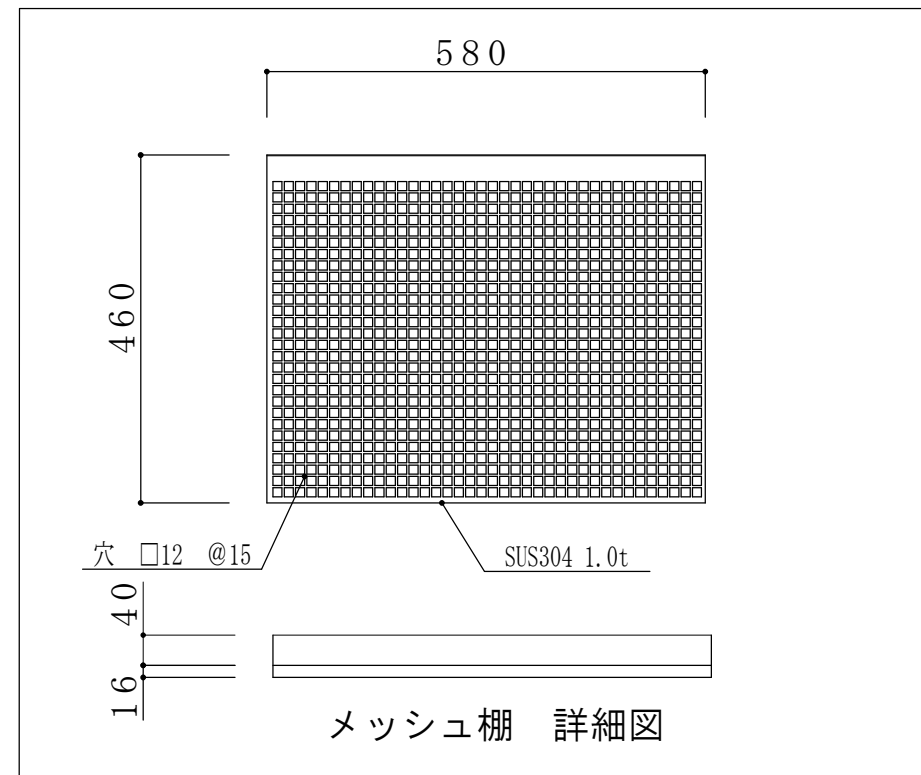


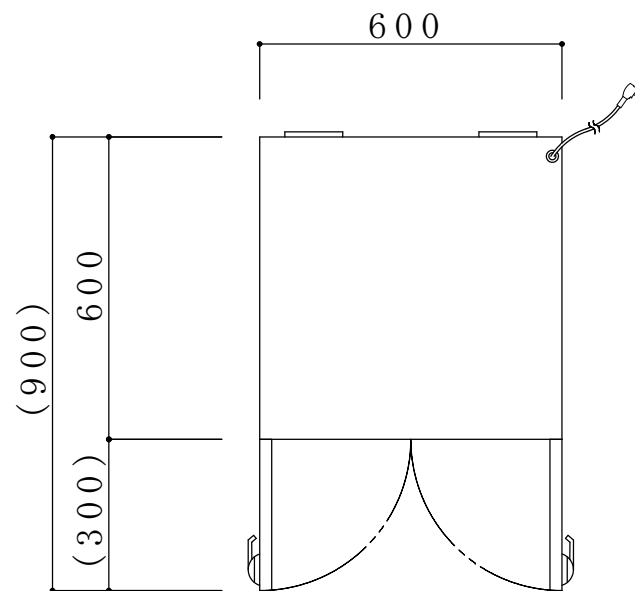

型 式		DS-115B型		
乾燥機能		有		
定 格 電 圧		単相100V 50/60Hz共用		
定格消費電力		500W		
殺菌灯の消費電力		15W×3		
電気ヒーターの消費電力		450W		
ファンモーターの消費電力		50W		
収 納 物	数量	最 大 寸 法 m m		
包 丁				
ま な 板				
しゃもじ				
プレート				
備 考	・乾燥時間設定 0～480分 ・殺菌時間設定 0～480分+連続 ・乾燥→殺菌自動運転、乾燥+殺菌同時運転 選択可 ・単独連続殺菌運転（点灯確認）ボタン付き ・管理者ロック機能付き			
	・製品重量：約73Kg			
（部 品 表）				
No	名 称	規格及仕様	数量	備 考
1	本 体	SUS304 1.0t No.4	1	内部鏡面仕上
2	扉	SUS304 1.0t No.4	2	ポリカーボネート窓
3	脚	アジャストボール	4	
4	操 作 パ ネ ル	フラットパネル式	1	
5	リミットスイッチ	銀 ニッケル合金	2	
6	取 手	ZDCサチライトクロム	2	
7	ヒ ン ジ	S U S 3 0 4	2	
8	ラ ン プ 器 具	1 5 W 用	3	ユ ニ ッ ト 式
9	殺 菌 ラ ン プ	1 5 W	3	
10	ラ ン プ カ バ ー	SUS格子目	3	
11	電気ヒーターボックス	ヒーター、ファン内蔵	1	
12	メ ッ シ ュ 棚	S U S 3 0 4 1.0 t	4	可変式 20ピッチ
13	排 気 ガ ラ リ	S U S 7 5 φ	2	

L 型電源プラグ

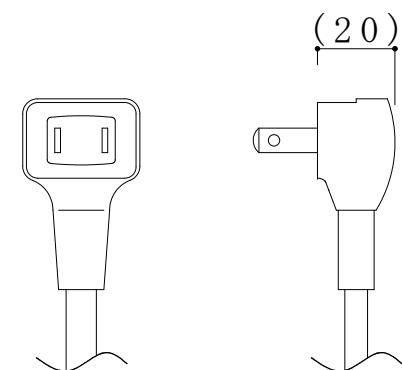

2P 125V 15A 3M