
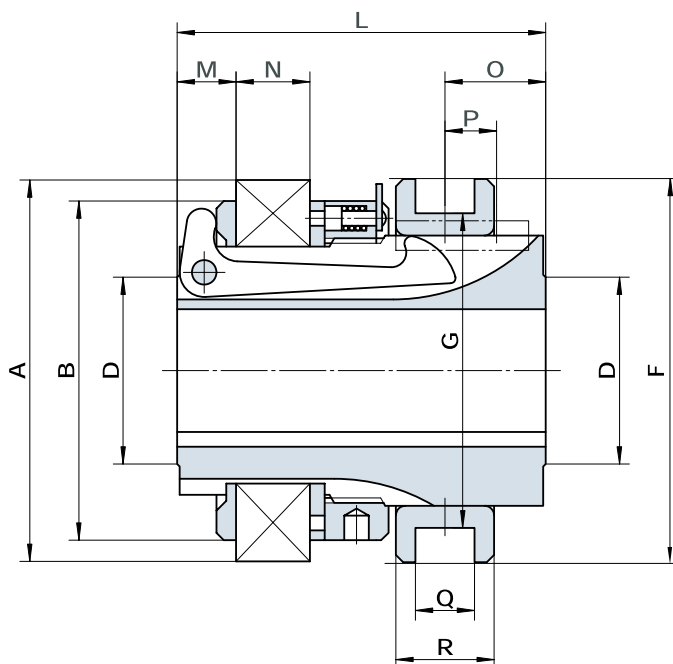


MODEL
DS

乾式多板機械クラッチ[シングルタイプ]

253形、354形、454形、554形、555形、704形、705形、804形、805形

トルク : 25~700N・m

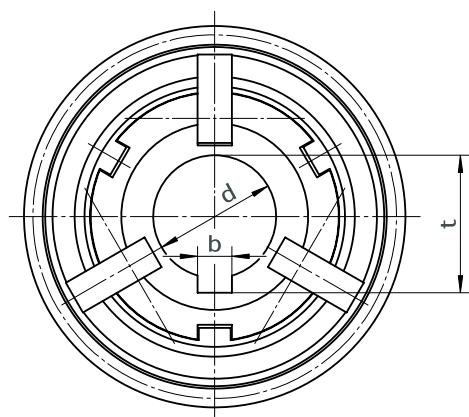

形 番	DS	253TG	354TG	454TG	555TG	705TG	805TG
動摩擦トルク	N・m	25	50	100	230	450	700
静摩擦トルク	N・m	35	80	140	320	630	1000
押 込 力	N	150	250	300	450	600	700
慣性 $J \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	本 体 側	9.0	23.8	97.5	233	675	1130
	アウトディスク側	1.3	3.25	10.8	31	87.5	200
穴 径	d_{H7}	25	32	45	55	70	70
キ ー 溝	$b_{E9} \times t^{+0.1}_{-0}$	7×28	10×35.5	12×48.5	15×60	18×76	18×76
径 方 向	A	77.6	97.6	124.5	152.4	191.8	219.2
	B					178	203
軸 方 向	D	38	45	60	70	90	90
	F	78	92	122	140	182	195
軸 方 向	G_{e9}	64	77	101	115	149	163
	L	75	98	111	130	160	160
軸 方 向	M	12	15.5	17.5	23	28	28
	N	15	20	20	26.5	33.5	33.5
軸 方 向	O	20.5	27	33	37	46	46
	P	10.5	11	16	18	24	24
軸 方 向	Q_{H8}	12	18	20	22	25	25
	R	20	30	32	36	42	42
アウトディスク歯車仕様 並歯 圧力角20°	転 位 係 数	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	モ ジ ュ ー ル 歯 数	2	2	2.5	3	3.5	4
質 量	[kg]	37	47	48	49	53	53
*適 用 カ ッ プ リ ン グ		UG-25	UG-35	UG-45	UG-55	UG-70	UG-80

*適用カップリングについてはP.30を参照してください。