


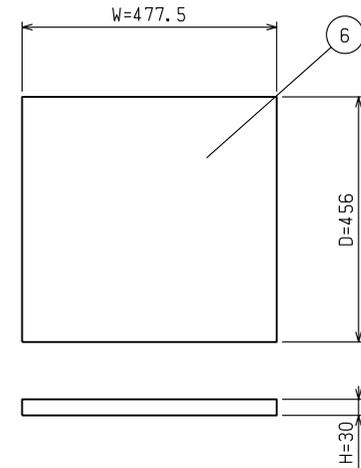


レバーを上げると上下のかんぬきが外れ、扉を閉じるとかんぬきが自動的にかかる。

A部詳細 (S=1/5)

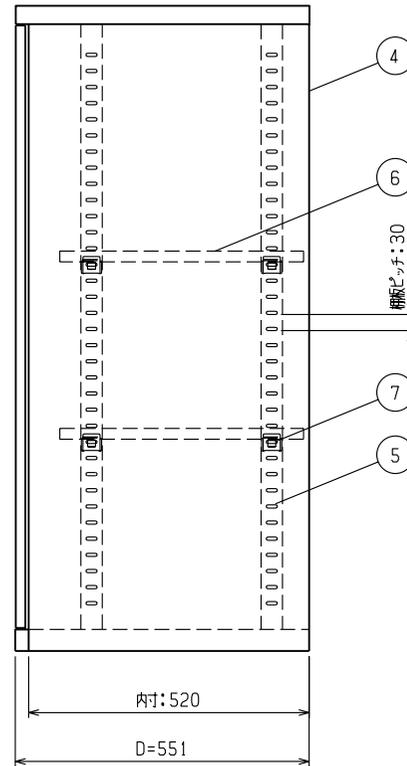

B-B断面 (S=1/5)

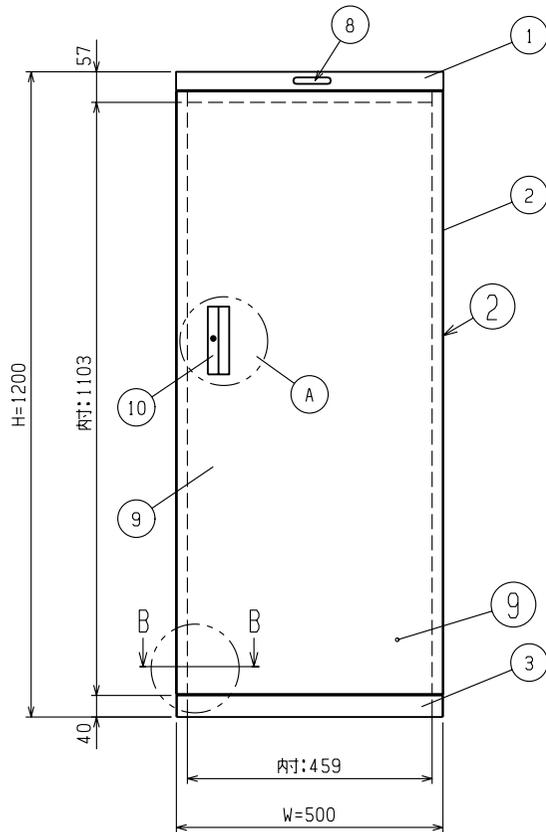

10	シリンダー錠付引手	1	オートロック式 鋼製	クロームメッキ
9	片開き戸	1	SPCC 0.8t	メラミン焼き付け塗装
8	ブランドシール	1		
7	棚受け	8	SPCC 1.2t	ユニクロメッキ
6	棚板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼き付け塗装
5	棚馬	4	SPCC 0.6t	メラミン焼き付け塗装
4	裏板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼き付け塗装
3	地板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼き付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼き付け塗装
1	天板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼き付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理

生産工場	4603
納品形態	完成品
塗装色	グリーン
マンセル近似値	7.5G7/2.5(GN)

備考:

質量: kg

一台あたりの最大積載量: 200 kg

一段あたりの均等積載量: 80 kg

作成日 2013.06.24	検図 北川	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 中量片開き保管庫 500×551×1200	品番 DX-5512Z	Scale 1/10 用紙: A3
-------------------	----------	-------------------	--------------------------------	----------------	-------------------------