
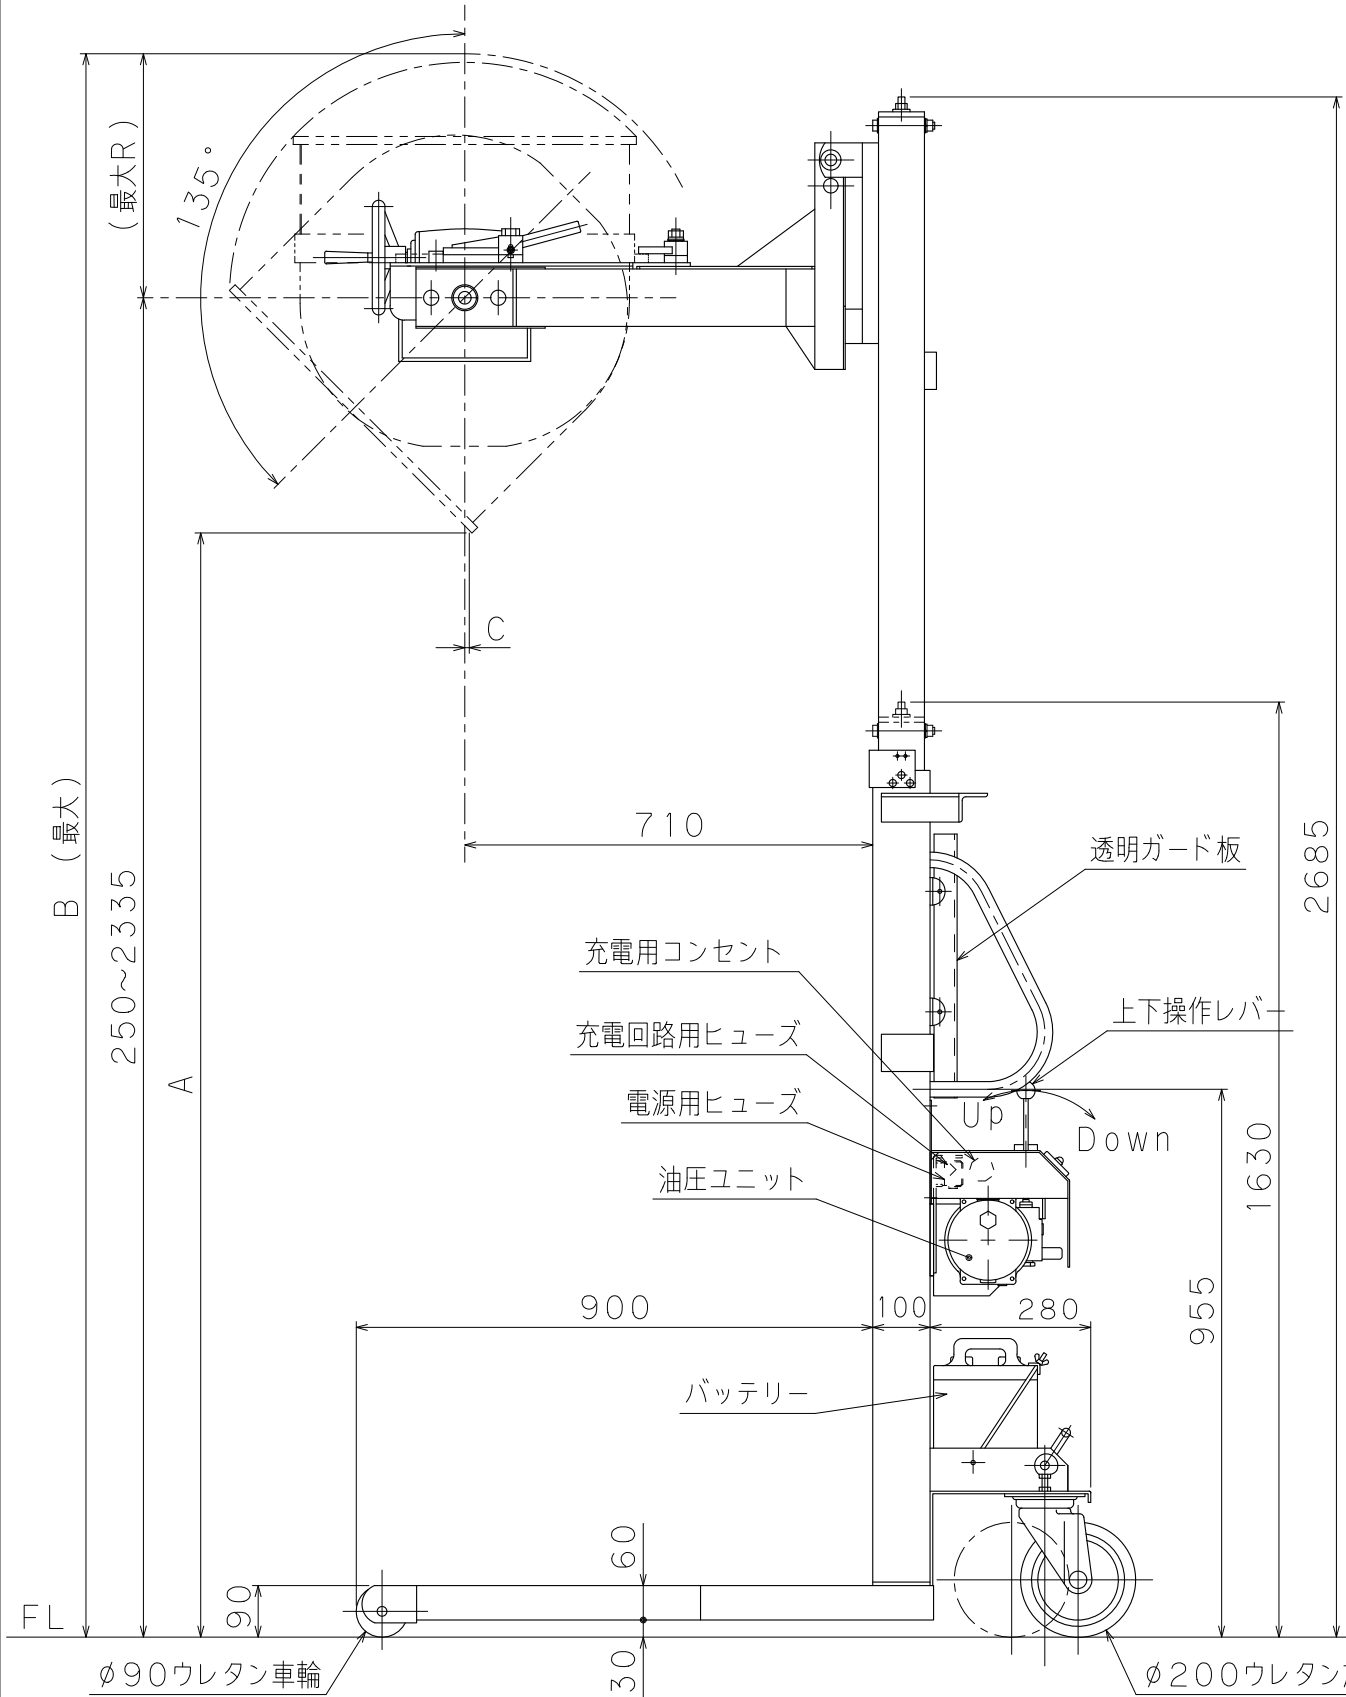


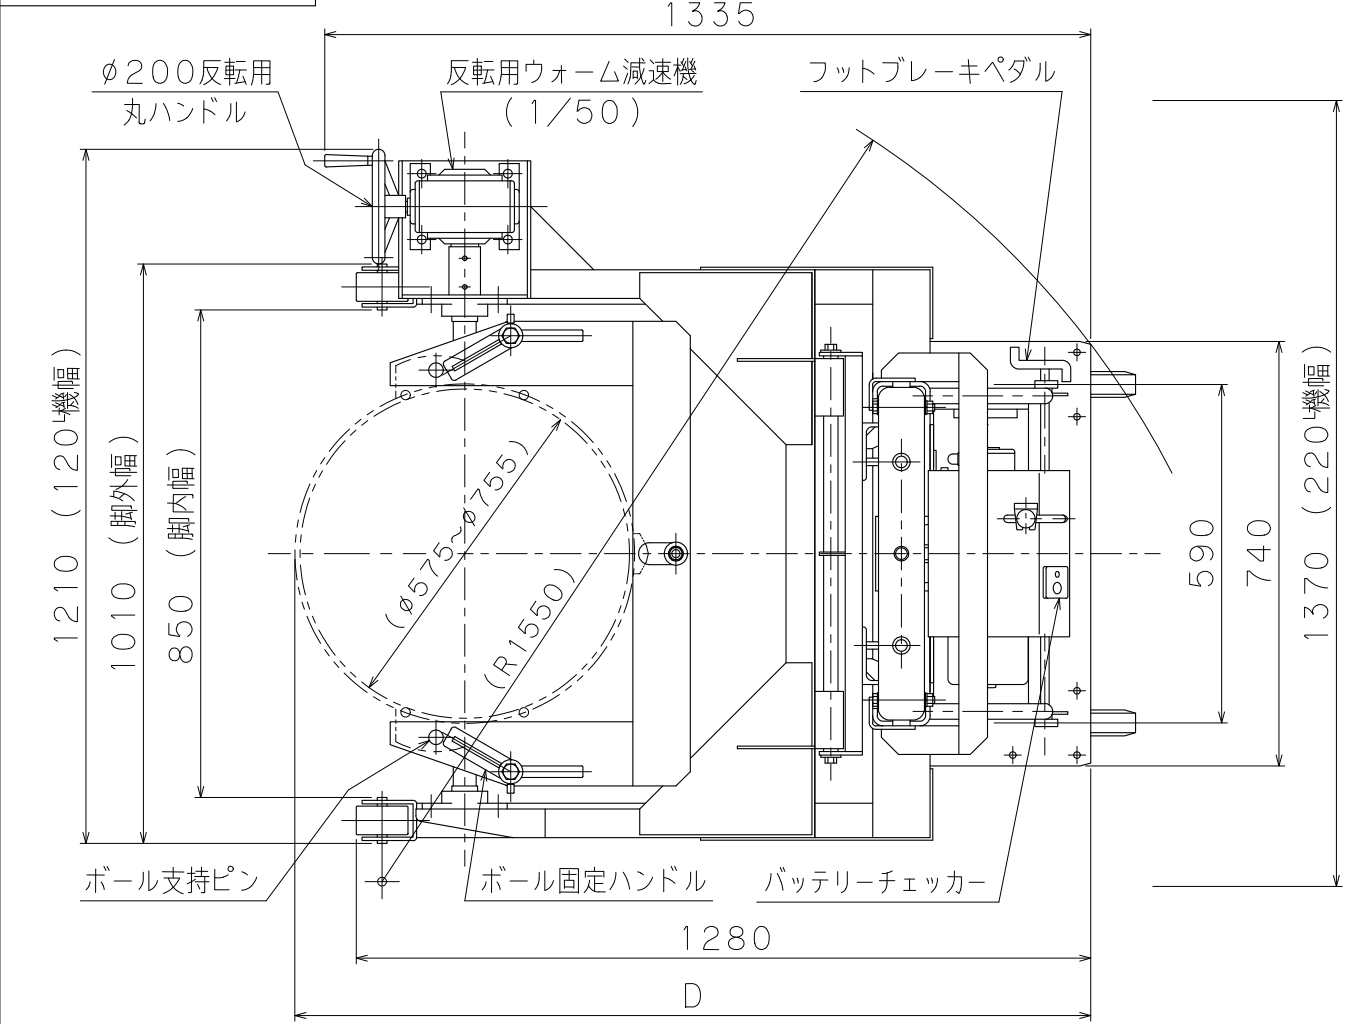

関東混合機工業製

	A	B	C	D
120リットル	1925	2750	5	1390
205リットル	1855	2830	65	1485

SKミキサー製

	A	B	C	D
120リットル	1925	2750	5	1390
205リットル	1855	2830	65	1485

愛工舎製作所製

	A	B	C	D
120リットル	1940	2750	30	1400
120マイティ	1940	2745	30	1395
220リットル	1870	2815	65	1470

仕様

1	最大積載質量	300Kg
2	ロードセンター	710mm
3	揚程 (回転中心)	250~2335mm
4	機高 (下降時)	1630mm
	(上昇時)	2685mm
5	機幅 (120リットル)	1210mm
	(220リットル)	1370mm
6	機長	1335mm
7	回転半径	約1550mm
8	油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9KW
	(ポンプ)	ギヤー式
	(作動油量)	約2.9リットル
9	油圧シリンダー	φ50Xφ35.5-1055 ST mm
10	昇降速度 (上昇時)	約6.5m/min.
	(下降時)	可変式
11	バッテリー	自動車用 DC12V
		130F51 (N-120)
12	充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力)	DC12V, 8A
13	自重	約315Kg
14	塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)

注) S53年より以前に製作されたボールを使用する時は、現在のボールと比較し、寸法及び形状チェックをして下さい。

特にボール支持ピン用穴及びその板厚、ボール取手の形状、取付位置は重要です。

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	カロードEBM2型		(2段マスト型)		
DRAWING No.	L2850	TOTAL		SHEET No.	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.25 中野良美			
KANTOH Co., Ltd.			勝 2006.10.25 亦		

△			
△			
△			
△	*06.10.25	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY