



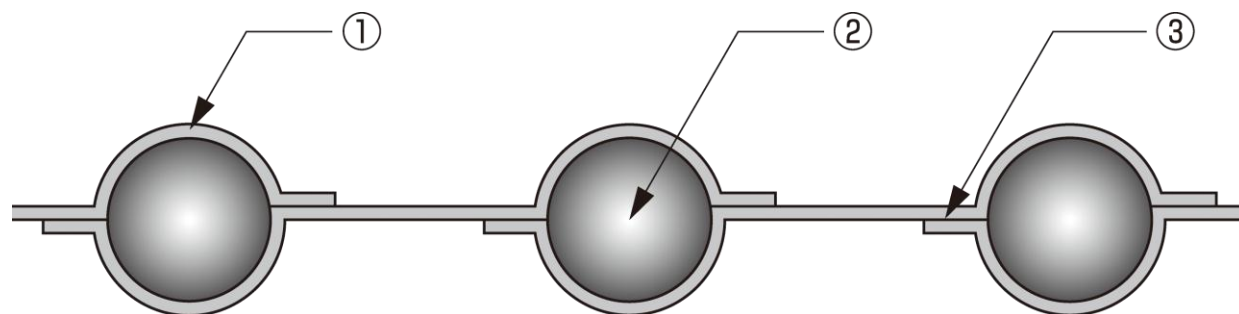

断面図

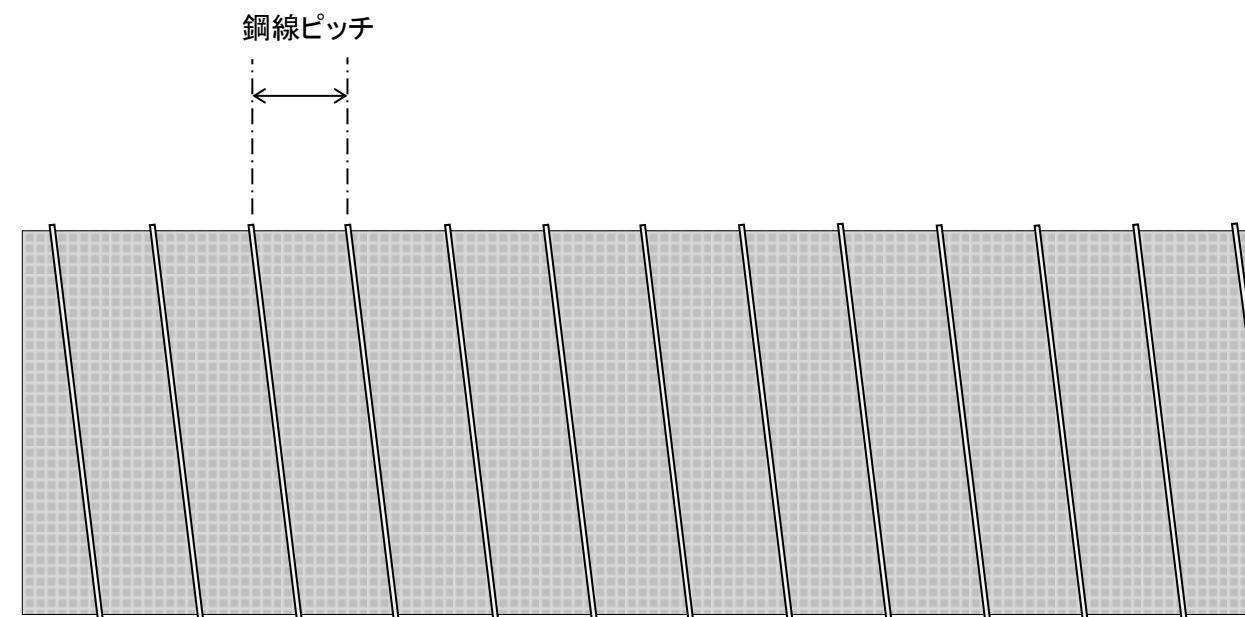

側面図

《材料構成》

- ①ポリエステルファイバー入り強化シート
+ PVCコーティング
- ②銅メッキ鋼線 φ0.8～1.3mm
※ダクト口径により鋼線径変わります
- ③接着方法 : ヒートシール

《使用条件》

最小曲半径 : $R=1/2Dia$

最大使用静圧
正圧: 3000Pa
負圧: 520Pa(φ50～φ200)
160Pa(φ225以上)

瞬間使用温度: $-30^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

最大通過風速: 30m/sec.

EMB Flex 10m/1本		
呼径(φD)	重 量	鋼線ピッチ
50mm	1.8kg	16mm
75mm	1.7kg	35mm
100mm	2.5kg	35mm
125mm	2.6kg	55mm
150mm	3.1kg	55mm
175mm	3.7kg	55mm
200mm	4.3kg	55mm
225mm	4.9kg	55mm
250mm	5.2kg	55mm
300mm	6.6kg	55mm



オリент商事株式会社
東京都中央区八丁堀2-20-8
八丁堀線通ビル8F
TEL 03-3523-1403 FAX 03-3523-1432

RoHS対応品
難燃性認証規格: M 1(フランス)
BS476 Part6(イギリス)

尺 度
SCALE Free
作成日
DATE 2016.08.08

品 名 エンビフレックス
NAME **EMB Flex**
品 番
TYPE **PVCAFS.M1**