






①



②

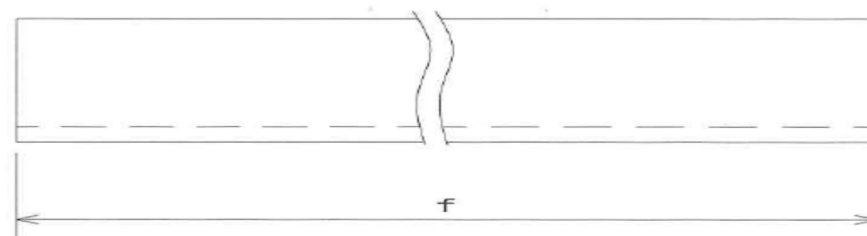

断面イメージ	品番	品名	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(M)
①	EPDM1MV	EPDM溝ゴムV型S	1.5	3.0	1.5	9.0	(4.5)	100-0+ α
①	EPDM2MV	EPDM溝ゴムV型M	2.5	3.0	1.5	12.0	(5.5)	100-0+ α
②	EPDM3MV	EPDM溝ゴムV型L	3.5	1.5	1.5	13.0	(6.5)	50-0+ α
②	EPDM4MV	EPDM溝ゴムV型LL	5.5	1.5	1.5	13.0	(8.5)	50-0+ α

材質:EPDM

色:黒

硬さ:65±5

断面公差:2級適用

梱包:ドラム巻

製造国:日本

*製造特性上、凹凸が出来る場合があります。

断面公差

寸法区分	2級(中級)
3以下	±0.3
3 をこえ 6以下	±0.4
6 をこえ 10以下	±0.5
10 をこえ 18以下	±0.6
18 をこえ 30以下	±0.8
30 をこえ 50以下	±1.0
50 をこえ 80以下	±1.2
80 をこえ 120以下	±1.4

参考物性値

常態物性		実測値	備考
常態物性	引張強さ(N/mm ²)	10.1	JIS K6251
	伸び(%)	450	
	硬さ	69	JIS K6253

注) 当試験結果に記載されたデータは、150×150×2tのシートで測定

一以上一

作成日 2018年07月05日	検図 堀	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 EPDM溝ゴムV型	品番 EPDMOMV
--------------------	---------	-------------------	-----------------	---------------