



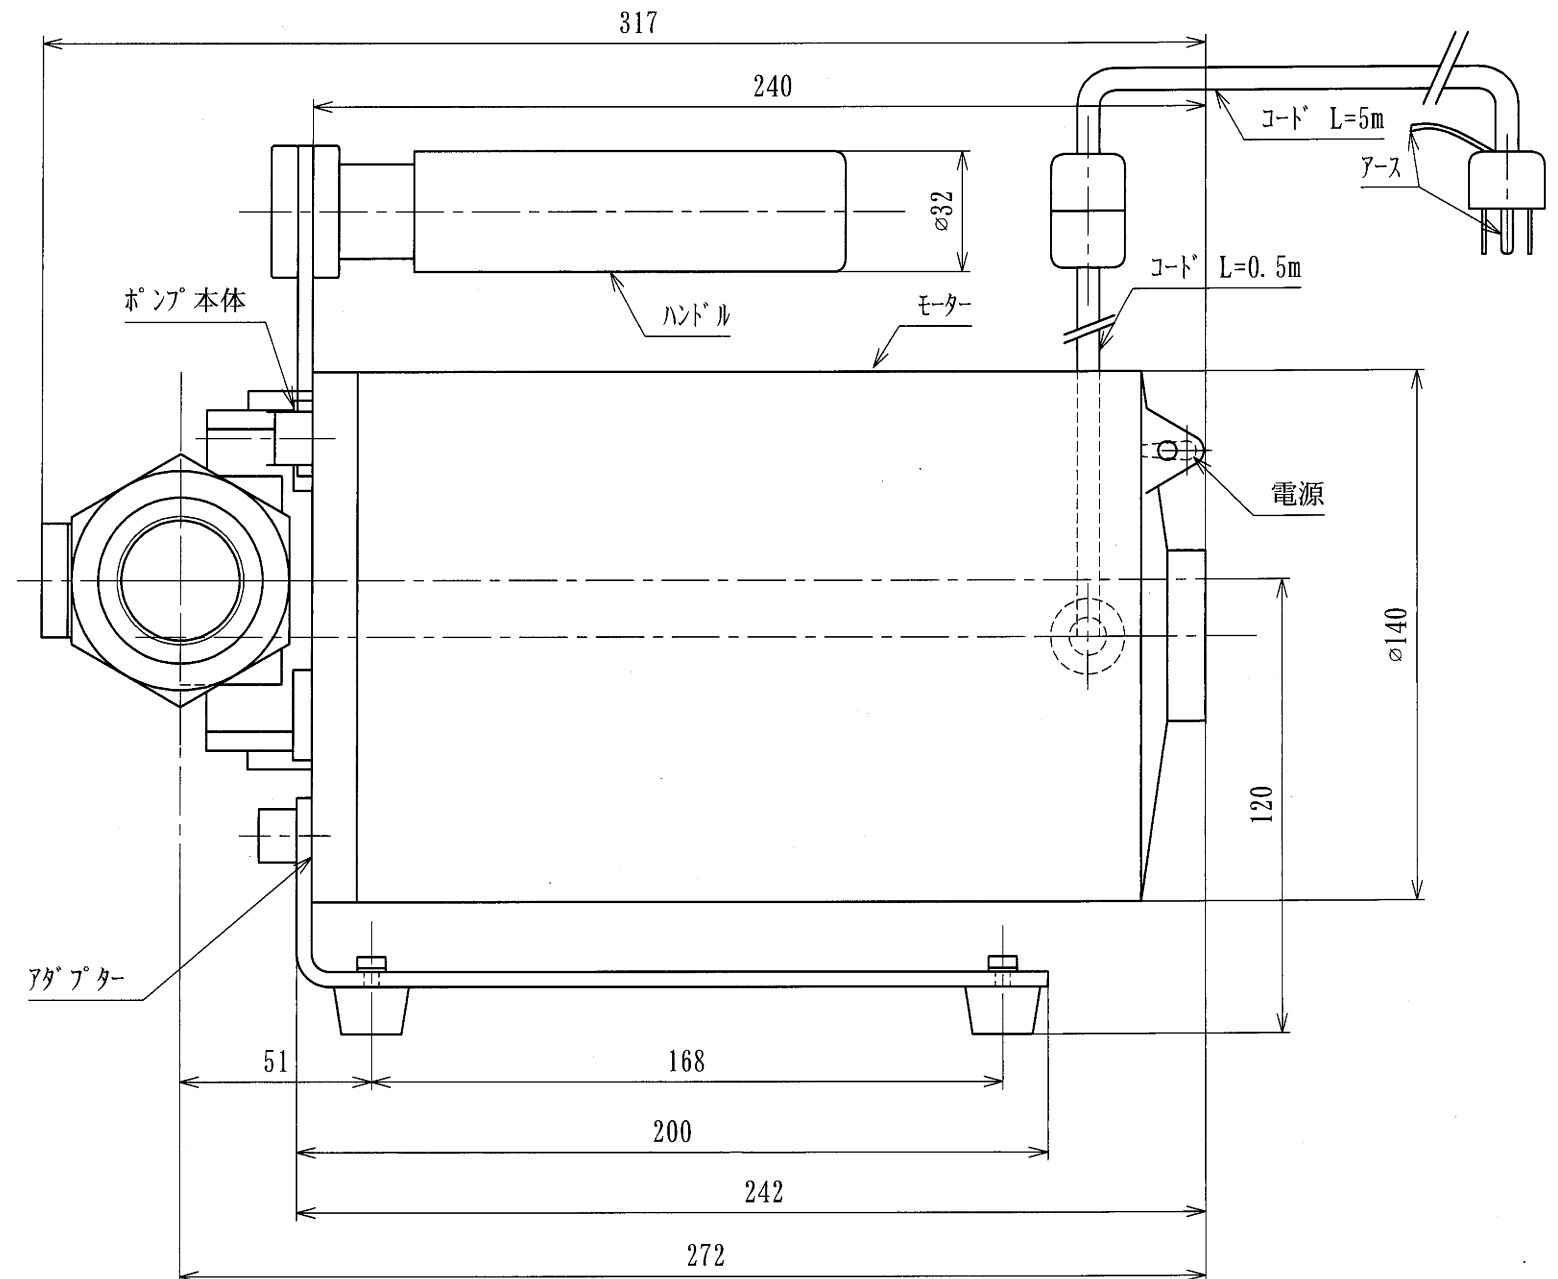

仕様表	
使用可能液体	オイル
使用可能粘度	1,000cP以下
最大吐出圧	0.21MPa
吸込揚程	6m
最大押上揚程	15m
最大吐出量 (1cP時)	30L/min
材質	接液部 FC, AL
	パッキン NBR
電流・電圧	AC115V・9.2A / AC100V・10.5A
定格	20分
コード長さ	5.5m
質量	11.4kg

普通寸法公差	
呼び寸法の区分	±
0.5以上 6以下	0.1
6を越え 30以下	0.2
30を越え 120以下	0.3
120を越え 400以下	0.5
400を越え 1000以下	0.8
寸法区分	±
30以下	±0.2
30を越え 120以下	±0.3
120を越え 400以下	±0.5
400を越え 1000以下	±0.8
曲げ角度の角度差	度 ±
直角曲げ	1
その他の曲げ	1.5

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 設委21-084 (21.11.02) KX00577を改め新図作成 山本沙 改1 (25.07.28) 品名修正 Autocad化 AQTV	適用機種 MODEL EV-100H	材質 MATERIAL 表中
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本沙		個数 QTY 1	尺度 SCALE 1:2
写図/TRACE	作成日/DATE 21.11.02	品名 NAME EV-100H 外形図	品番 CODE No EVVV000200	投影法 ANGLE 三角法 3RD
		図番 DRWG. No S-00389		

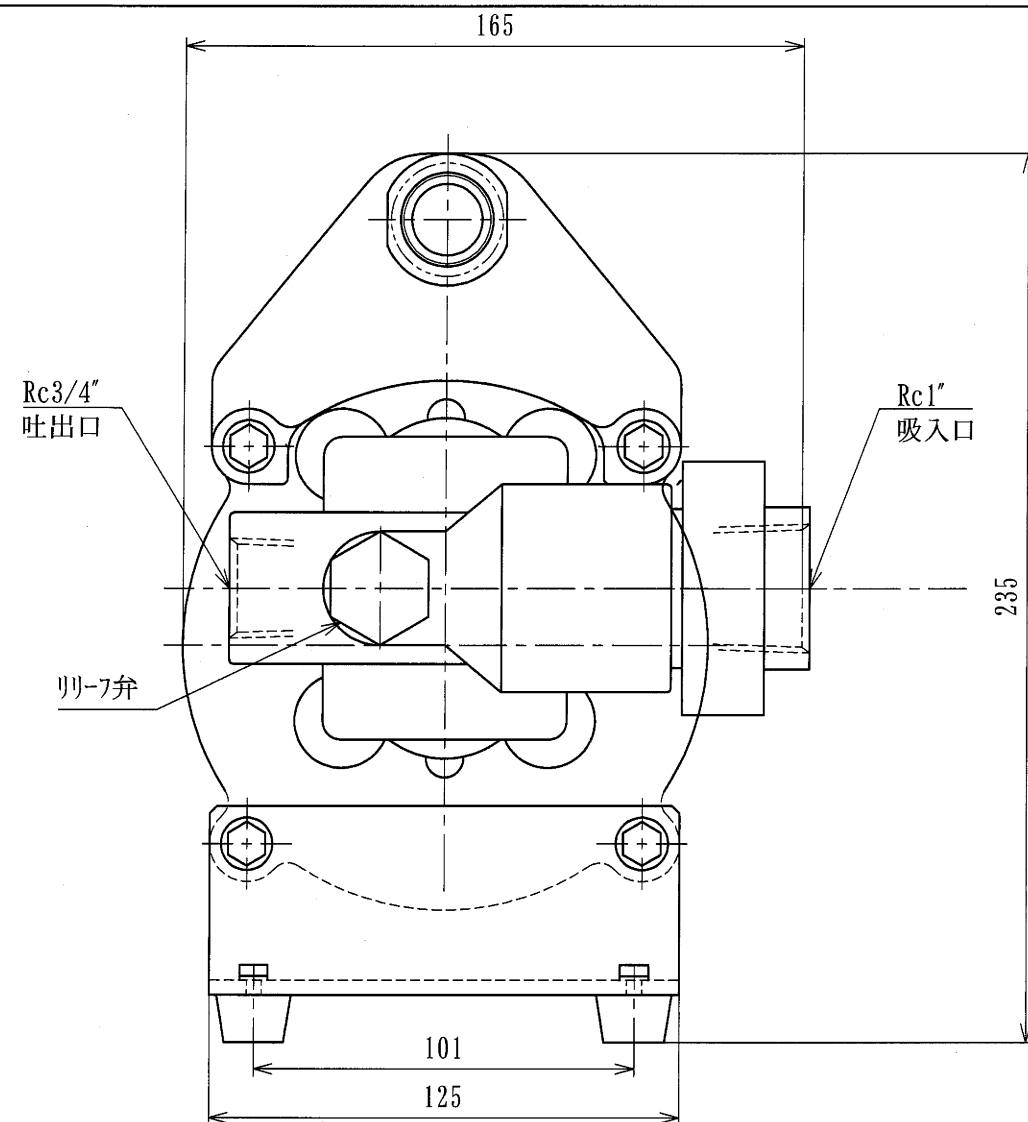

KX00577