
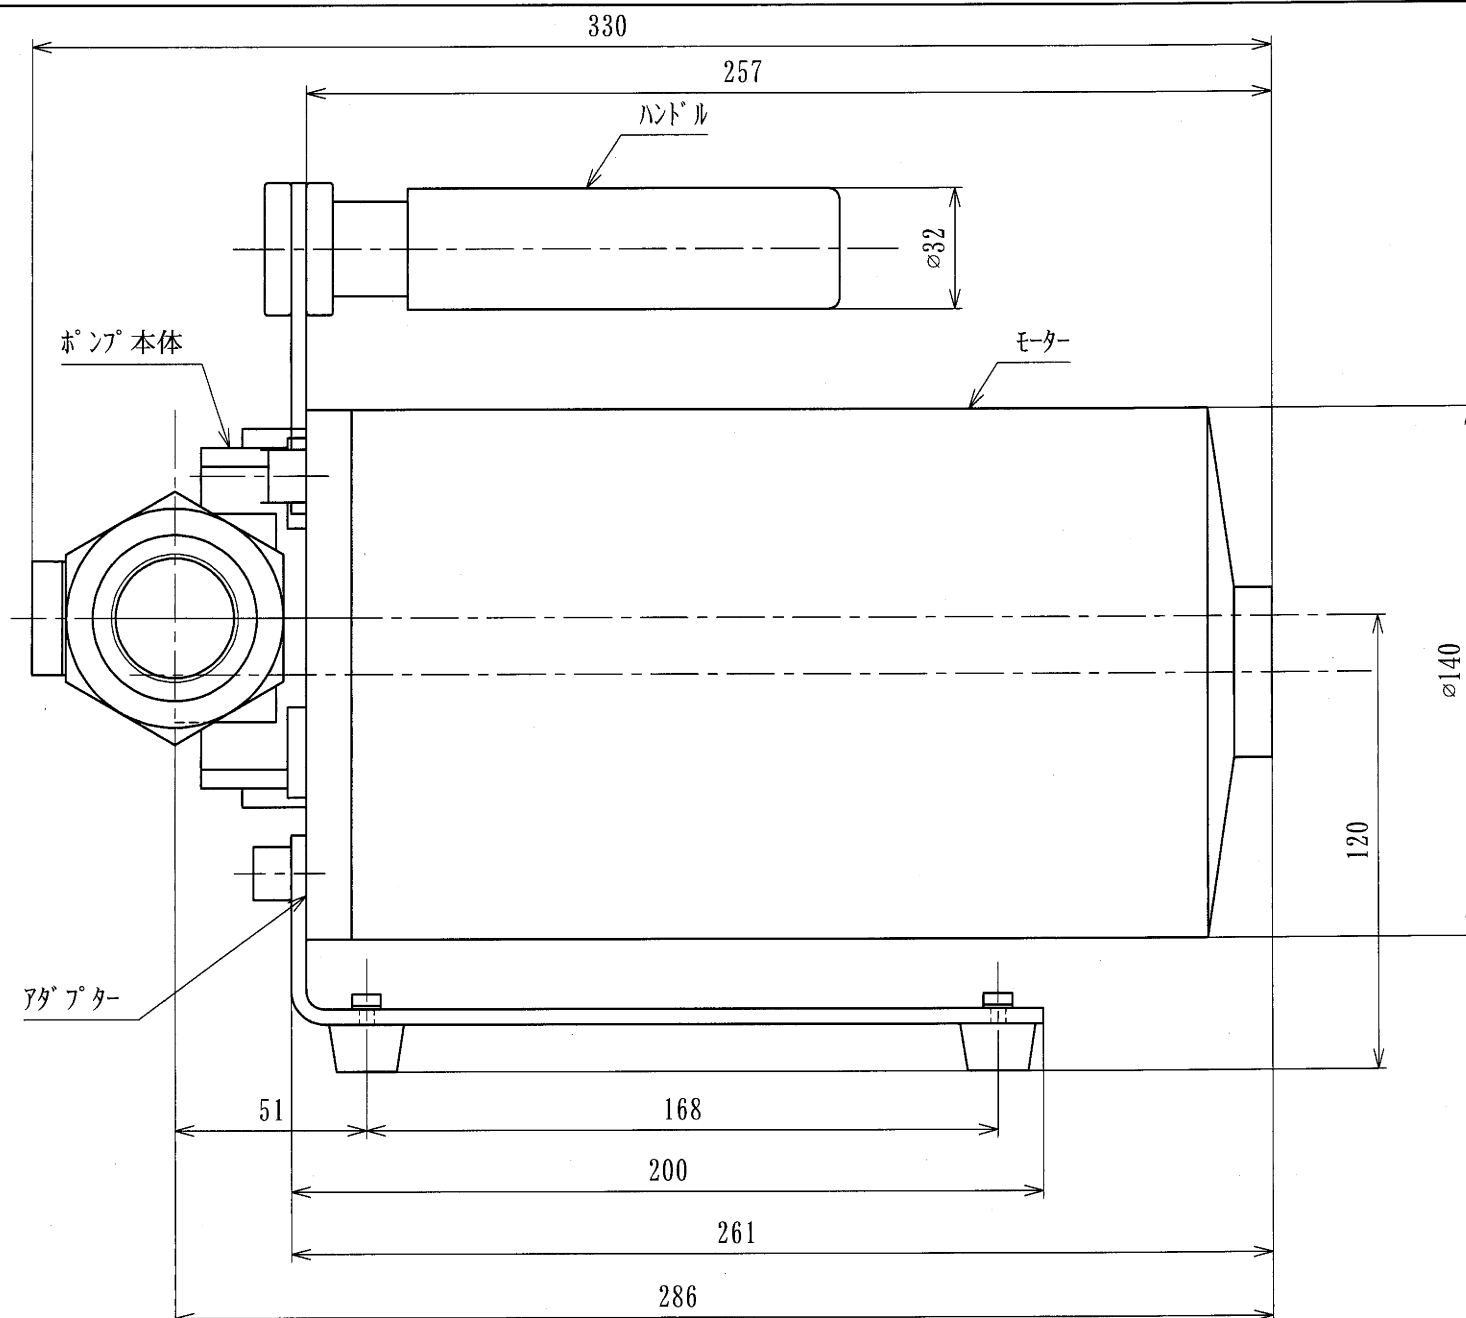


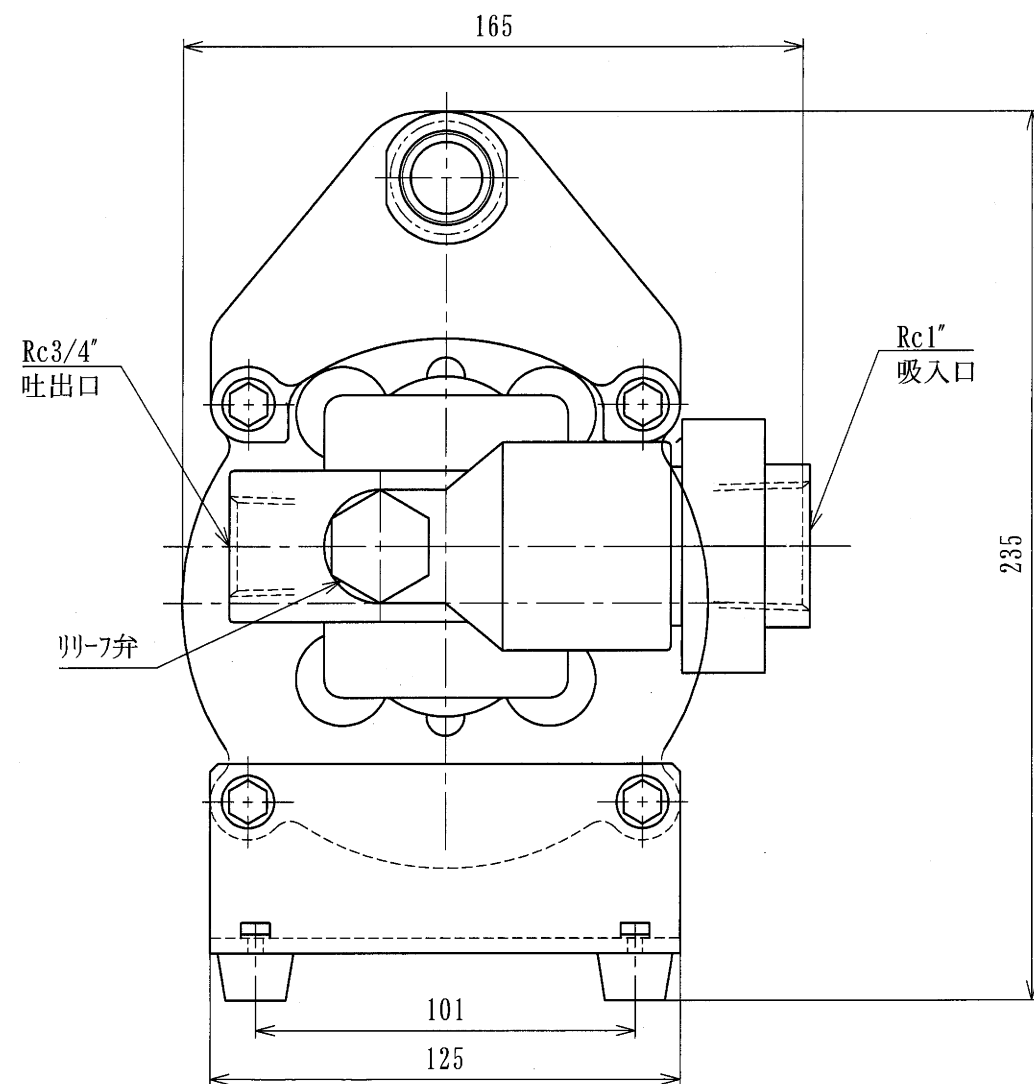

仕様表

使用可能液体	オイル	
使用可能粘度	2,500cP以下	
最大吐出圧	0.45MPa	
吸込揚程	6m	
最大押上揚程	30m	
最大吐出量(1cP時)	15L/min	
材質	接液部	FC, AL
	パッキン	NBR
電流・電圧	AC230V・3.9A / AC200V・4.5A	
定格	20分	
質量	12.0kg	

普通寸法公差										
削り加工	呼び寸法の区分		±	プレス加工	寸法区分				曲げ角度の角度差	度±
	0.5以上	6以下	0.1		30以下	30を越え120以下	120を越え400以下	400を越え1000以下		
	6を越え	30以下	0.2		打抜き穴の寸法					
	30を越え	120以下	0.3		打抜き外径の寸法					
	120を越え	400以下	0.5		穴と穴の中心距離					
加工	400を越え	1000以下	0.8	加工	穴の中心と線との距離				直角曲げ	1
									その他の曲げ	1.5

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 設案21-084 (21.11.2) KX00614を改め新図作成 山本沙 改1 (25.07.28) 品名修正 Autocad化 AQTV	適用機種 MODEL	EV-200					材質 MATERIAL	表中	
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本沙		個数 QTY	1					尺度 SCALE	1:2	
写図/TRACE	作成日/DATE 21.11.02		品名 NAME	EV-200 外形図 △1					投影法 ANGLE	三角法 3RD	A3
		アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No	EVVV000300			図番 DRWG. No	S-00387 △1			

出図
25.11.06
アクアシステム(株)