
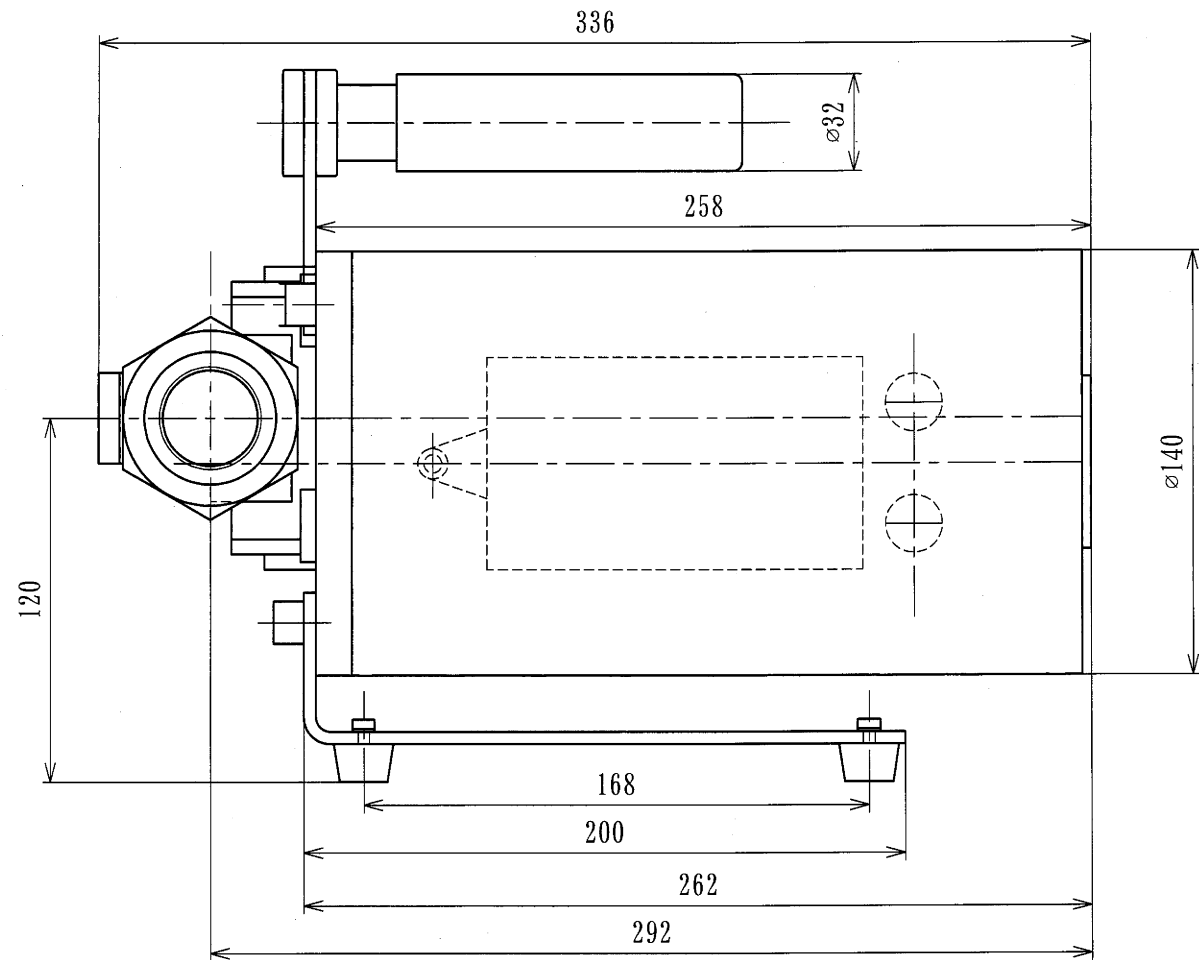


出図
'25.11.06
アクアシステム株

仕様表		
使用可能液体	オイル	
使用可能粘度	2,500cP以下	
最大吐出圧	0.45MPa	
吸込揚程	6m	
最大押上揚程	30m	
最大吐出量(1cP時)	15L/min	
材質	接液部	FC, AL
	パッキン	NBR
電流・電圧	DC12V・35A	
定格	20分	
質量	19.2kg	

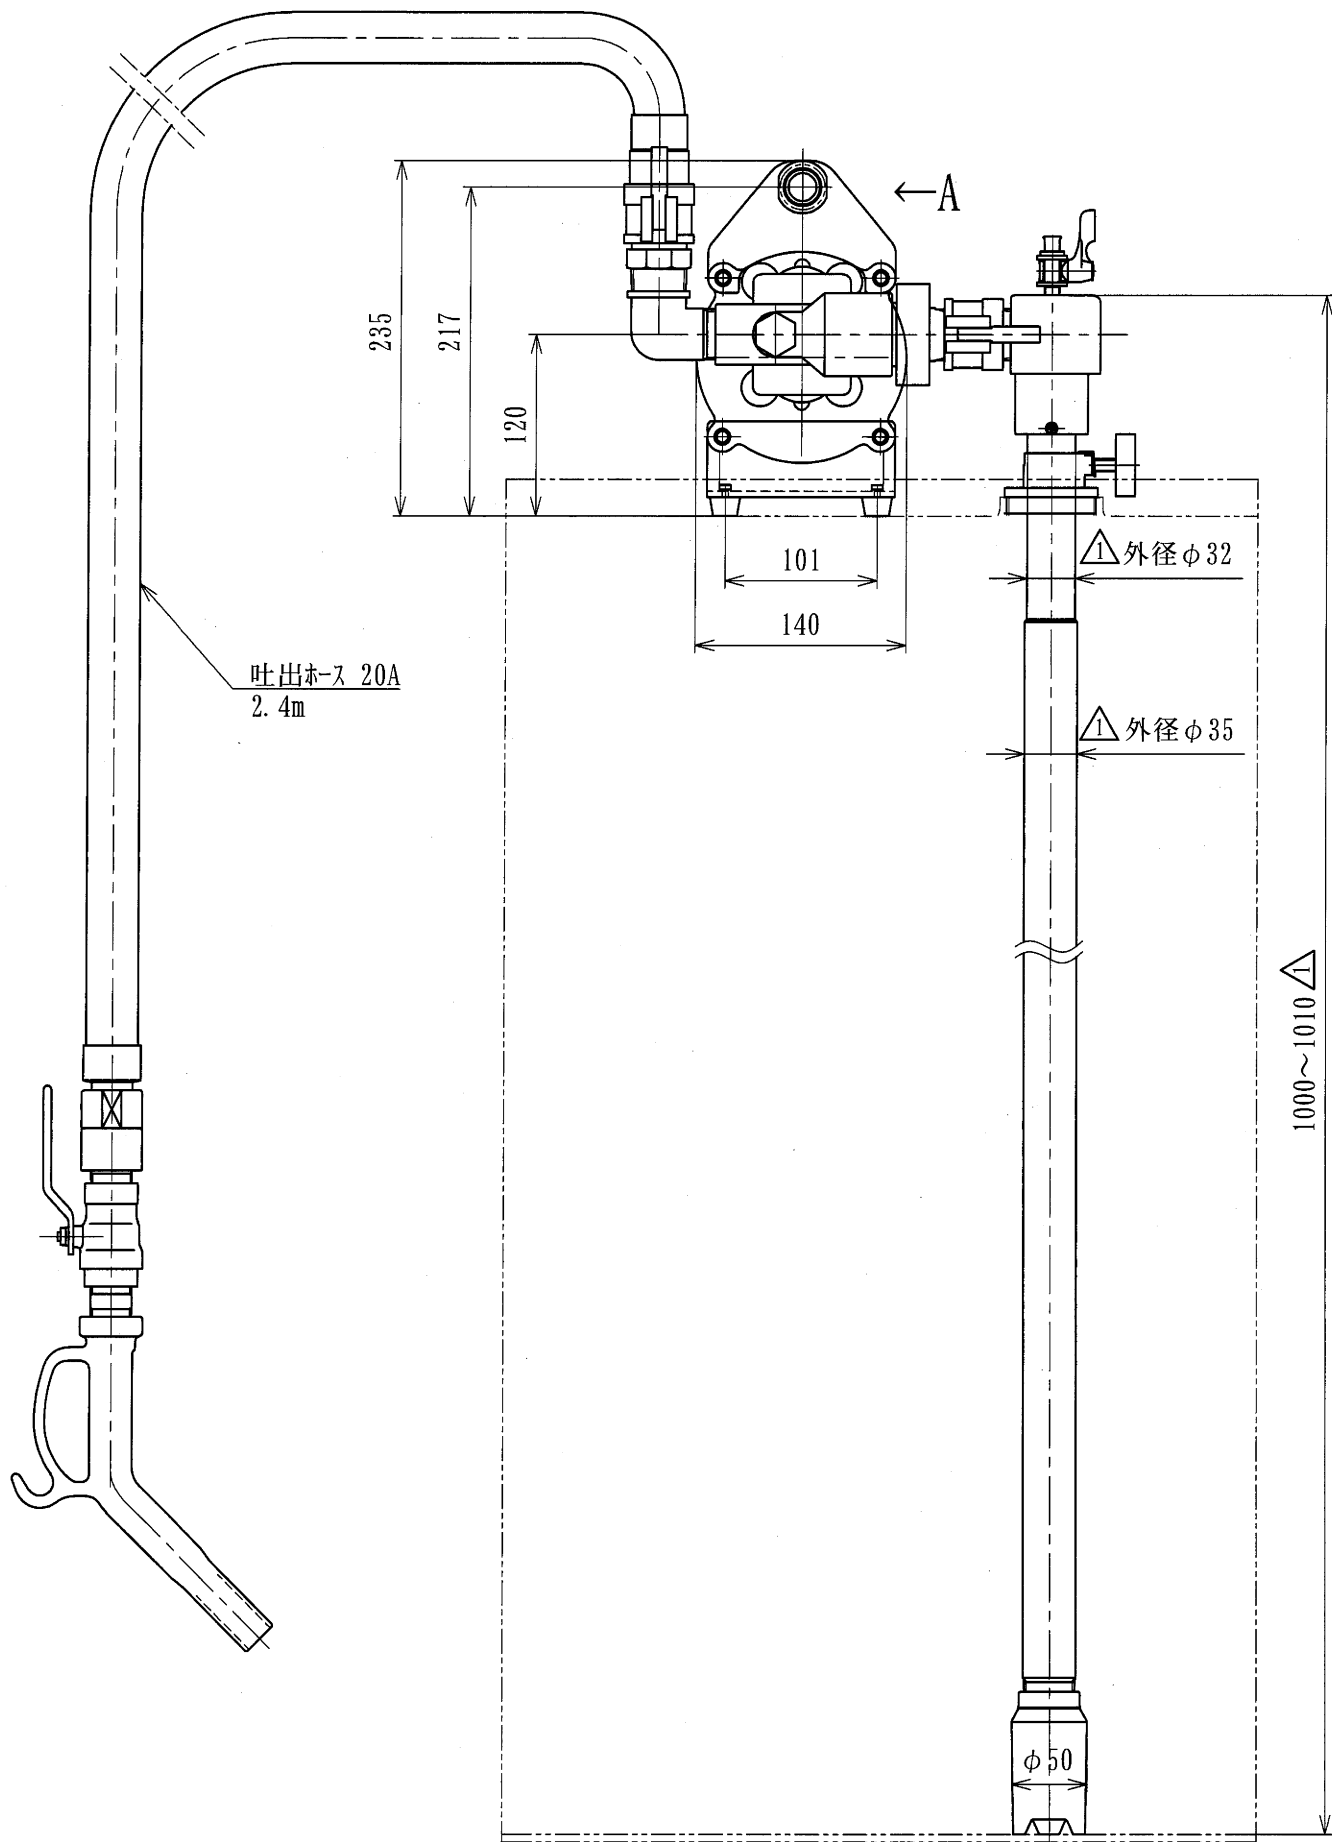

A矢視図 <S=1:2.5>

普通寸法公差		寸法区分				公差	
削り加工	呼び寸法の区分	±	30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	度±
	0.5以上 6以下	0.1					
	6を越え 30以下	0.2					
	30を越え 120以下	0.3					
	120を越え 400以下	0.5					
	400を越え 1000以下	0.8					
	打抜き穴の寸法						
	打抜き外径の寸法						
	穴と穴の中心距離						
	穴の中心と線との距離						

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 設計21-084 (21.11.04) KX00805を改め新図作成 山本沙 改1 (25.07.28) 現状に合わせて修正 品名修正 Autocad化 AQTV	適用機種 MODEL	EVD-12	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本沙		個数 QTY	1	尺度 SCALE	1:5
写図/TRACE	作成日/DATE 21.11.04		品名 NAME	EVD-12 外形図	投影法 ANGLE	三角法 3RD
			品番 CODE No	EVVV001400	図番 DRWG. No	S-00390

KX00805