

図面番号	MC302729A1
品 名	デジタルフローメーター EX-700-V(～F.S.20slm)外觀図





仕 様

流 体 : _____


流 量 : _____

出力信号 : _____

電源電圧 : _____

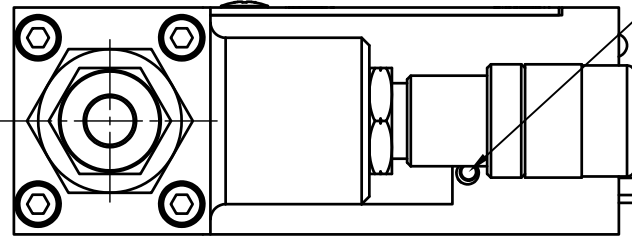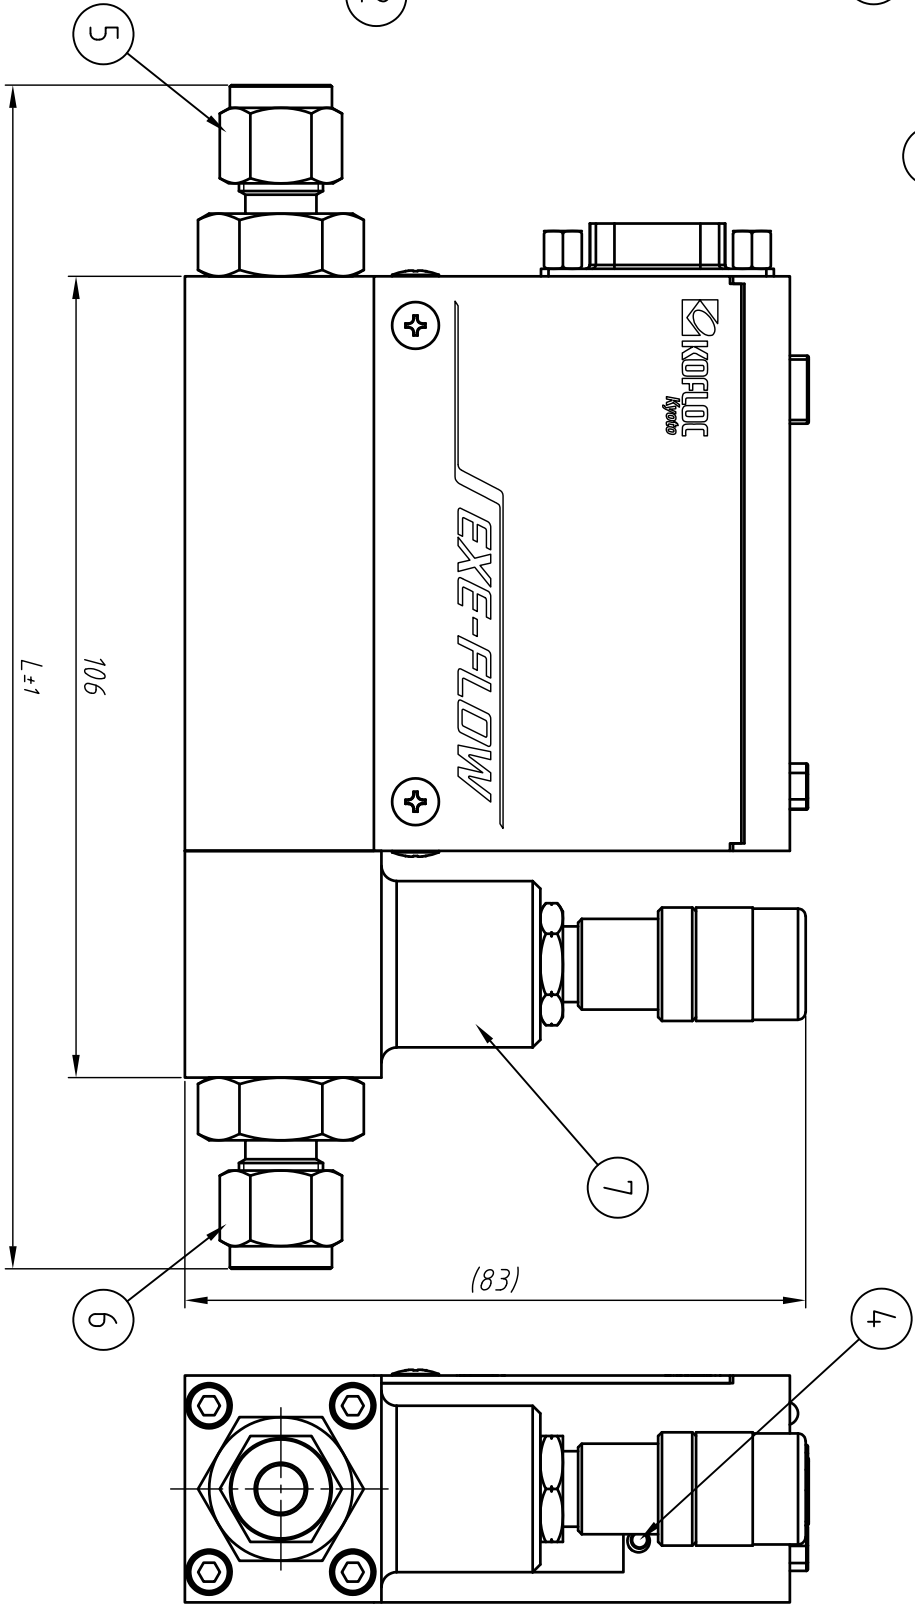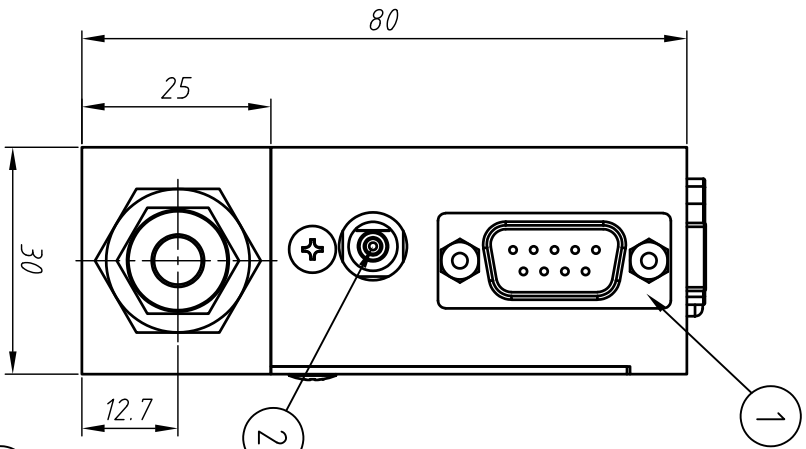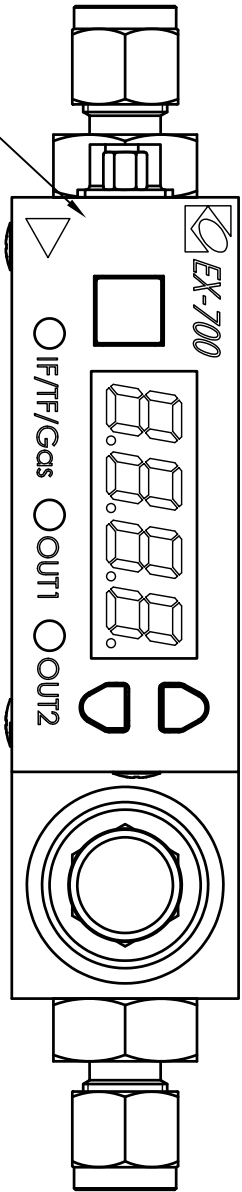

②DCジャック




ピン番号	信号名称
1	電源 GND※1
2	電源 +24VDC※1

※1 電源と他の信号は絶縁されています
※2 DCジャックを接続するとこのピンが内部的に切断されます

表1. 接続継手の違いによる寸法

継手	L寸法 [mm]
1/4F900	156.6
1/8F900	152.6
3/8F900	163.2
1/4UJR	153.0
Rc1/4	132.0
1/8SWL	152.8
1/4SWL	157.4
3/8SWL	160.4
1/4VCR	153.8

①Dsub37ピン(タ)



ピン番号	信号名称
1	電源 +24V
2	電源 COM
3	OUT1
4	OUT2
5	OUT COM
6	流量アナログ出力
7	TR+(RS485)
8	TR-(RS485)
9	流量アナログ出力COMTR COM(RS485)

7	ニートルユニット		
6	ガス出口	継手取り外し時 9/16-18 UNF-2B	表1
5	ガス入口	継手取り外し時 9/16-18 UNF-2B	表1
4	デジタルアナログ		
3	表示設定器		
2	DCジャック		
1	コネクタ	Dsub9ピン(タ)	M2.6
符号	名 称	規格仕様	備考
尺度	:	投影法	

図面変更	

コフロック株式会社

設 計 製 図 検 図 承認

日 付 年 月 日