

防爆構造記号 Ex de II B+H₂T6

屋内外用

噴流形 (IP65)

※5


型式検定合格番号

第TC21243号 (ガード無し)

第TC21246号 (ガード有り)

温度等級	T1	T2	T3	T4	T5	T6
電気機器の分類	この防爆範囲で使用できます					
II A						
II B						
H ₂						

※ この器具は Zone 1 (第一類危険箇所) 及び Zone 2 (第二類危険箇所) に使用することができる検定合格品です。検定合格品は、本体が対象となります。吊具、位置ボックスは安全増防爆構造となります。

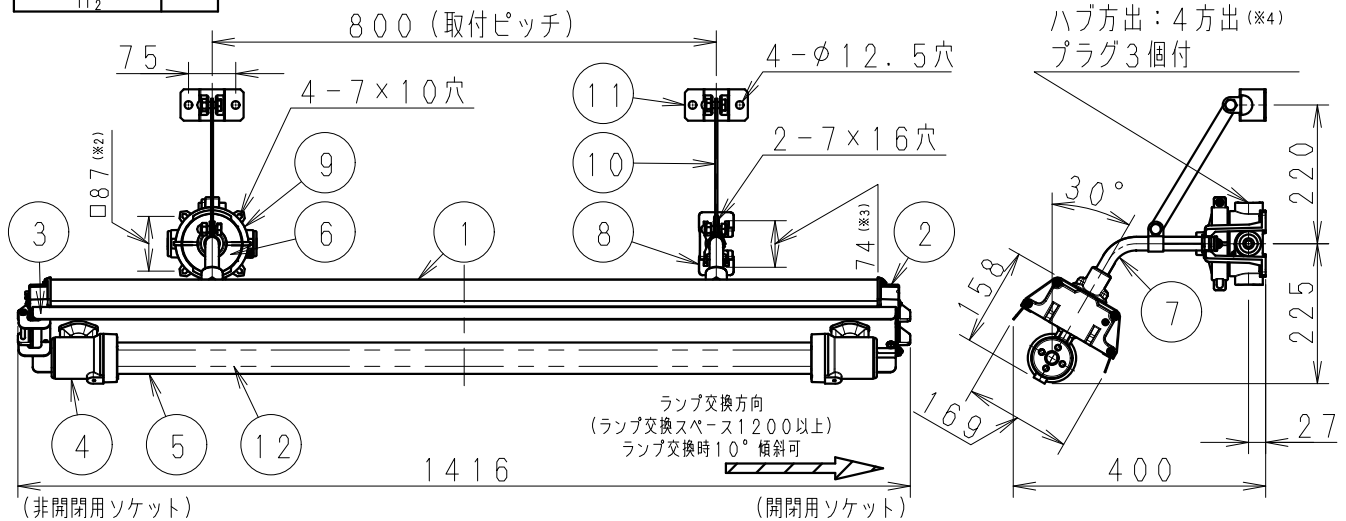

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	本体形式 (※1)	適合電線管	吊具形式	セット形式
100	50/60	EXILF411SA9N-0	16 (PF1/2)	FEYSA32-16	EXILF3411SA9N-16
2			22 (PF3/4)	FEYSA32-22	EXILF3411SA9N-22
242			28 (PF1)	FEYSA32-28	EXILF3411SA9N-28

※1 検定合格品は本体形式が対象となります。

※5 本製品はガードの有無で検定合格番号が異なります。

器具には検定合格標章を2枚貼付しておりますのでガードの取付は自由です。

ガード (EXILFG412) は別売品となります。

注) 1. ランプは電源内蔵形直管LEDランプ (形式: BLD-40N) を同梱します。
ランプ交換の際も、同じランプを使用してください。他のランプは使用しないでください。

2. LEDには発光色や明るさにばらつきがありますのであらかじめご了承ください。

3. 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないように防水シールを施してください。

4. ケーブル工事される場合には、必ず弊社製ケーブルグランドをご使用ください。

5. 特殊工具は付属していません。別途手配してください。

適合特殊工具 (別売) LM4A: 器具取付用、RM5A: ランプ交換用

電気特性	入力電圧	入力電流	入力電力
	100V	0.22A	22.3W
	200V	0.12A	22.7W
	242V	0.11A	23.6W

⚠ 安全上のご注意			
●	器具を安全に使用するためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。		
●	-20℃～40℃の周囲温度以外の場所では使用しないでください。		
●	この器具は鉛直な壁面取付専用器具です。		
●	指定以外での取付けはしないでください。		
●	落下の原因や、防爆性能保持ができなくなるおそれがあります。		
●	振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を超える場所では使用しないでください。		
●	塩害地域で使用する場合は、最寄りの弊社営業所までお問合せください。		

仕上色	本体保護カバー、本体側面カバー、ソケットホルダ、フランジ、吊下パイプ、吊下金具、位置ボックス、ステー: グレイ (近似マンセルN7) 仕切板: 白色 (近似マンセルN9.5)
光源色	5000K (昼白色) 相当

※2 位置ボックスの取付ピッチは、

□85～□89の範囲です。

※3 吊下金具の取付ピッチは、65～83の範囲です。

※4 位置ボックスの上方 (ステー取付金具側) は使用できません。下方及び左右の3方を使用してください。

12	LEDランプ	組立品	1	
11	ステー取付金具	鋼板 t2.3	2	溶融亜鉛めっき
10	ステー	ステンレス板 t3.2	2	アクリル塗装
9	位置ボックス	アルミダイカスト	1	アクリル塗装
8	吊下金具	アルミダイカスト	1	アクリル塗装
7	吊下パイプ	ステンレス鋼管 φ21.7	2	アクリル塗装
6	フランジ	アルミダイカスト	1	アクリル塗装
5	ランプ保護カバー	硬質ガラス t3.2	1	
4	ソケットホルダ	アルミダイカスト	2	ポリエステル塗装
3	仕切板	ステンレス板 t1.2	1	ポリエステル塗装
2	本体側板カバー	アルミダイカスト	2	ポリエステル塗装
1	本体保護カバー	アルミ押出材	1	ポリエステル塗装
部番	部品名	材質・材厚	数	備考

品名	IEC規格整合 防爆形直管LED照明器具 1灯用 30° ブラケット灯 定格出力形				
	EXILF3411SA9N-16(22)(28)				
質量	12.8kg	単位	mm	尺度	1:12
図番	EIS006418				