

単位:mm




呼び径		D	d	d1	E	R	L	H	F	G	Do	重量 (kg)
A	B											
50	2	101	63	47	26	32	54	132.5	110	—	55	2.3
65	2½	121	77	59	24.5	38.5	56	146.5	121	—	55	3.0
80	3	131	90	69	26.5	45	60	153.5	142	—	55	3.9
100	4	156	115	91	31.5	57	66	166.5	170	—	55	5.7
125	5	187	141	115	33	70	70	179.5	197	119.5	55	7.7
150	6	217	167	133	34	81.5	76	203.5	223	133	55	11.3
200	8	267	218	182	45	108	95	230.5	282	168	55	17.5

Yamato
10K80
→

本体表示例(呼び径 80)

最高許容圧力

1.4 MPa

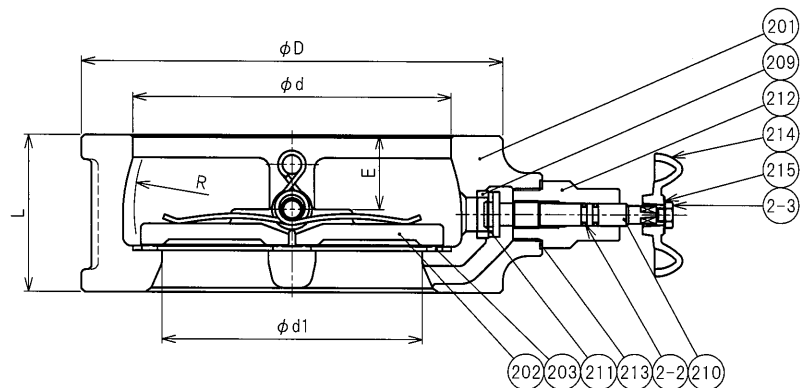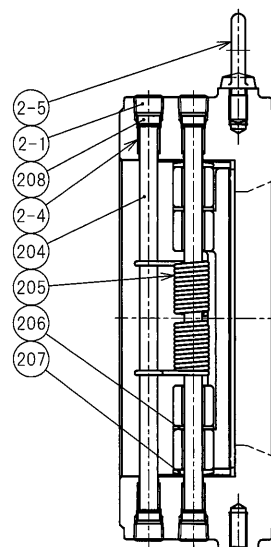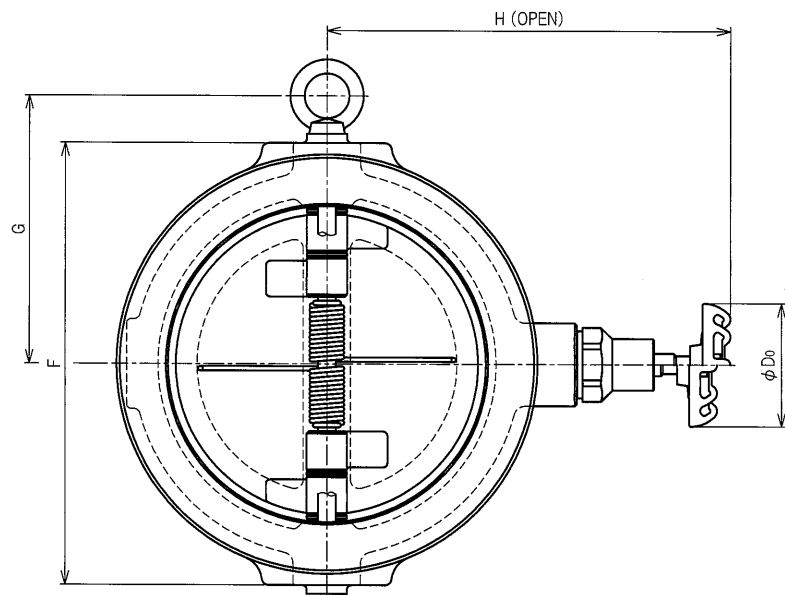

2-5	アイボルト	SS400	1	呼び径125以上 ユニクロメッキ
2-4	ブッシュ	メタル+PTFE	4	呼び径125以上
2-3	六角ナット	C3604BD	1	
2-2	Oリング	EPDM	2	
2-1	六角穴付きテーパねじプラグ	SWRCH10R	4	
215	銘板	A1050P	1	
214	ハンドル車	ADC12	1	
213	ガスケット	ノンアスベスト	1	
212	ボンネット	C3604BD	1	
211	ディスク	強化PTFE	1	
210	弁棒	C3604BD	1	
209	バイパス弁座	C3604BD	1	
208	緩衝材	EPDM	4	
207	スペーサB	C3604BD	2	
206	スペーサA	強化PTFE	2	
205	スプリング	SUS304-WPB	2	
204	ピン	SUS304	2	
203	シート	EPDM	1	
202	弁体	CAC406	2	
201	弁箱	FC200	1	

品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)		2.10 MPa		
弁 座 (水 圧)		0.60 → 0.05 MPa		
名 称	(財)日本消防設備安全センター認定品 型式記号:F10WCF 認定番号:VA-081号 〈衝撃吸収式〉 鋳鉄 10K ウェハーチェッキ			製品記号 F10WCF
	承 認	検 図	製 図	年 月 日
尺 度				
			栗 巢	2023.09.01
株式会社 大和パルプ			図 番	FBCKA-R002L