


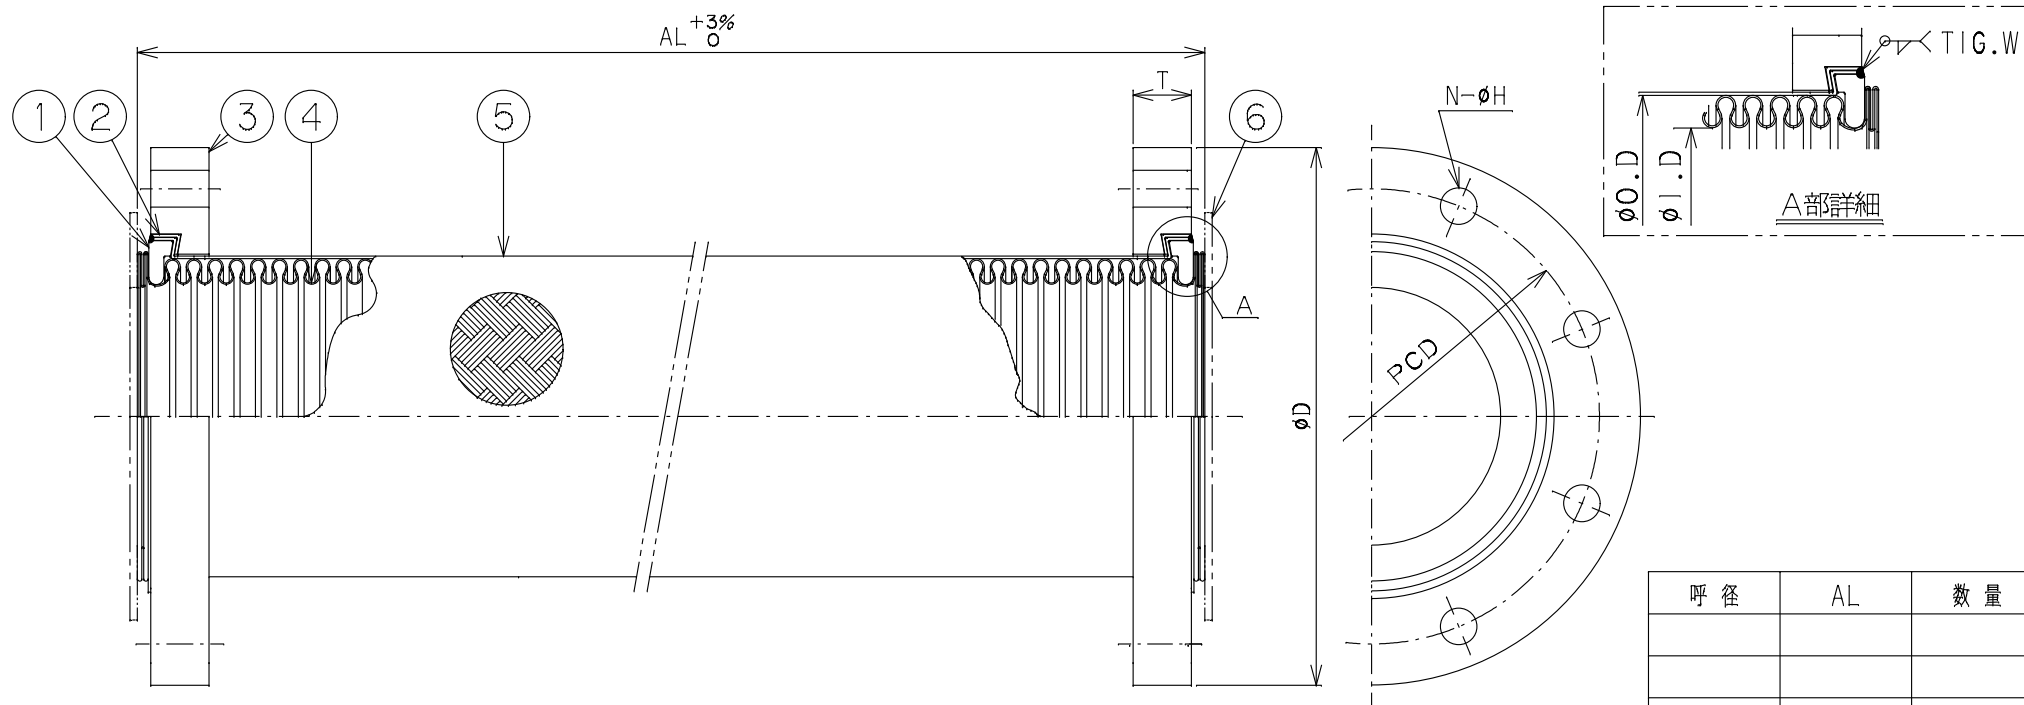

呼 径	01.D	00.D	0D	PCD	N-0H	T
20A	3/4"	27.0	36.0	100	75	14
25A	1"	32.5	45.0	125	90	14
32A	1-1/4"	41.0	54.0	135	100	16
40A	1-1/2"	46.0	60.0	140	105	16
50A	2"	53.5	70.0	155	120	16

呼 径	01.D	00.D	0D	PCD	N-0H	T
65A	2-1/2"	67.0	84.0	175	140	18
80A	3"	78.5	95.0	185	150	18
100A	4"	101.5	125.5	210	175	18
125A	5"	127.0	152.0	250	210	20
150A	6"	150.5	178.5	280	240	22

呼 径	AL	数 量

⑥	ジョイントシート (リングパッキン)	ノンアスベスト	2	
⑤	ブレイド	SUS304	1	1重線ブレイド
④	チューブ	SUS304	1	OB型(100A~150A) OS型(20A~80A)
③	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10K-FF
②	ブレイド押エ	SPCC	2	NIメッキ
①	割リング	SS400	2	NIメッキ
品番	品 名	材 質	数量	備 考

最 高 使用圧力	1MPaG{10.2kgf/cm ² G} 〔常温基準〕	F115 フレキシブルメタルホース
適 用 流体例	水、蒸気、油、空気、ガス (耐食性・関係法規・ジョ イントシート種類等から 適用の可否を決定します)	テクノフレックス '16.7
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 15ROS-05-1