


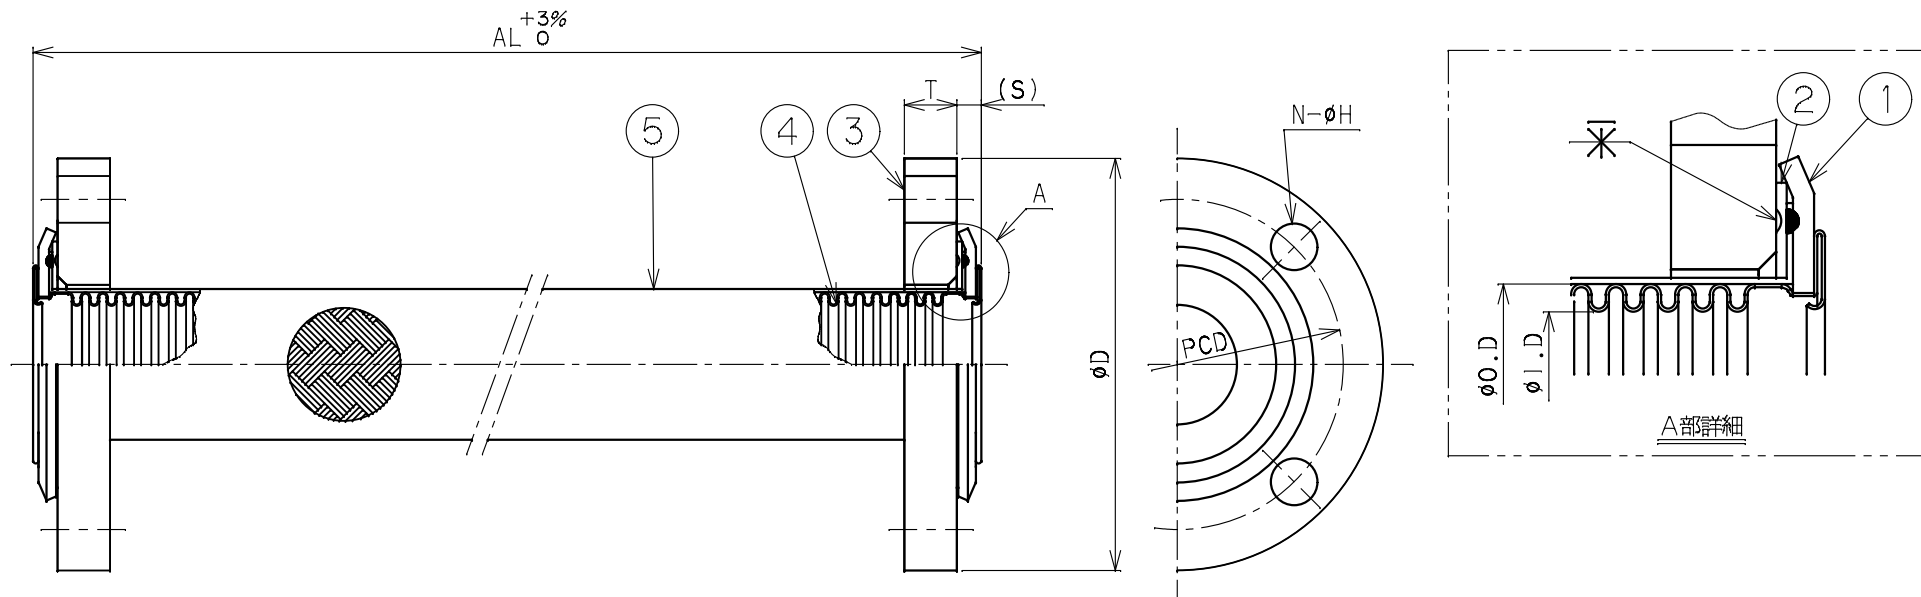

呼 径	øI.D	ø0.D	øD	T	(S)	PCD	N-øH
20A	19.7	25.6	100	14	6	75	4-15
25A	25.5	32.9	125	14	6	90	4-19
32A	32.6	40.8	135	16	6	100	4-19
40A	39.0	47.9	140	16	6	105	4-19
50A	51.5	61.5	155	16	6	120	4-19

呼 径	AL	数 量

⑦				
⑥				
⑤	ブレード	SUS304	1	1重線ブレード
④	チューブ	SUS304	1	SA型
③	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10K-FF
②	裏プレート	SUS304	2	
①	表プレート	SPCC	2	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

最 高 使用圧力	1MPa{10.2kgf/cm ² G} 〔常温基準〕	F 1 1 8 フレキシブルメタルホース	
適 用 流体例	水、蒸気、油、空気、ガス (耐食性・関係法規等から 適用の可否を決定します)	テクノフレックス '12.2	
三角法 / 尺度フリー		分類 番号	F18SA-01-1

P4505681