
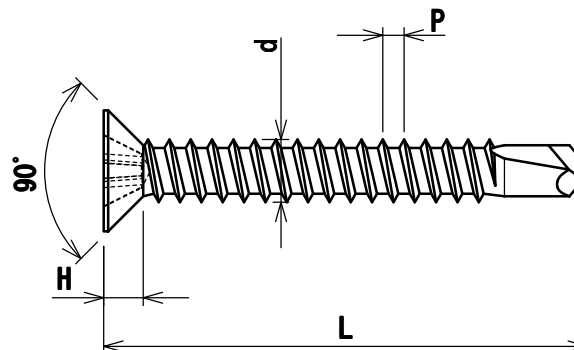




品 番	サイズ	入 数	パツ重量(g)	中箱重量(g)	外箱重量(g)	L	D	H	d	P	適用鋼板
FJA19	3.5×19	87	97.74	1,093.4	8,298.8	19.0±0.8	7.0±0.25	2.4	3.50	25.4/20山	2.3mmまで
FJ13	4.0×13	99	117.9	1,295	9,710	13.0±0.8	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	2.3mmまで
FJ16	4.0×16	80	105.8	1,174	8,863	16.0±0.8	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ19	4.0×19	70	116.1	1,277	9,584	19.0±0.8	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ25	4.0×25	55	109.1	1,207	9,094	25.0±0.8	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ30	4.0×30	50	130	1,416	10,557	32.0±1.2	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ35	4.0×35	46	122.62	1,342.2	10,040.4	35.0±1.2	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ40	4.0×40	41	128.72	1,403.2	10,467.4	41.0±1.2	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ45	4.0×45	37	127.77	1,393.7	10,400.9	45.0±1.2	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ50	4.0×50	34	132.42	1,440.2	10,726.4	51.0±1.5	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ60	4.0×60	25	114.75	1,263.5	9,489.5	60.0±1.5	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJ65	4.0×65	23	116.64	1,282.4	9,621.8	65.0±1.5	8.0±0.25	2.6	4.20	25.4/18山	3.2mmまで
FJB70	5.0×70	17	123.92	1,355.2	10,131.4	70.0±1.5	10.0±0.25	3.5	4.71	25.4/16山	3.2mmまで

材 質	SWCH18A
熱 処 理	浸炭焼入れ焼き戻し
表 面 処 理	ユニクロ

パッケージサイズ

	正面幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)
ボルトパツ(小)	60		140	32
中 箱(小)	60	272	142	
外 箱	420	332	164	