


## 蛍光ランプ 定格表

FL6D  
(昼光色)

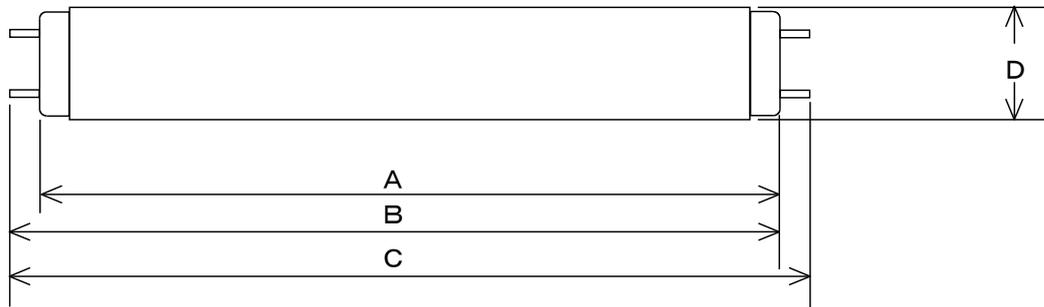

寸法 (単位: mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FL6	210.5 max 212.1	216.8 ~219.2	max 226.3	15.5 ±0.6	G5

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色評 価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
100	94	5.9	0.147 ±0.020	(参考) 44	210	3000	74

- 注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す  
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)  
 3. 全光束・・・表の値の92%以上  
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する  
 5. 色温度・・・6500K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください

図 番	形 名
MFS-01-6-H-001	FL6D
発行: 2019.10.1	株式会社 ホタルクス