
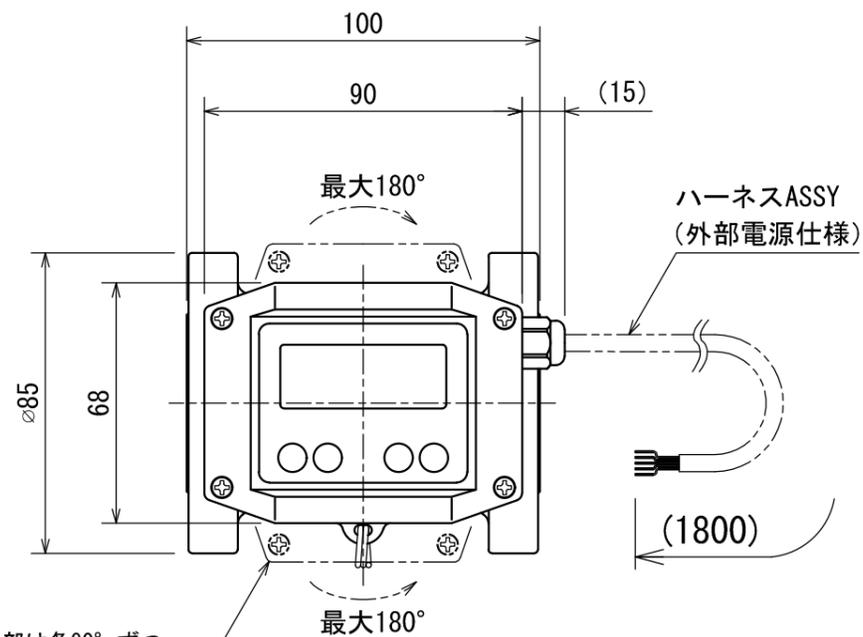


場所	理由	年月日	担当
改	A		
訂	B		
欄	C		
	D		
	E		


モニターディスプレイ部
90° 回転時

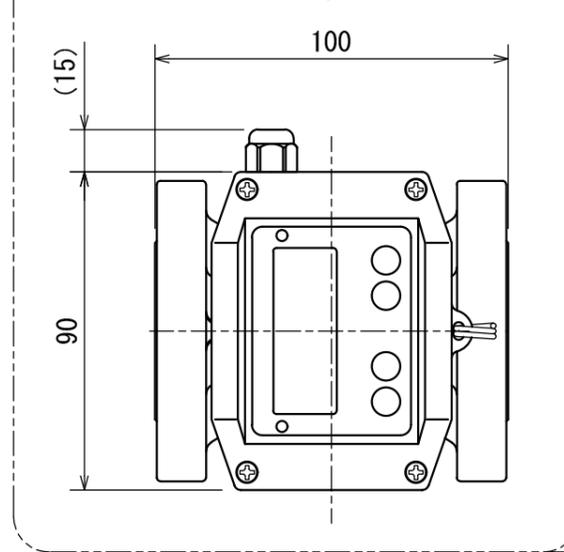



モニターディスプレイ部は各90° ずつ、
左右に最大180° まで回転可能

製品重量:0.5kg

※ 使用液温
P型:70°C以下
C型:80°C以下

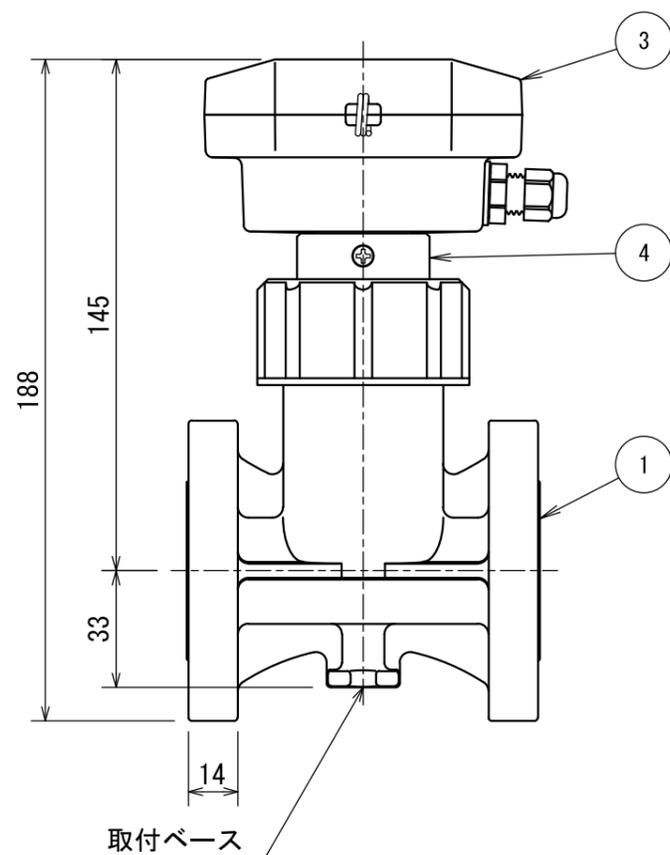

取付ベース部

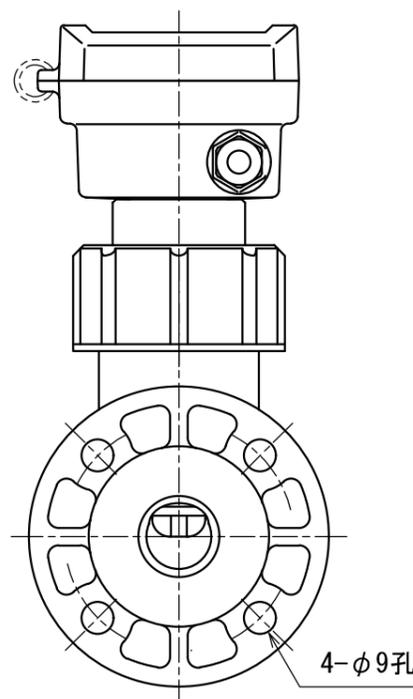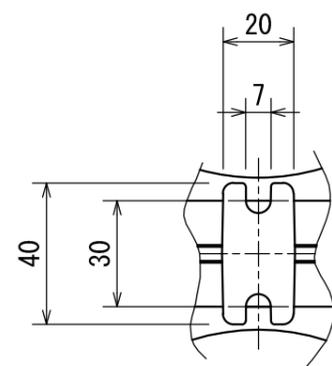

2	モニター	3	モニターディスプレイ部	ABS他	1		
		4	センサー部	PP他	PVDF他	1	
1	フィッティング			PPGF	1	20A-5Kフランジ接続	
表番	名称			P型	C型	数量	規格・仕様
				材質			

Nihon Filter Co., Ltd.
日本フィルター株式会社

Flow Monitor EV

FM-2000-P/C-20-S/D
バッテリー/外部電源仕様

JOB-No.

名称 外観図

図番 F3-5120-800-0010

作成日 2019/11/21

第三角図法 尺度 1:2

承認 矢野。
2019/11/28

検 田中
2019/11/21

設 縮
製 2019/11/21