






改訂欄	場所	理由	年月日	担当
	A			
	B			
	C			
	D			
	E			

製品重量:0.6kg

※ 使用液温
P型:70℃以下
C型:80℃以下

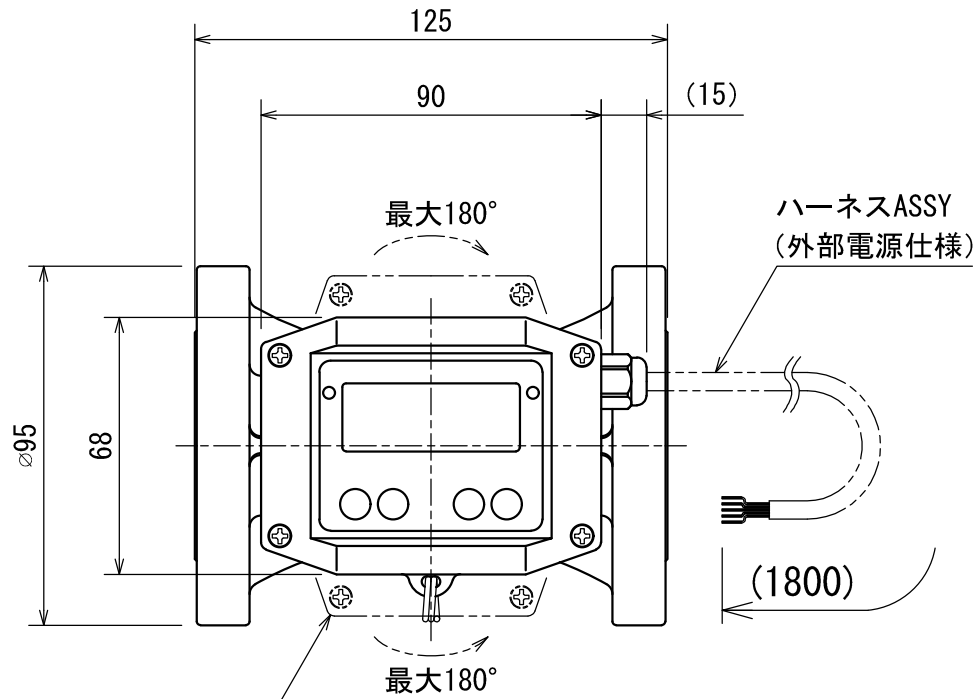

モニターディスプレイ部は各90°ずつ、左右に最大180°まで回転可能

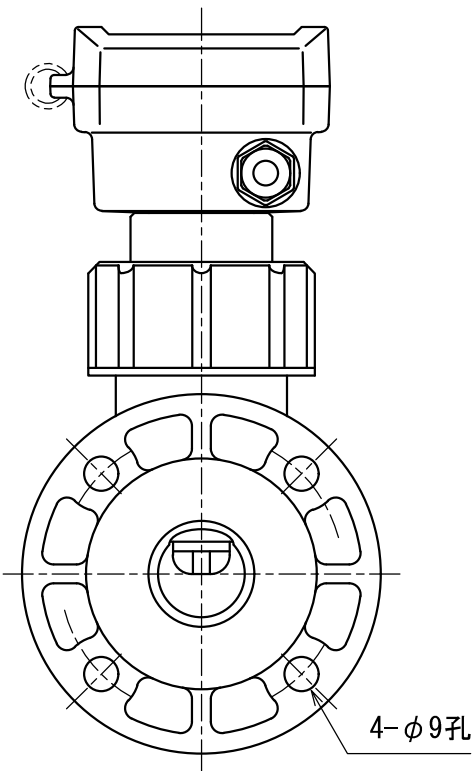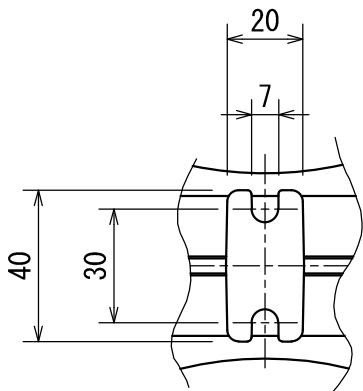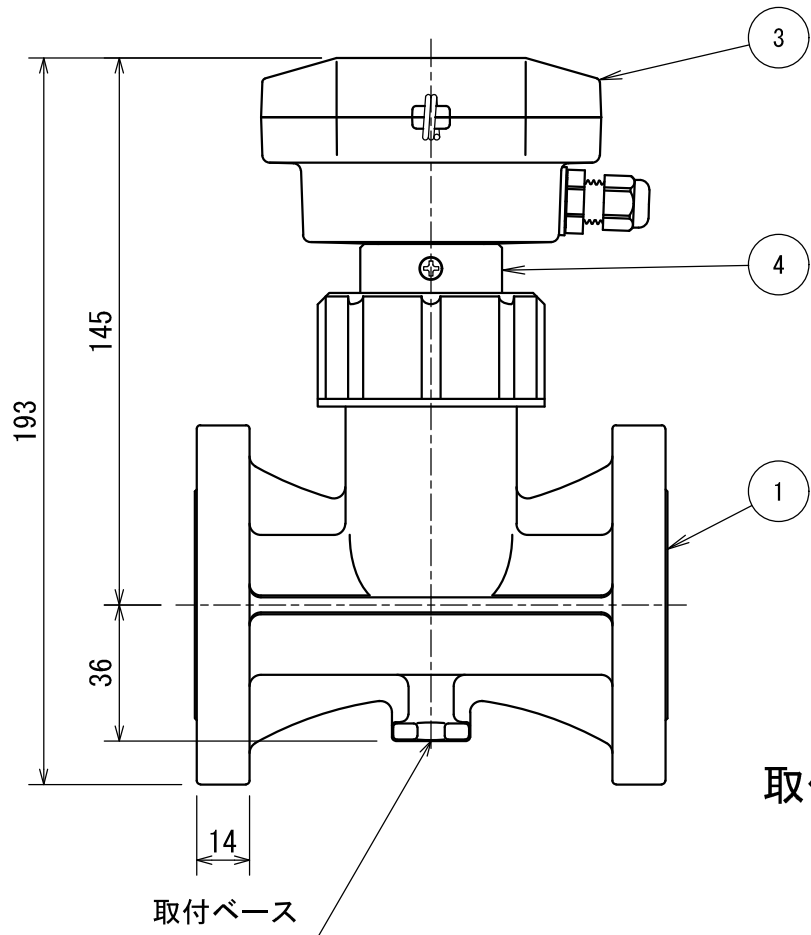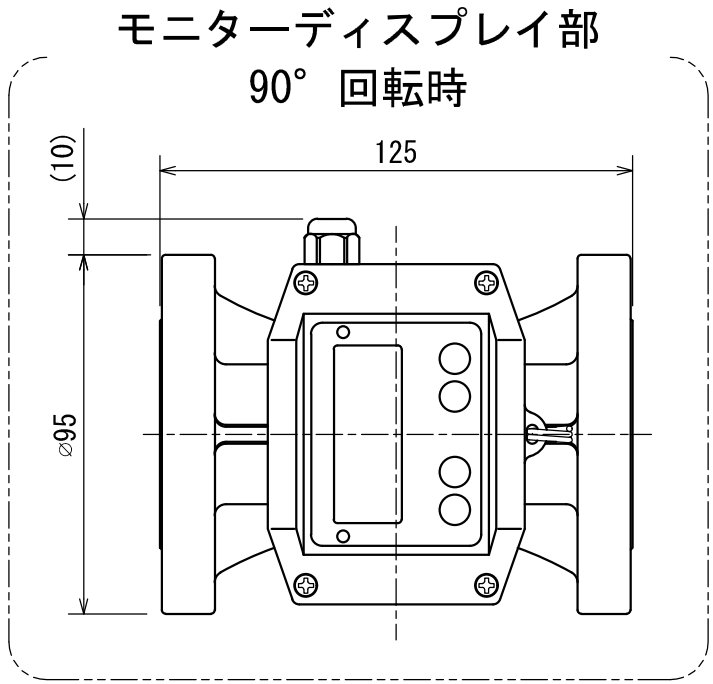

2	モニター	3	モニターディスプレイ部	ABS他		1	
		4	センサー部	PP他	PVDF他	1	
1	フィッティング			PPGF		1	25A-5Kフランジ接続
表番	名称	P型		C型	数量	規格・仕様	
		材質					

Nihon Filter Co., Ltd.
日本フィルター株式会社

Flow Monitor EV FM-2000-P/C-25-S/D バッテリー/外部電源仕様				JOB・No.				
				名 称 図 番 作成日		外観図		
						F3-5125-800-0010		
						2019/11/21		
承認	矢野 。			検 図	田 中	設 製	縮	
第三角図法 尺度 1:2				2019/11/28			2019/11/21	2019/11/21