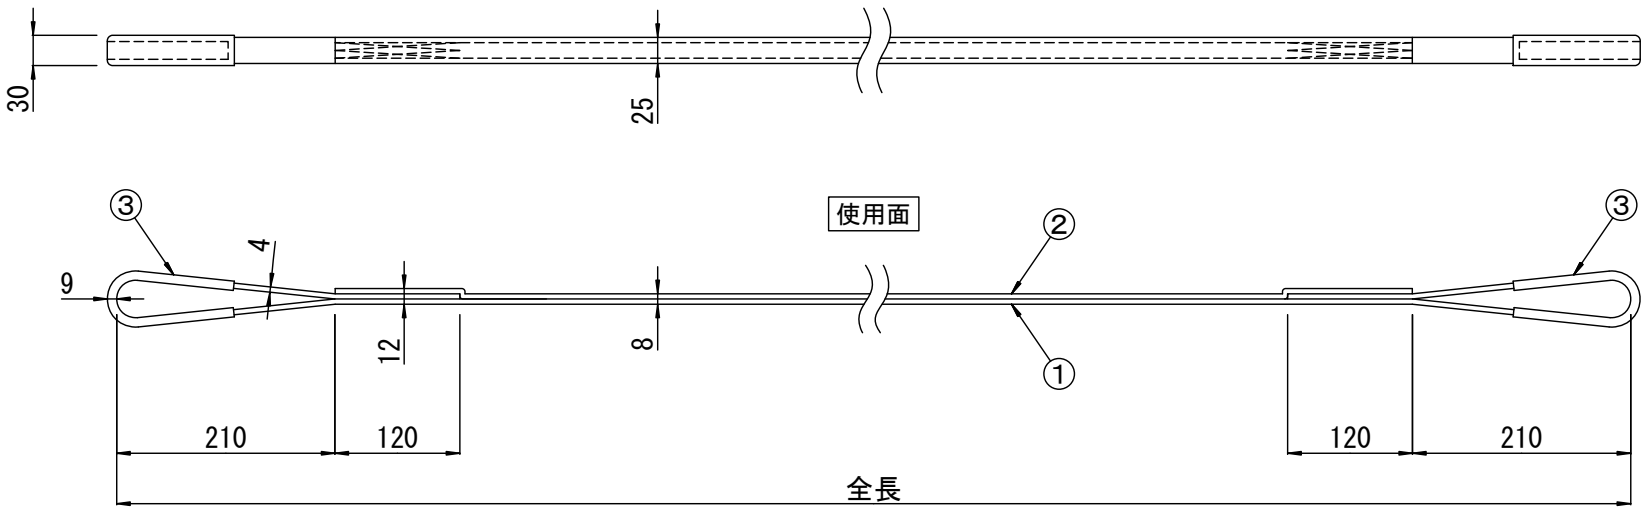


［摘要］ 図中の破線 -------- は④縫糸を示す

図面対象品番

| 品番 | 幅 (mm) | 全長 (m) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| G25-10 | 25 | 1.0 | 0.24 |
| G25-15 | 25 | 1.5 | 0.32 |
| G25-20 | 25 | 2.0 | 0.39 |
| G25-25 | 25 | 2.5 | 0.47 |
| G25-30 | 25 | 3.0 | 0.55 |
| G25-35 | 25 | 3.5 | 0.63 |
| G25-40 | 25 | 4.0 | 0.71 |
| G25-45 | 25 | 4.5 | 0.79 |
| G25-50 | 25 | 5.0 | 0.87 |
| G25-55 | 25 | 5.5 | 0.94 |
| G25-60 | 25 | 6.0 | 1.02 |
| G25-70 | 25 | 7.0 | 1.18 |
| G25-80 | 25 | 8.0 | 1.34 |
| G25-100 | 25 | 10.0 | 1.65 |

全長について
ベルトスリングの全長は、繊維の特性を考慮して、公称長さ(m)より
少し長めになるように許容範囲を定めて製作しています。

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 色相 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルト | 1 | ナイロン(内部:ポリエステル) | オレンジ | 使用限界標示入り |
| 2 | ベルト | 1 | ナイロン(内部:ポリエステル) | グリーン | 使用限界標示入り |
| 3 | 保護布 | 2 | ナイロン | 白 | |
| 4 | 縫糸 | ー | ナイロン | 白 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 作成日 | 2024.10.01 | 検図 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 品名 | ベルトスリング | 品番 | G25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|