


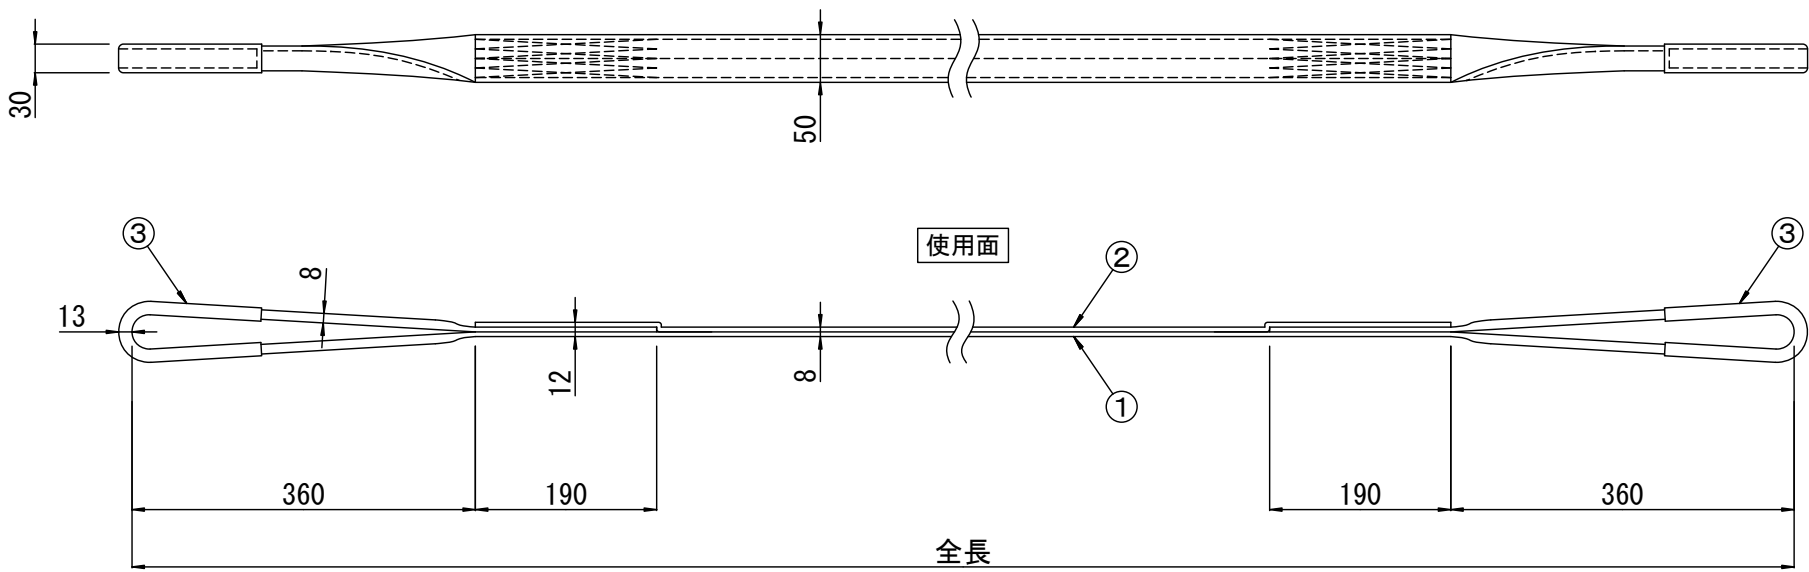

〔摘要〕 図中の破線 ----- は④縫糸を示す

図面対象品番

| 品番      | 幅<br>(mm) | 全長<br>(m) | 質量<br>(kg) |
|---------|-----------|-----------|------------|
| G50-15  | 50        | 1.5       | 0.60       |
| G50-20  | 50        | 2.0       | 0.76       |
| G50-25  | 50        | 2.5       | 0.93       |
| G50-30  | 50        | 3.0       | 1.09       |
| G50-35  | 50        | 3.5       | 1.24       |
| G50-40  | 50        | 4.0       | 1.40       |
| G50-45  | 50        | 4.5       | 1.56       |
| G50-50  | 50        | 5.0       | 1.72       |
| G50-55  | 50        | 5.5       | 1.85       |
| G50-60  | 50        | 6.0       | 2.03       |
| G50-70  | 50        | 7.0       | 2.35       |
| G50-80  | 50        | 8.0       | 2.66       |
| G50-100 | 50        | 10.0      | 3.29       |

全長について  
ベルトスリングの全長は、繊維の特性を考慮して、公称長さ(m)より  
少し長めになるように許容範囲を定めて製作しています。

| No. | 部品名 | 員数 | 材質               | 色相   | 摘要       |
|-----|-----|----|------------------|------|----------|
| 1   | ベルト | 1  | ナイロン(内部: ポリエステル) | オレンジ | 使用限界標示入り |
| 2   | ベルト | 1  | ナイロン(内部: ポリエステル) | グリーン | 使用限界標示入り |
| 3   | 保護布 | 2  | ナイロン             | 白    |          |
| 4   | 縫糸  | ー  | ナイロン             | 白    |          |
|     |     |    |                  |      |          |
|     |     |    |                  |      |          |
|     |     |    |                  |      |          |