


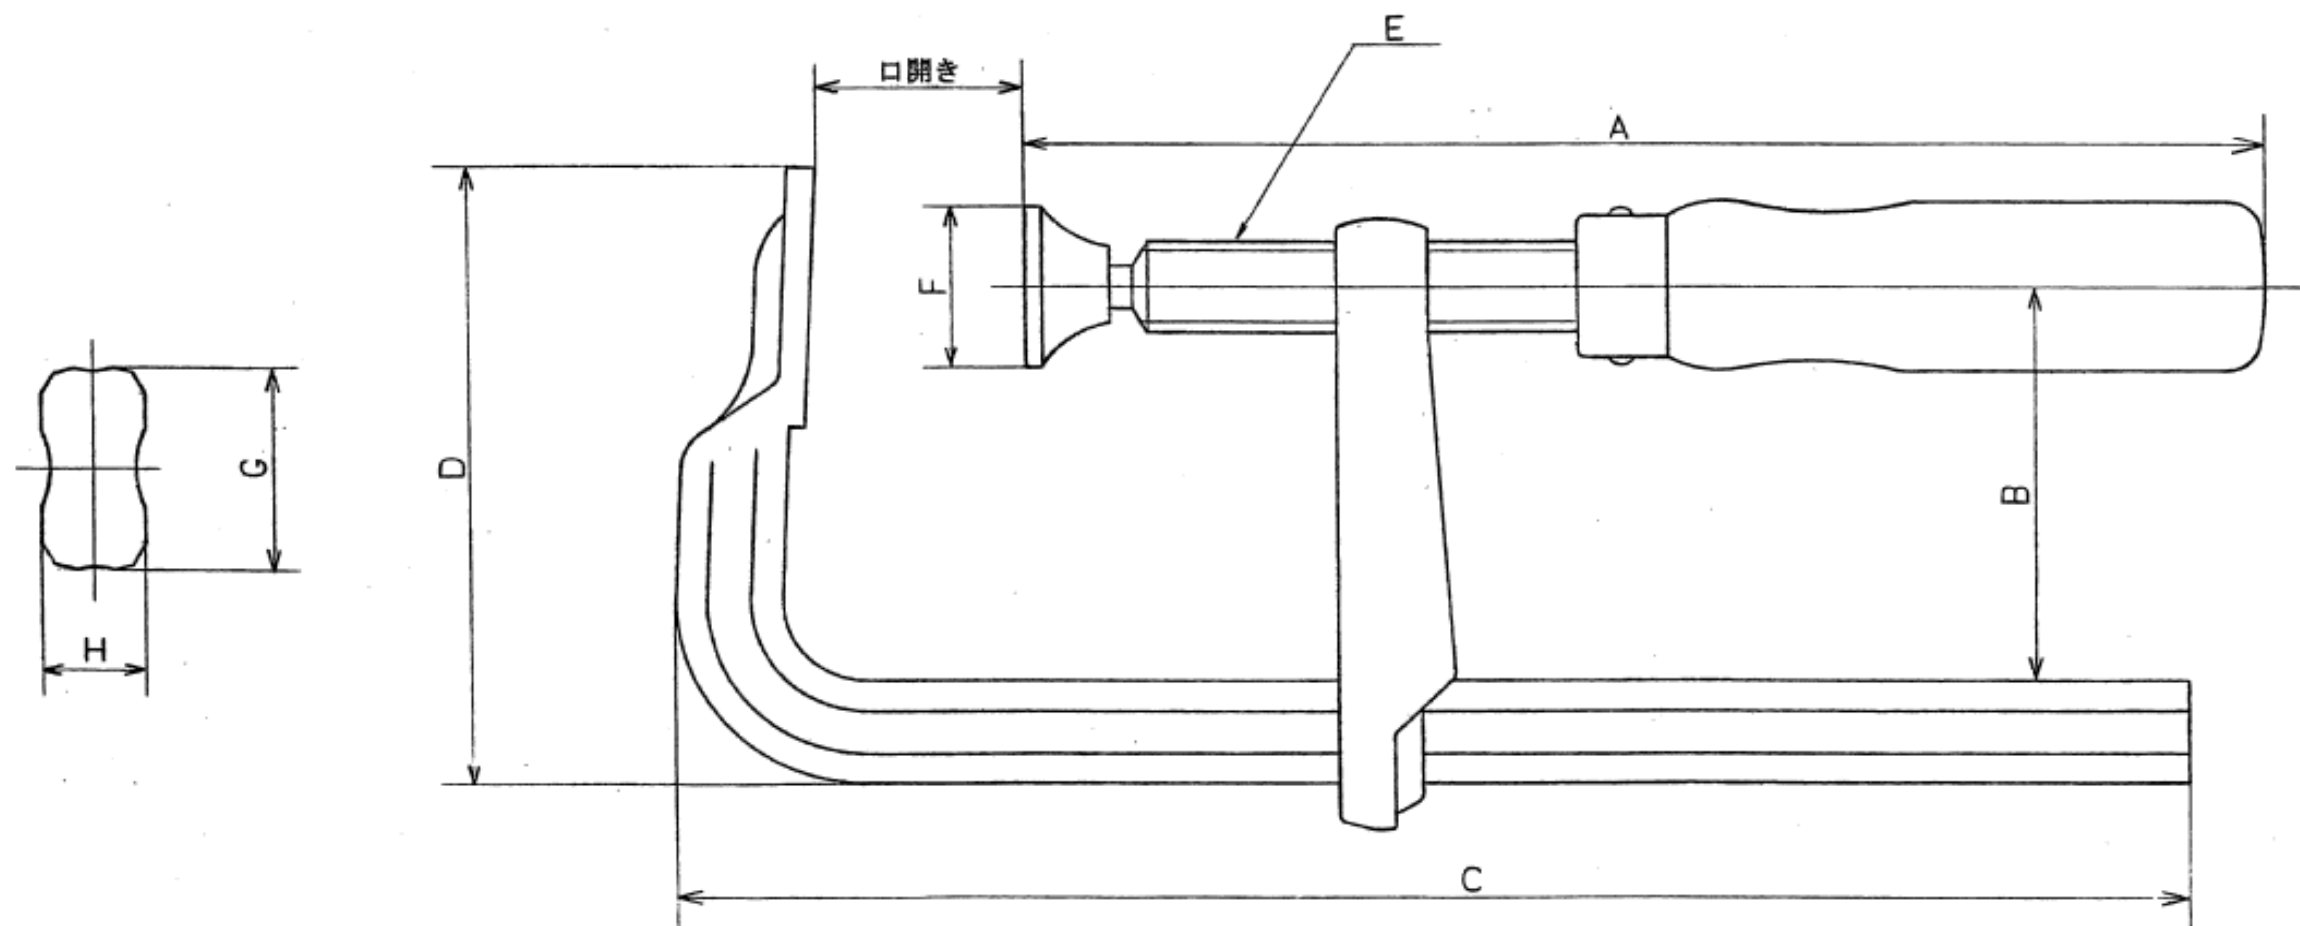

単位 mm

品 番	呼び寸法	最大口開き	A	B	C	D	E	F	G	H	耐締付力
GLW-100	100-100	100	240	100	192	150	TM18*4	32	21.4	10.4	7 KN
GLW-150	150-100	150	240	100	242	150	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-200	200-120	200	240	120	292	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-250	250-120	250	240	120	342	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-300	300-120	300	240	120	392	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-400	400-120	400	240	120	492	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-500	500-120	500	240	120	592	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-600	600-120	600	240	120	692	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-800	800-120	800	240	120	892	170	TM18*4	32	21.4	10.4	
GLW-1000	1000-120	1000	240	120	1092	170	TM18*4	32	21.4	10.4	

耐締付力は、口開き寸法が 150mm のとき。
但し、100-100 の口開き寸法は 100mm。

備考	承認	検 図	設 計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日	全 葉	受 入 No	L型クランプ	Scale
								GLW(標準型)	