
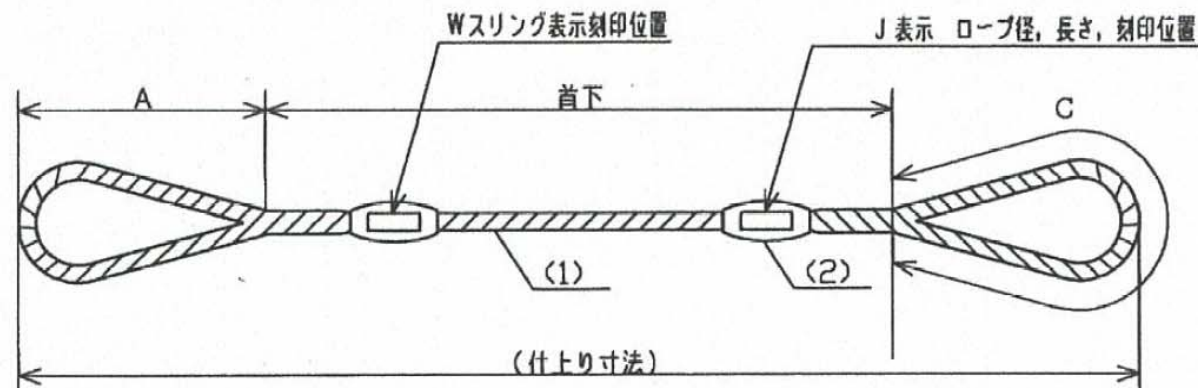


ロープの径mm	Aの長さmm 自然径	折り径日の長さmm	周長Cの長さmm
9	160	200	400

品 番	仕上り寸法 (M)	自重 (Kg)	ビニール袋入 サイズ (mm)	梱包サイズ (W) X (L) X (H)	入数
GR-9S1	1	0.43	230×460	330×540×95	10
GR-9S1.5	1.5	0.56	210×420		
GR-9S2	2	0.69	200×380	330×540×138	
GR-9S2.5	2.5	0.83	240×550		
GR-9S3	3	0.96	270×440		
GR-9S3.5	3.5	1.1	270×540		
GR-9S4	4	1.23	290×480	330×540×163	
GR-9S5	5	1.5	290×550		
GR-9S6	6	1.77	310×560	330×540×226	

ワイヤーロープ断面図

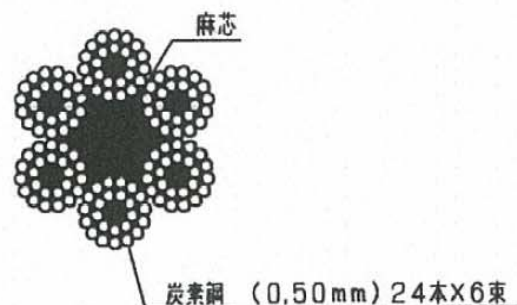

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 670kg

表示破断荷重: 4,070kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛+フレミッシュ加工を施し、
その端末をアルミ管で加圧保護

作成日 2011.9.15

検図 巽

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 Wスリング

品番 GR-9S1~GR9S6