



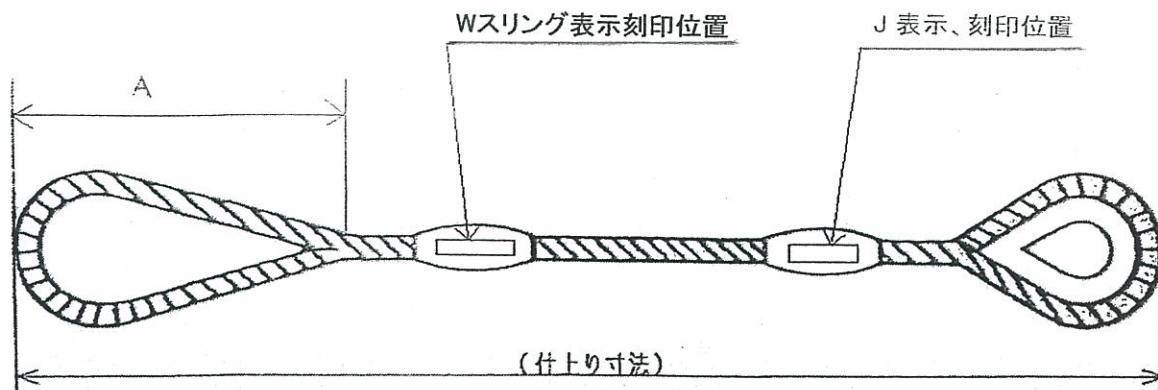

シンプル A-12 図表

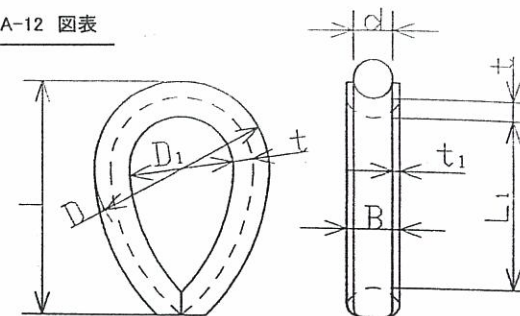


単位 = mm

呼び	ワイヤーの径 d	B	D	D ₁	L ₁	L	t	t ₁	計算重量
12	12	15	54	34	52	68	5	1.5	0.11Kg

ロープの径mm	Aの長さmm 自然径	シンプル寸法
12	200	A-12 (図表参照)

ワイヤーロープ断面図



炭素鋼 (0.67mm) 24本X6束

品番	仕上り寸法(M)	自重(Kg)	ビニール袋入 サイズ(mm)	細口サイズ (W) x (L) x (H)	入数
GRB-12S1	1	0.96	200x530	330x540x138	10
GRB-12S1.5	1.5	1.2	230x530		
GRB-12S2	2	1.44	320x550		
GRB-12S2.5	2.5	1.68	320x600	330x540x138	5
GRB-12S3	3	1.92	310x610		
GRB-12S3.5	3.5	2.16	320x600		
GRB-12S4	4	2.4	320x670		
GRB-12S5	5	2.88	330x630		
GRB-12S6	6	3.36	360x720		

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 1,200Kg

表示破断荷重: 7,240Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、
その端末をアルミ管で加圧保護