



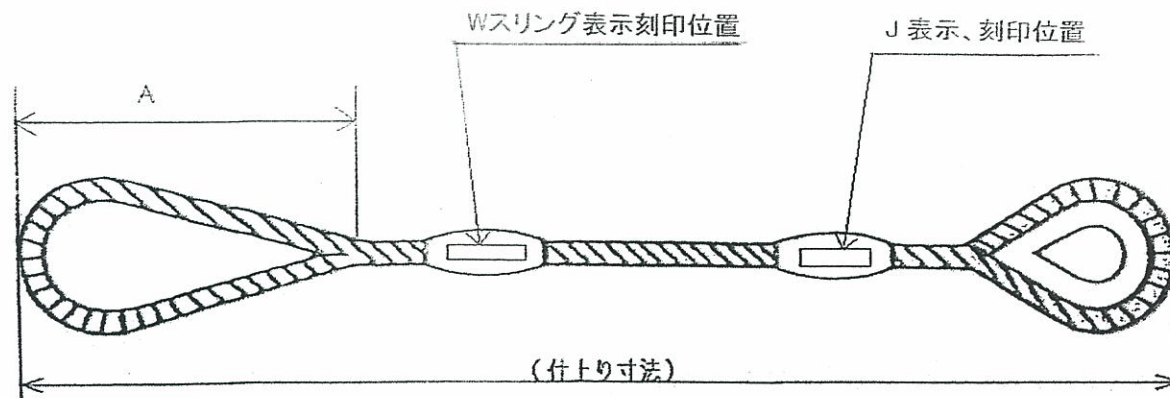

シンプル A-6 図表

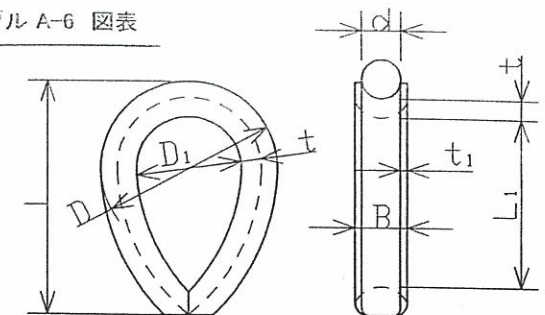


単位 = mm

呼び	ワイヤー の径 d	B	D	D ₁ (最小)	L ₁	L	t	t ₁	計算重量
6	6	8	27	16	26	36	3	1	0.02Kg

ロープの径mm	Aの長さmm 自然径	シンプル寸法
6	120	A-6 (図表参照)

ワイヤーロープ断面図



炭素鋼 (0.40mm) 19本 x 6束

品番	仕上り寸法(M)	自重(Kg)	ビニール袋入 サイズ(mm)	梱包サイズ (W) x (L) x (H)	入数
GRB-6S1	1	0.23	150x310	330x540x163	10
GRB-6S1.5	1.5	0.3	170x350		
GRB-6S2	2	0.37	170x350		
GRB-6S2.5	2.5	0.44	170x400		
GRB-6S3	3	0.51	160x290		
GRB-6S3.5	3.5	0.58	170x300		
GRB-6S4	4	0.65	170x320		
GRB-6S5	5	0.79	180x370		
GRB-6S6	6	0.93	170x380		

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 329Kg

表示破断荷重: 1979Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、
その端末をアルミ管で加圧保護

備考

承認

検図設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日

全量

受入 No.

Wスリング Bタイプ

図面名称 GRB-6S1~GRB-6S6

Scale

Free