
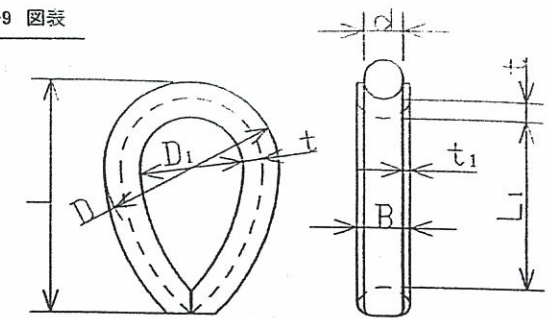


シンプル A-9 図表

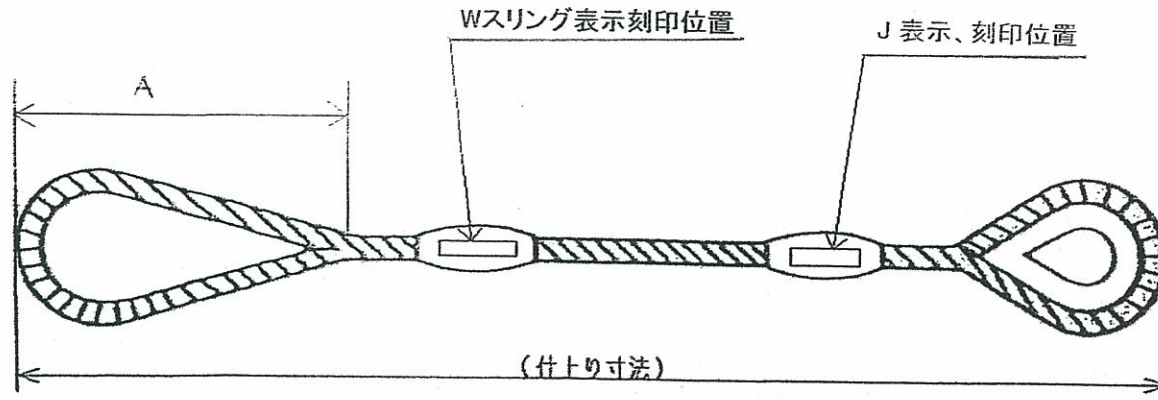


単位 = mm

| 呼び | ワイヤーの径 d | B  | D  | D <sub>1</sub><br>(最小) | L <sub>1</sub> | L  | t | t <sub>1</sub> | 計算重量   |
|----|----------|----|----|------------------------|----------------|----|---|----------------|--------|
| 9  | 9        | 11 | 40 | 25                     | 38             | 51 | 4 | 1              | 0.05Kg |

| ロープの径mm | Aの長さmm 自然径 | シンプル寸法     |
|---------|------------|------------|
| 9       | 160        | A-9 (図表参照) |

ワイヤーロープ断面図

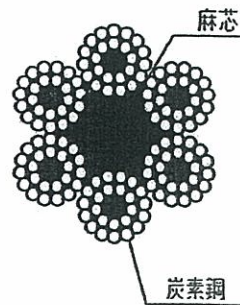

| 品 番       | 仕上り寸法(M) | 自重(Kg) | ビニール袋入<br>サイズ(mm) | 梱包サイズ<br>(W) x (L) x (H) | 入数 |
|-----------|----------|--------|-------------------|--------------------------|----|
| GRB-9S1   | 1        | 0.5    | 230x460           | 330x540x95               | 10 |
| GRB-9S1.5 | 1.5      | 0.63   | 210x420           |                          |    |
| GRB-9S2   | 2        | 0.76   | 200x380           | 330x540x138              |    |
| GRB-9S2.5 | 2.5      | 0.89   | 240x550           |                          |    |
| GRB-9S3   | 3        | 1.02   | 270x440           |                          |    |
| GRB-9S3.5 | 3.5      | 1.15   | 270x540           |                          |    |
| GRB-9S4   | 4        | 1.28   | 290x480           | 330x540x163              |    |
| GRB-9S5   | 5        | 1.54   | 290x550           |                          |    |
| GRB-9S6   | 6        | 1.8    | 310x560           | 330x540x226              |    |

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 670Kg

表示破断荷重: 4,070Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、  
その端末をアルミ管で加圧保護