
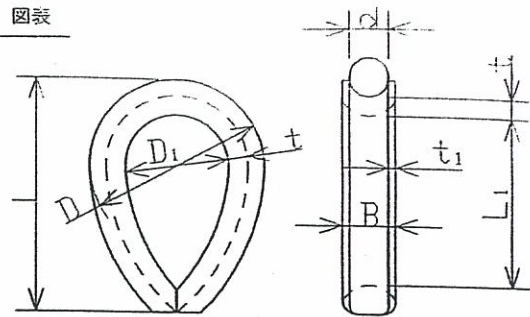


シンプル A-9 図表

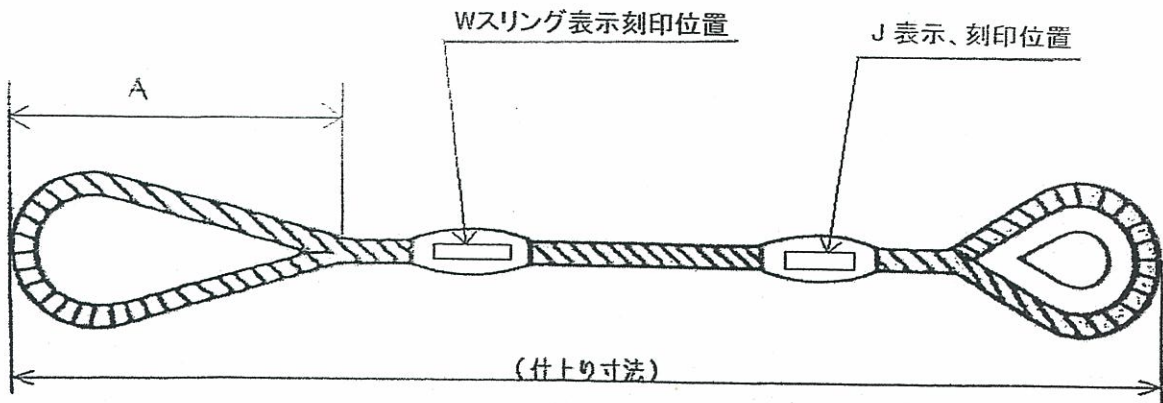

単位 = mm

呼び	ワイヤーの径 d	B	D	D ₁ (最小)	L ₁	L	t	t ₁	計算重量
9	9	11	40	25	38	51	4	1	0.05Kg

ロープの径mm	Aの長さmm	自然径	シンプル寸法
9	160		A-9 (図表参照)

ワイヤーロープ断面図



炭素鋼 (0.50mm) 24本×6束

品 番	仕上り寸法(M)	自重(Kg)	ビニール袋入 サイズ(mm)	梱包サイズ (W) x (L) x (H)	入数
GRB-9S1	1	0.5	230x460	330x540x95	10
GRB-9S1.5	1.5	0.63	210x420		
GRB-9S2	2	0.76	200x380	330x540x138	
GRB-9S2.5	2.5	0.89	240x550		
GRB-9S3	3	1.02	270x440		
GRB-9S3.5	3.5	1.15	270x540		
GRB-9S4	4	1.28	290x480	330x540x163	
GRB-9S5	5	1.54	290x550		
GRB-9S6	6	1.8	310x560	330x540x226	

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 670Kg

表示破断荷重: 4,070Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、
その端末をアルミ管で加圧保護