
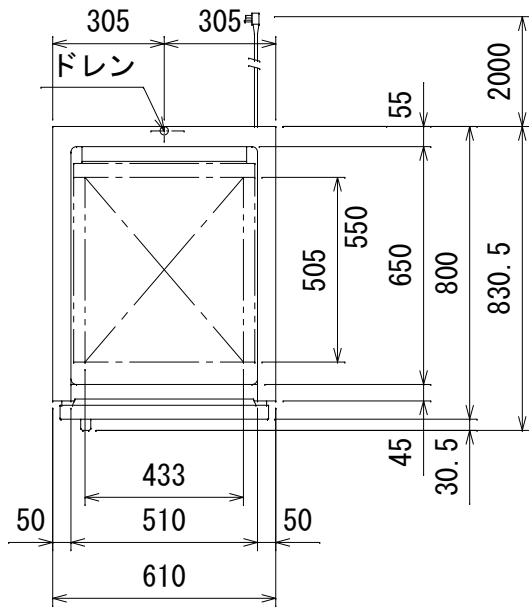
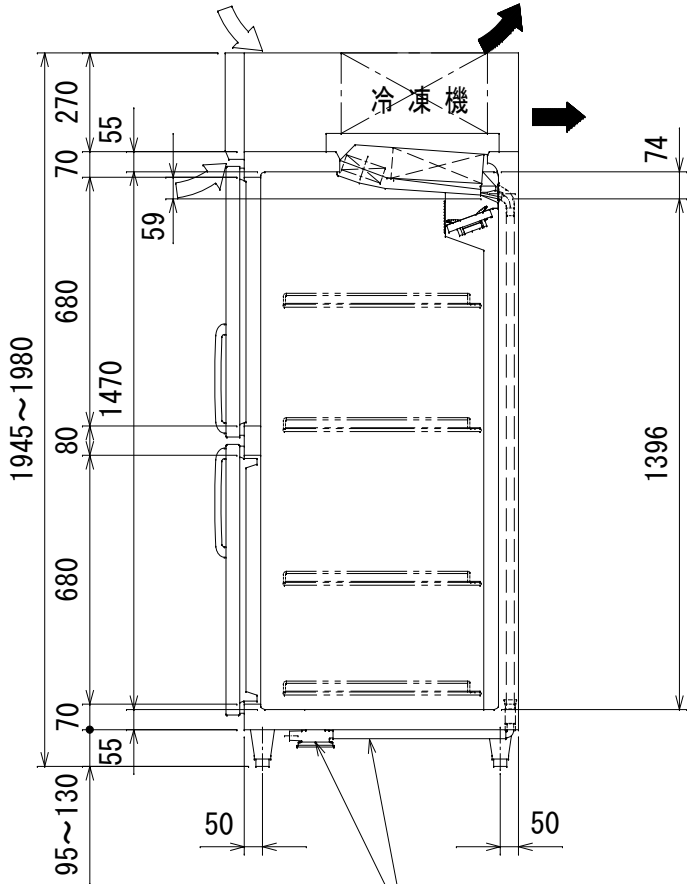



φ68mmの場合の収納本数
36+42+42+42=162(本)

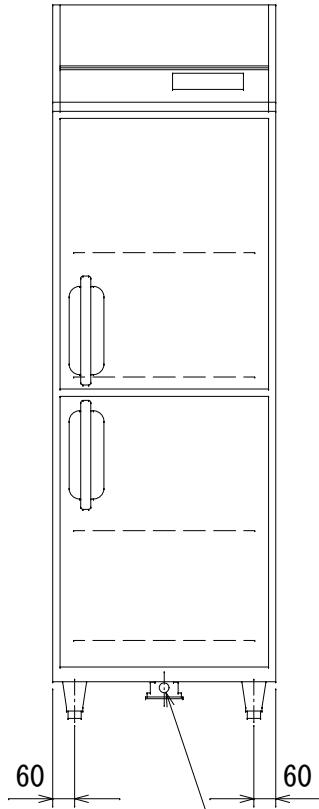

排水付属品 (ホース内径φ18)

排水付属品出口
(外径φ25)

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

品名		業務用冷蔵庫	
機種名		GRD-062FX (改) (清涼飲料過冷却仕様)	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	610×800×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	510×650×1470	
定格内容積 (L)		468	
製品質量 (kg)		85	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
	冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-10～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.1/2.1
		消費電力 (W)	185/185
		力 率 (%)	88/88
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.6
		消費電力 (W)	257
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		670W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網4枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



▼仕様変更一覧
※庫内背面通気ダクト、ファン追加
※温度帯変更
※棚網変更

確認印

機種名	GRD-062FX (改)		
	殿	整理No.	
日付 2026. 04. 13	1/20	図面番号 TS260047	