


シンプル A-12 図表

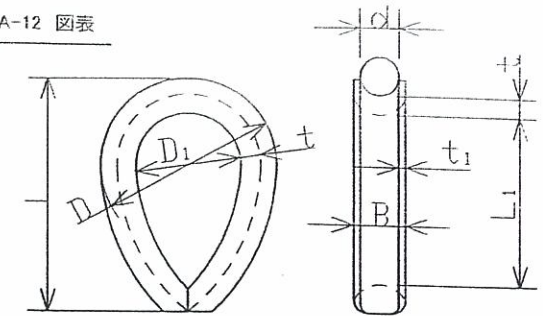


単位=mm

呼び	ワイヤー の径 d	B	D	D ₁ (最小)	L ₁	L	t	t ₁	計算重量
12	12	15	54	34	52	68	5	1.5	0.11Kg

Wスリング表示刻印位置

J 表示、刻印位置

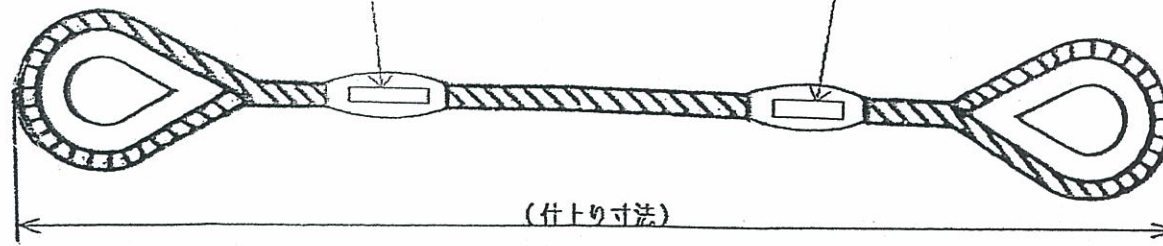

ロープの径mm	シンプル寸法
12	A-12 (図表参照)

ワイヤーロープ断面図



炭素鋼 (0.67mm) 24本×6束

品番	仕上り寸法(M)	自重(Kg)	ビニール袋入 サイズ(mm)	梱包サイズ (W) x (L) x (H)	入数
GRE-12S1	1	1.04	200x530	330x540x138	10
GRE-12S1.5	1.5	1.28	230x530		
GRE-12S2	2	1.52	320x550	330x540x163	
GRE-12S2.5	2.5	1.76	320x600	330x540x138	5
GRE-12S3	3	2	310x610		
GRE-12S3.5	3.5	2.24	320x600		
GRE-12S4	4	2.48	320x670		
GRE-12S5	5	2.96	330x630		
GRE-12S6	6	3.44	360x720		

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 1,200Kg

表示破断荷重: 7,240Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、
その端末をアルミ管で加圧保護