



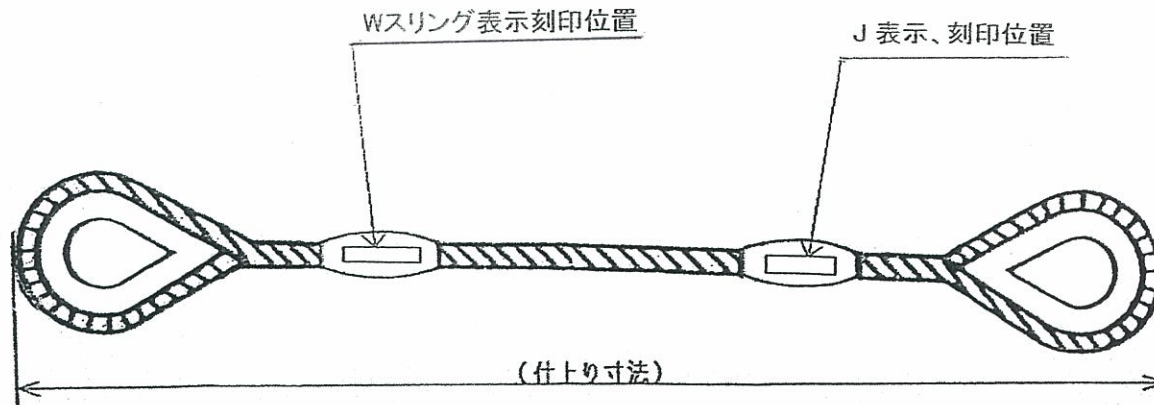

シンプル A-6 図表

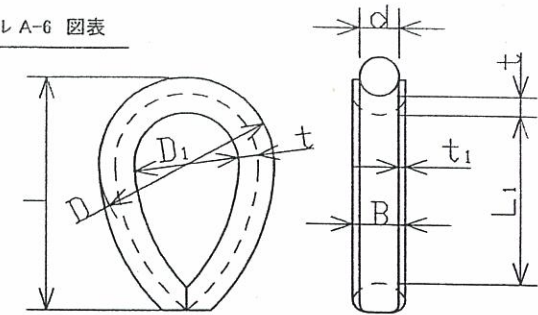


単位 = mm

| 呼び | ワイヤーの径 d | B | D  | D <sub>1</sub><br>(最小) | L <sub>1</sub> | L  | t | t <sub>1</sub> | 計算重量   |
|----|----------|---|----|------------------------|----------------|----|---|----------------|--------|
| 6  | 6        | 8 | 27 | 16                     | 26             | 36 | 3 | 1              | 0.02Kg |

| ロープの径mm | シンプル寸法     |
|---------|------------|
| 6       | A-6 (図表参照) |

ワイヤーロープ断面図



| 品番        | 仕上り寸法(M) | 自重(Kg) | ビニール袋入<br>サイズ(mm) | 梱包サイズ<br>(W) x (L) x (H) | 入数 |
|-----------|----------|--------|-------------------|--------------------------|----|
| GRE-6S1   | 1        | 0.21   | 150x310           | 330x540x95               | 10 |
| GRE-6S1.5 | 1.5      | 0.28   | 170x350           |                          |    |
| GRE-6S2   | 2        | 0.35   | 170x350           |                          |    |
| GRE-6S2.5 | 2.5      | 0.42   | 170x400           |                          |    |
| GRE-6S3   | 3        | 0.49   | 160x290           |                          |    |
| GRE-6S3.5 | 3.5      | 0.56   | 170x300           |                          |    |
| GRE-6S4   | 4        | 0.63   | 170x320           |                          |    |
| GRE-6S5   | 5        | 0.77   | 180x370           |                          |    |
| GRE-6S6   | 6        | 0.91   | 180x380           |                          |    |

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 329Kg

表示破断荷重: 1,979Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、  
その端末をアルミ管で加圧保護

備考

承認 検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日

全量

受入 No.

Wスリング Eタイプ

図面名称 GRE-6S1~GRE-6S6

Scale

Free