
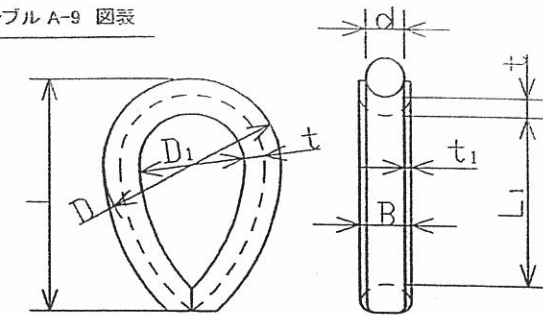


シンプル A-9 図表

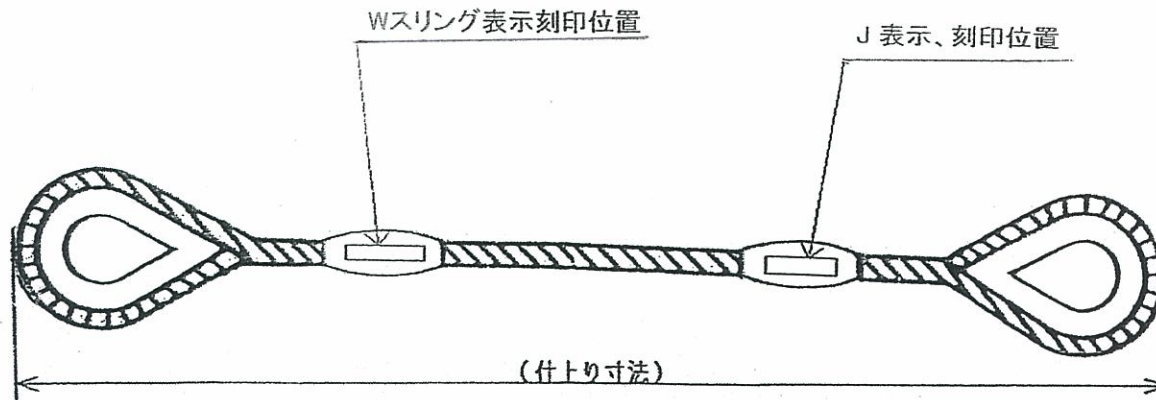


単位=mm

呼び	ワイヤーの径 d	B	D	D1	L1	L	t	t1	計算重量
9	9	11	40	25	38	51	4	1	0.05Kg

ロープの径mm	シンプル寸法
9	A-9 (図表参照)

ワイヤーロープ断面図



炭素鋼 (0.50mm) 24本×6束

品 番	仕上り寸法(M)	自重(Kg)	ビニール袋入 サイズ(mm)	梱包サイズ (W) x (L) x (H)	入数
GRE-9S1	1	0.51	230x460	330x540x95	10
GRE-9S1.5	1.5	0.64	210x420		
GRE-9S2	2	0.77	200x380	330x540x138	
GRE-9S2.5	2.5	0.9	240x550		
GRE-9S3	3	1.03	270x440		
GRE-9S3.5	3.5	1.16	270x540		
GRE-9S4	4	1.29	290x480	330x540x163	
GRE-9S5	5	1.55	290x550		
GRE-9S6	6	1.81	310x560	330x540x226	

備考

使用ワイヤーロープ: JIS G3525規格品

安全使用荷重: 670Kg

表示破断荷重: 4,070Kg

特許No.: 3011873

加工方法: クレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け加工を施し、
その端末をアルミ管で加圧保護

備考	承認	検印	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日	全量	受入 No.	Wスリング Eタイプ	Scale
								図面名称 GRE-9S1~GRE-9S6	Free