
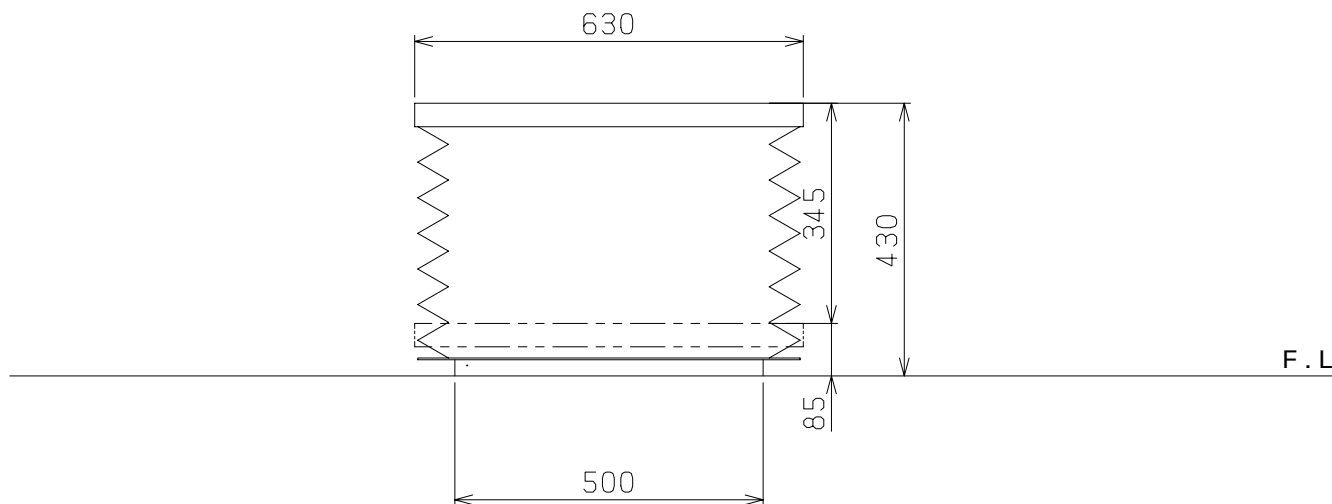


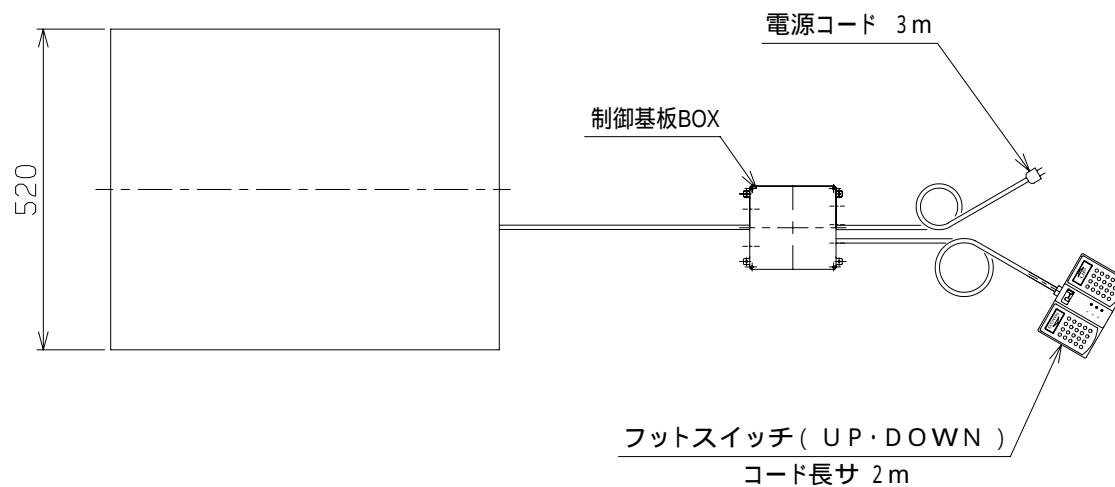

仕 様

型 式	HDL - L 1 5 5 6 P J	
均等荷重	1 5 0	K g
テーブル寸法	6 3 0 ^L × 5 2 0 ^W	m m
テーブル高サ	8 5 ~ 4 3 0	m m
ストローク	3 4 5	m m
全 長	6 3 0	m m
全 巾	5 2 0	m m
全 高	8 5	m m
リフト方式	電動ボールネジ方式	
操作方式	フットスイッチ (マイコン搭載)	
モーター	I P M	
電 源	A C 1 0 0 V, 5 0 / 6 0 H Z	
上昇時間	約 1 0	秒
下降時間	約 1 0	秒
	上昇端・下降端リミットスイッチ付	
最大使用頻度	3 0 回 / 時	
塗 装	メラミン焼付塗装	

図 番	
用 紙	B - 4
縮 尺	1 / 10

作成日	2009,2,12	検図	濱田	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名	I P M リフター	品番	HDL - L1556PJ
-----	-----------	----	----	-------------------	----	------------	----	---------------