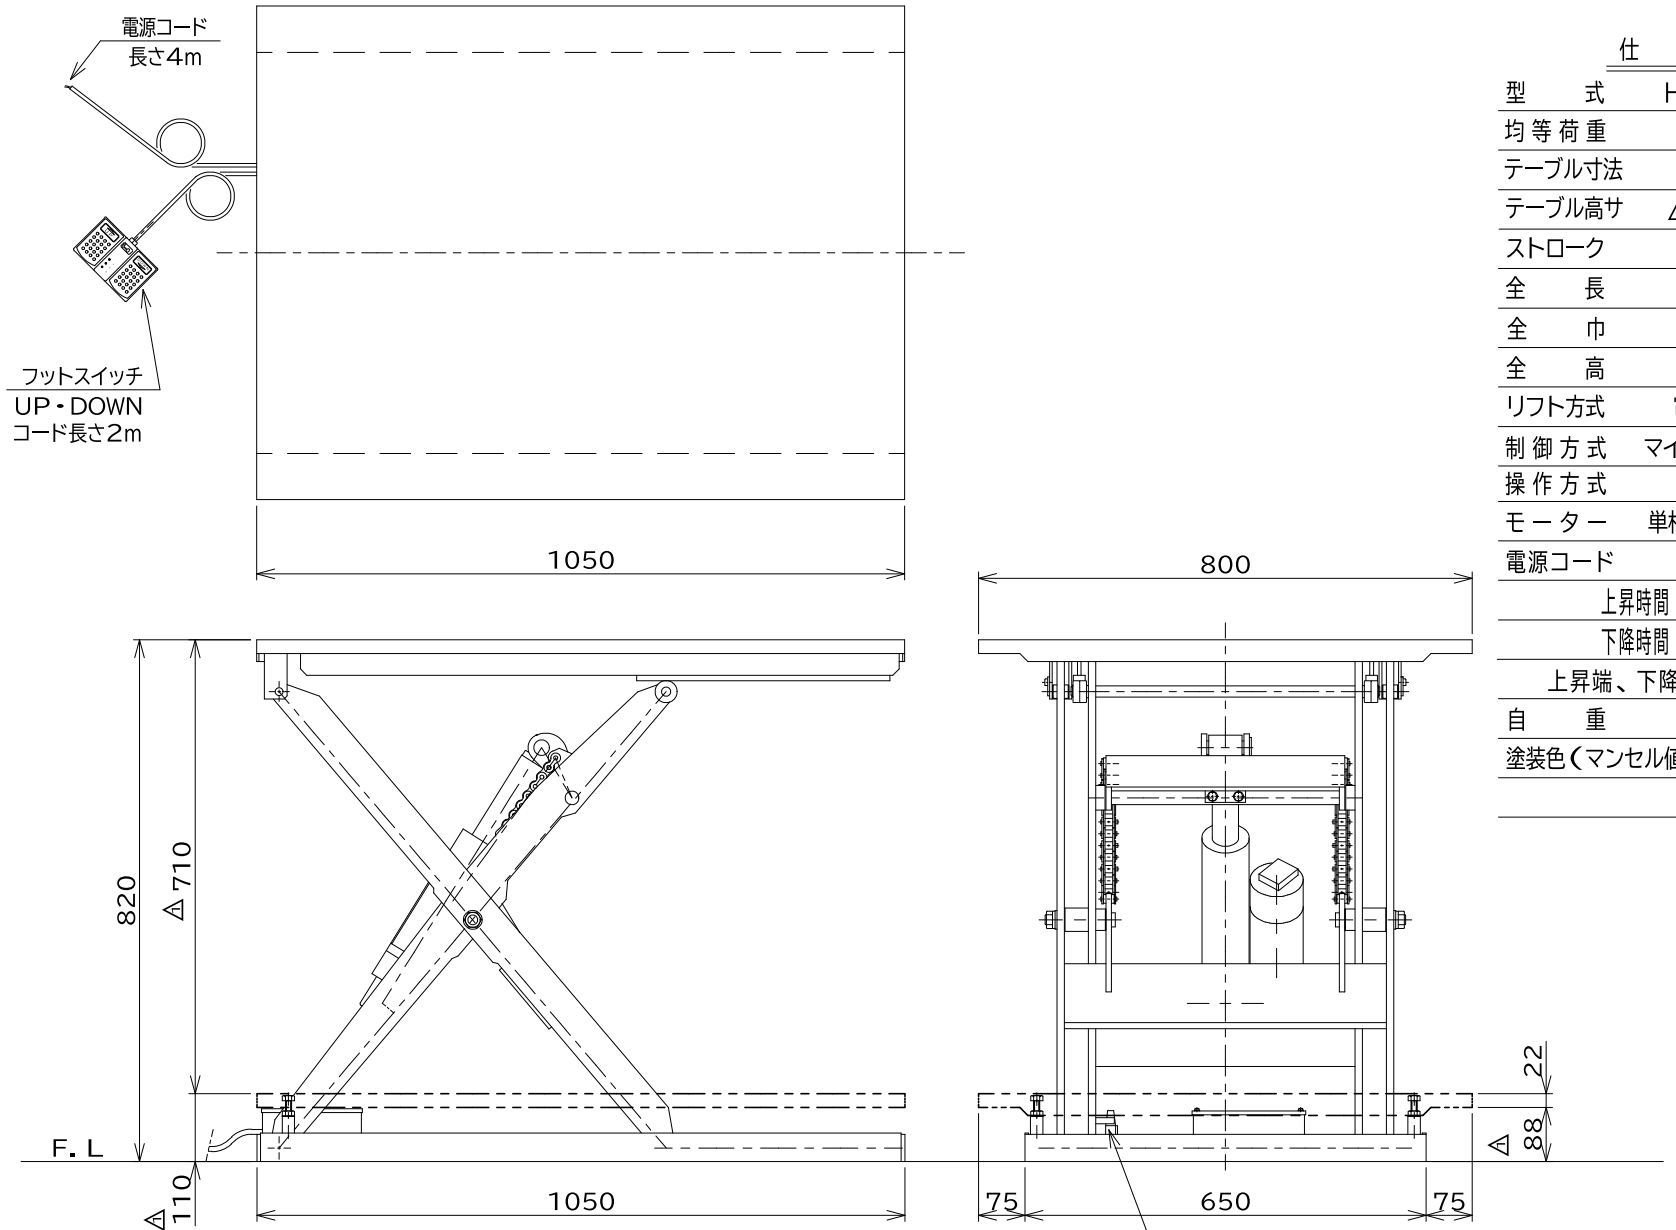

仕　様

型　式	HDL-L25810V-22	
均等荷重	250	Kg
テーブル寸法	1050L×800W	mm
テーブル高サ	△1 110 ~820	mm
ストローク	△1 710	mm
全　長	1050	mm
全　巾	800	mm
全　高	△1 110	mm
リフト方式	電　動　ボールネジ式	
制御方式	マイコン制御（ベクトル制御）	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	単相AC200V、0.4KW	
電源コード	長サ　4　m	
上昇時間	16　秒	△3△2
下降時間	16　秒	△3△2
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自　重	約 100	Kg △3
塗装色（マンセル値）	10R4／13	

△3 上昇時間・下降時間、自重修正　2023，9，26　東
△2 上昇時間・下降時間修正　2019，3，1　橋本
△1 モーターの変更により高さを変更　2014，2，14　橋本

図　番	
用　紙	B－4
縮　尺	1／10

作成日	検図		品名	品番
2011，3，31	橋本	TRUSCO トラスコ中山株式会社	ローリフター	HDL-L25810V-22