
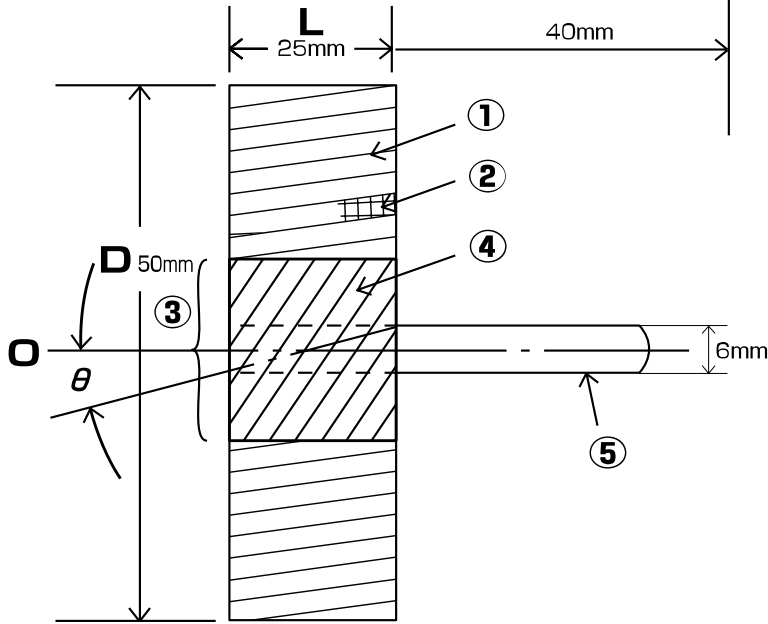


	名称	材質・処理
①	フラップ片	X1281BN
②	砥材	#40～80
③	取付部	
④	固着部	接着剤(熱硬化性エポキシ樹脂)
⑤	軸	線材 SS41 ユニクロメッキ
L	幅(25mm)	
D	外径(25.30.40.50.60.80)	
O	軸芯	

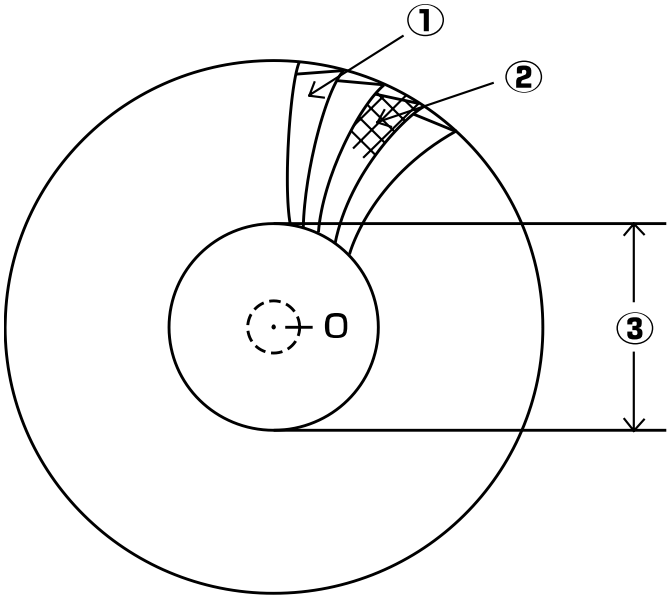

※50×25×6の寸法表示です

品番	外形×長さ×軸径	OP(粒度)										回転数 (rpm)	箱入数	重量(1ヶ)	箱寸法 (cm)	枚数
HF2525Z	25X25X6	40	60	80								20000	5	20～25 g	専用箱なし	19～29
HF3025Z	30X25X6	40	60	80								20000	5	30～35 g	専用箱なし	28～39
HF4025Z	40X25X6	40	60	80								20000	5	40～45 g	15X14X7	29～44
HF5025Z	50X25X6	40	60	80								20000	5	58～62 g	15X14X7	42～59
HF6025Z	60X25X6	40	60	80								18000	5	78～83 g	22X16X7	51～71
HF8025Z	80X25X6	40	60	80								15000	5	130～140 g	22X16X7	64～90

作成日 2015.06.25	検図 商品部	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 超研削フラップホイール	品番 HF
-------------------	-----------	-------------------	-------------------	----------