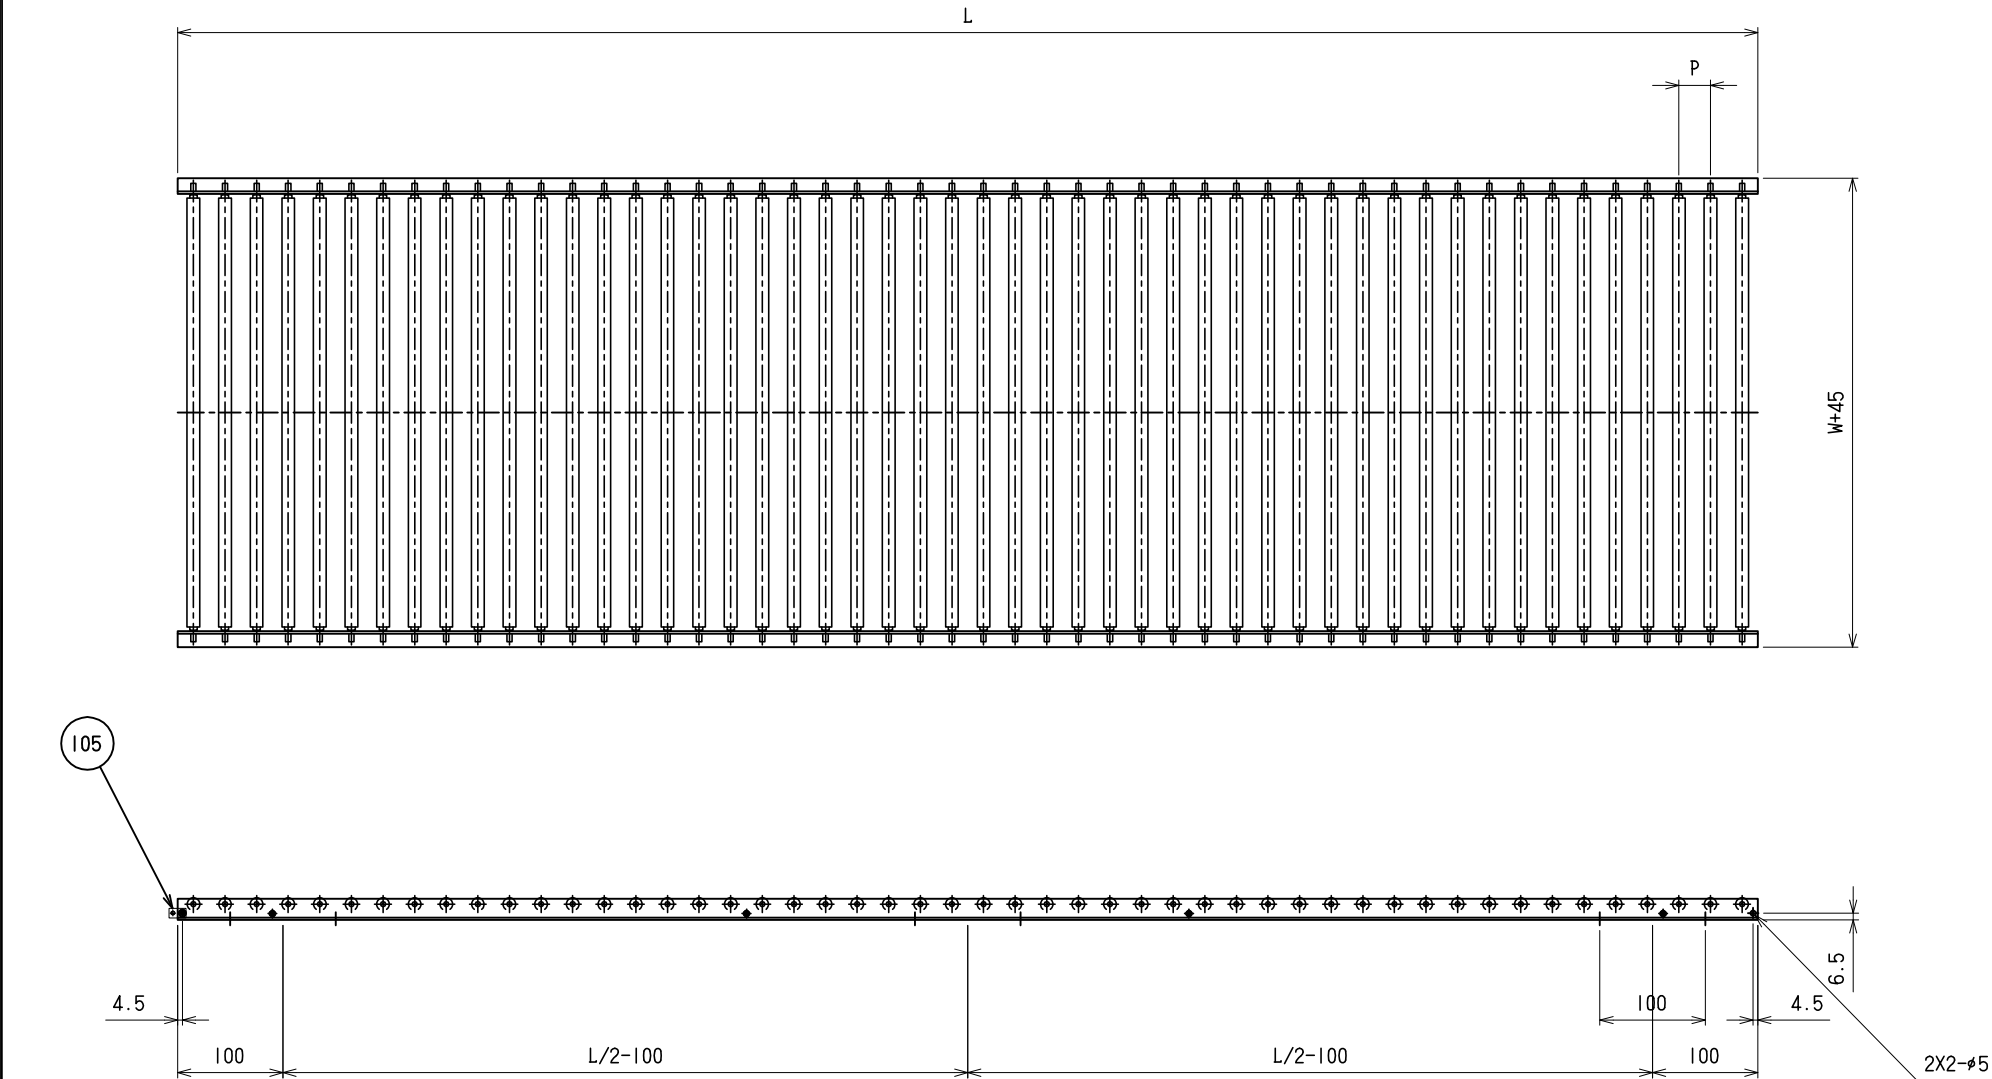
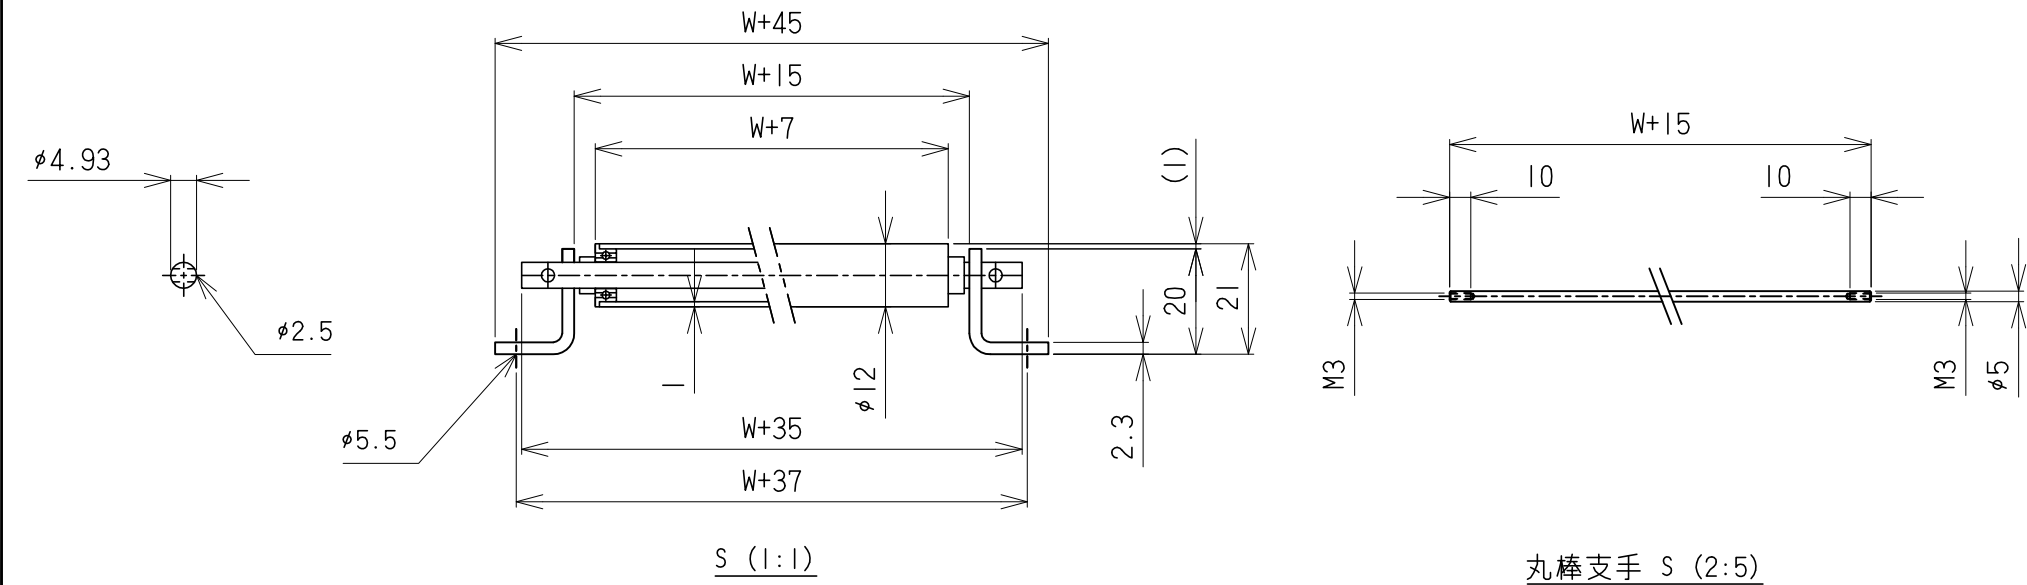


品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		HG-R1210A W(めっき付)
102	丸棒軸	SS400	1式		呼び $\phi 5$ ($\phi 4.93, W+35$)
103	フレーム	SS400	1式		L20X15X2.3
104	丸棒支手	SS400	1式		$\phi 5$ ($W+15$)
105	連結金具	SS400	1式		マキテック品

仕様

標準機長 L	500, 1000, 1500
ローラ幅 W	100~400 フリーサイズ
ローラ間隔 P	15, 20 25, 30


- * ローラ間隔が15Pの場合、連結板は取付できません。
- * 輪止めは針金止めになります。

支手

形状	コンパニ機長 L	支手本数
$\phi 5$ 丸棒	~300 未満	2本
	300~1000 未満	3本
	1000~1500 未満	4本
	1500	5本

脚取付穴寸法

- * 機長が500の場合、センターの加工はありません。

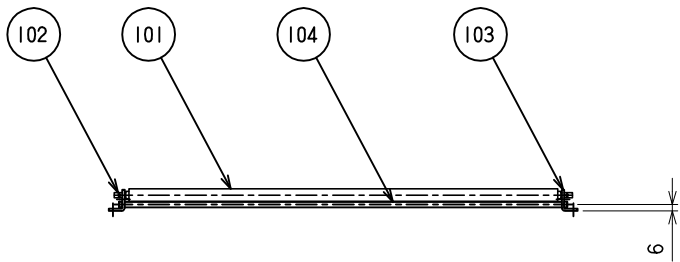

△				尺 度	1:5		客 先 殿	MAKI 株式会社 マキテック
△				日 付	2010/09/01			
△				承認	検 図	製 図	名 称	図 番
△				田嶋	相馬	藤田		
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当	スチール製ローコンベヤ HG-R1210A			HG-R1210A-01-00-000