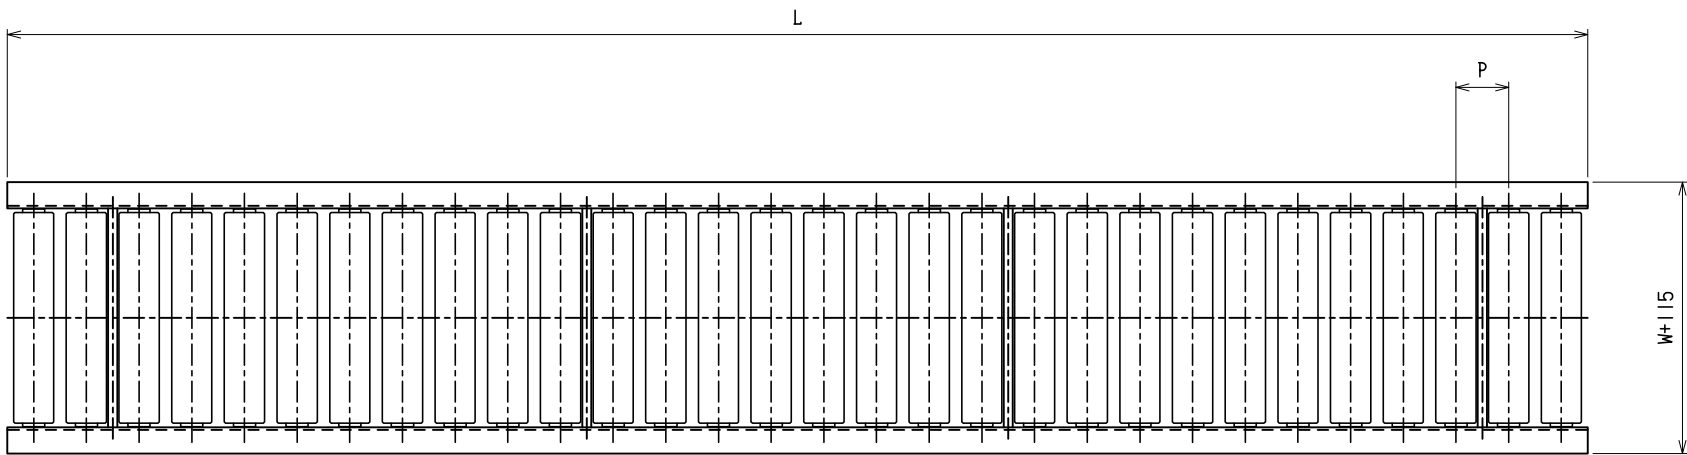
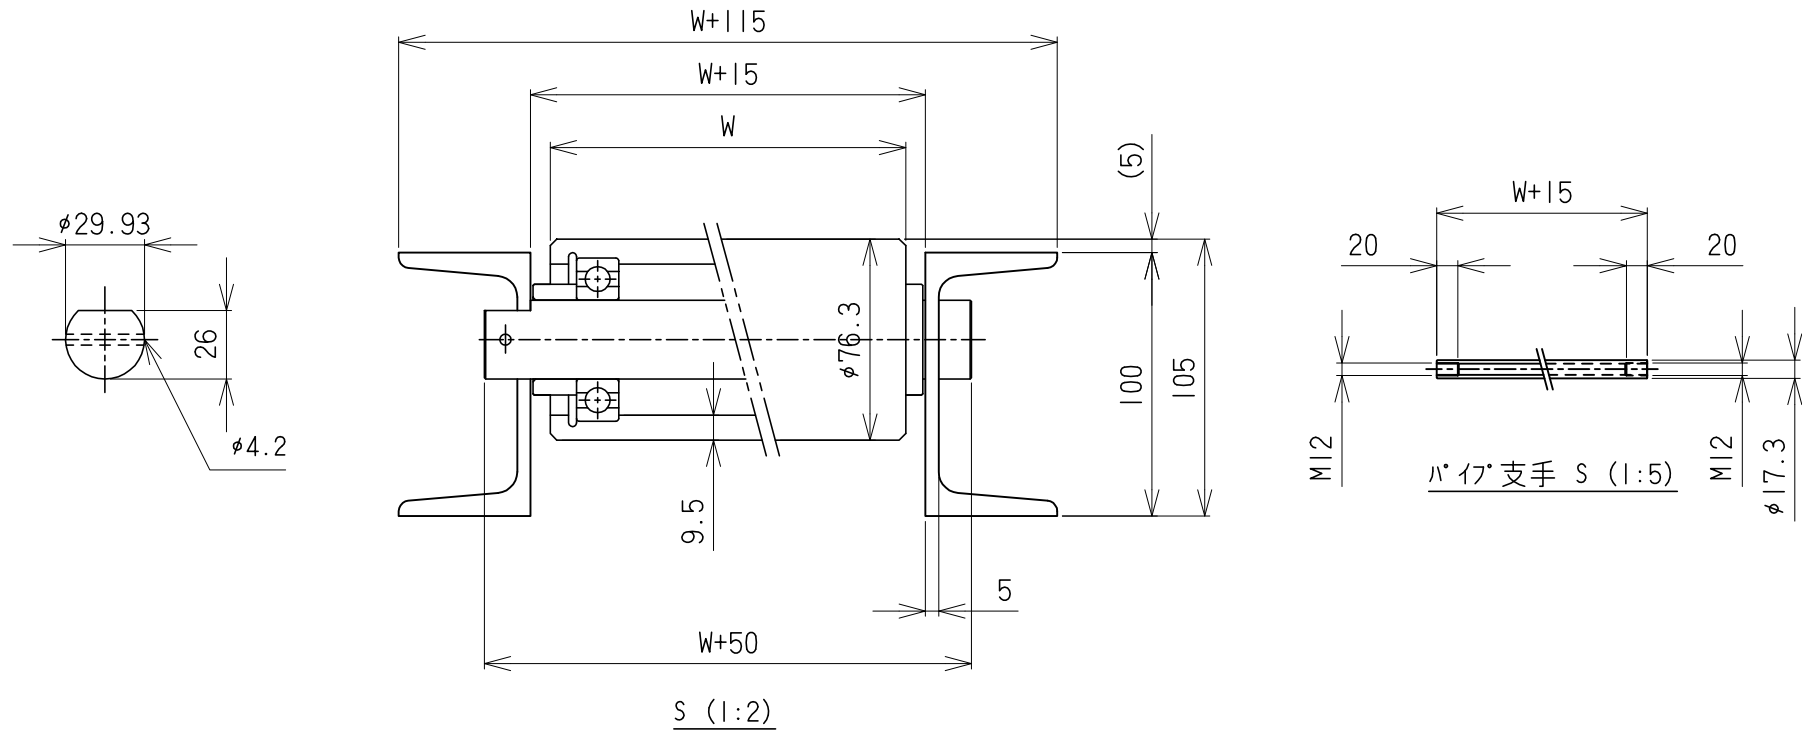


品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		HRC-7610 W(めっきナシ,黒皮)
102	丸棒軸	SS400	1式		呼び $\phi 30$ ($\phi 29.93$, W+50)
103	フレーム	SS400	1式		[100X50X5
104	パイプ支手	STPG	1式		$\phi 17.3$ (W+15)

仕様

標準機長 L	1000, 2000, 3000
ローラ幅 W	100~1000 フリーサイズ
ローラ間隔 P	100, 150 200, 300

ローラ間隔 (P)

機長 L	呼称ピッチ	実ピッチ
1000	150	142
1500	200	188
2000	150	154

* 上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

支手


形状	コンベヤ機長 L	支手本数
パイプ支手 $\phi 17.3 \times 3.2$	~1500 未満	4本
	1500~2400 未満	6本
	2400~3000	8本

支手位置 (3000Lの場合)

ローラ間隔 P	A	B	C	D	E
100	200	900	800	900	200
150	150	900	900	900	150
200	200	800	1000	800	200
300	250	900	700	900	250

脚取付穴寸法

* 標準の場合、連結穴・脚穴はありません。

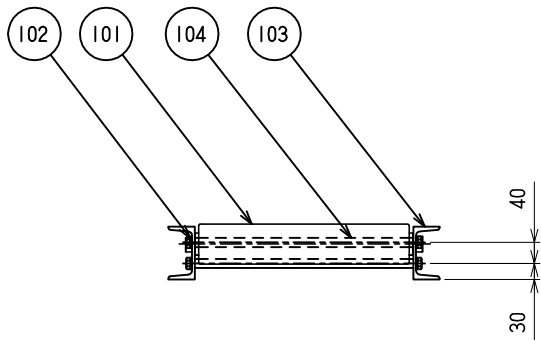

△				尺 度	1:10		客 先	殿	図 番	MAHI 株式会社 マキテック
△				日 付	2010/09/01					
△				承 認	検 図	製 図				
△							名 称			
改訂番号	年 月 日		改 訂 事 由	担 当	田嶋	相馬	藤田	スチール製ローコンベヤ HRC-7610		HRC-7610-01-00-000