


分解組立圖

HSDE2. 55S-52/62

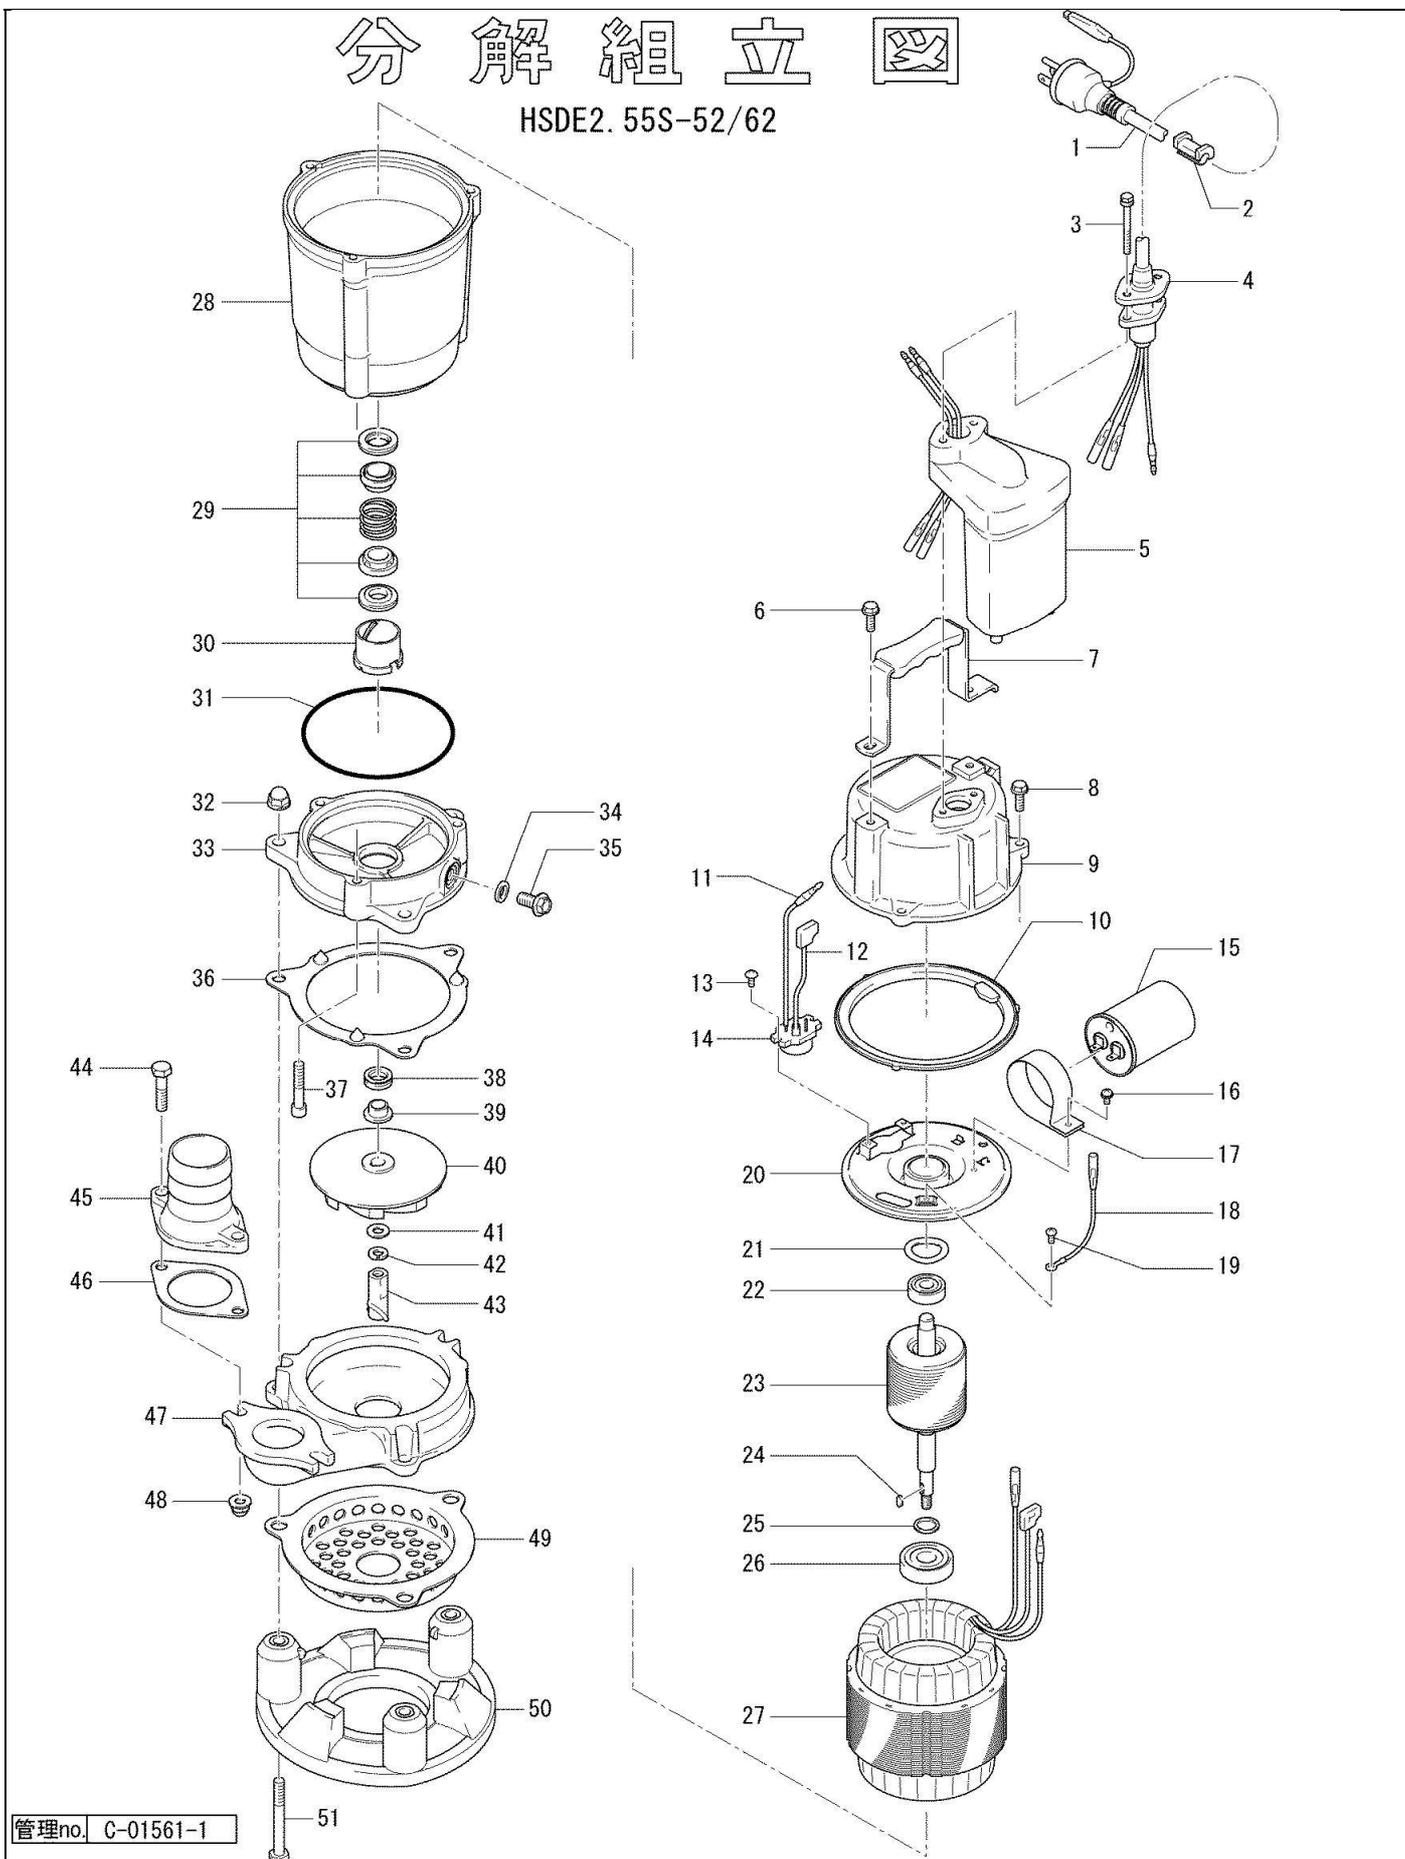

管理no. C-01561-1

ポンプ型式：HSDE2.55S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
HSD-5-1-1	0.55kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008549	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008579	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008589	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008599	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008609	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
2	801010134189	ケーブルクリップゴム	1	HS3-4型	NBR
3	801140446129	六角ボルト(平座金付)	2	M5x38	SUS304
4	801003190109	グラウト	1		SUS316
5	801114000969	液面レベルスイッチ	1式	EL-AP-100	
	801090125149	延長電極ケーブル(2本入り)	1組	φ0.8xφ7.45x70(LB用)	SUS304
6	801140451109	六角ボルト(平座金付)	2	M6x16	SUS304
7	801068259199	ハットル	1	HS3-4C型	SPC+NR
8	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
9	801051000519	ヘッドカバー	1	ワール	ADC
10	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
11	801009001039	中継リード線	1式	UL1015-AWG16x160(赤)	
12	801009001429	中継リード線	1式	UL1015-AWG16x80(藍)	
13	801143000439	トラス小ねじ	2	M4x8	SWRM
14	801053002029	保護装置	1	KA142-BATL24F	(T,C)
15	801076000509	コンデンサ	1	53MF-220VAC(φ51x70L)	
16	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)(1次品)	1	M4x6	SWRM
16	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)(2次品)	1	M4x8	SWRM
17	801127000469	コンデンサ固定金具(1次品)	1	φ51(0.5t)	SPC
17	801127000999	コンデンサ固定金具(2次品)	1	φ51(1.0t)	SPC
18	801009001479	アース線	1式	UL1015-AWG16x150	
19	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
20	801050000619	モーターカット	1		SECD
21	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
22	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
23	801055003009	回転子	1組	軸受付	
24	801147168189	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS304
25	801061180179	ヘッドリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
26	801052001069	軸受	1	6302ZZC3(SRL)	
27	801056008359	固定子	1式		
28	801064001289	モーターレーム	1	ワール	ADC
29	801025000829	効力カルシウム	1	W-14VC型ROHS	SSIC
30	801030000099	オイルワター	1	W-14VL型	樹脂
31	801122133179	オリック	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
32	801141144109	ワッシャー付六角袋ナット	3	M8	SUS304

ポンプ型式 : HSDE2.55S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
HSD-5-1-1	0.55kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
33	801029000589	オイルケ-シ-ク	1	HS2.4(S)-52/62(オイルワ-)-型	FC
34	801121246119	パ-ッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポ-リ-ト
35	801035125139	注油ポ-ラ-ク	1	M10x20(B=13,ワ-ジ-付六角)	SUS304
36	801121000209	パ-ッキン	1	HS-4E(突起付)	NR
37	801140256139	六角穴付ボ-ルト	3	M6x35	SUS304
38	801122441119	V-リング	1	VR-14	NBR
39	801071292149	軸受-フ-	1	LB3-250/480型	SUS304
40	801021009689	羽根車(50Hz用)	1	HSDE2.55S-52用	HiCrFC
40	801021009699	羽根車(60Hz用)	1	HSDE2.55S-62用	HiCrFC
41	801142000699	平座金	1	M8(φ8.6xφ17.5x1.9t)	SUS304
42	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
43	801024000029	攪拌羽根	1	M8x40	HiCrFC
44	801140057129	六角ボ-ルト	2	M8x35	SUS304
45	801032000679	ホ-スキャ-プ-リング	1	50mm(LB型,溝付)	ADC
	801181001189	ワ-イ-ホ-ス-パ-ント	1	55mm(φ50用)	SWMG
46	801121138199	パ-ッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
47	801020000409	ホ-ソ-ク-シ-ク	1	HS2.4(S)-51/61用(黒色)	FCD
48	801141144109	ワ-ジ-付六角袋ナット	2	M8	SUS304
49	801023001669	ス-レー-ナ	1	HSD2.55S-53/63用	SPC
50	801023002079	スタ-ト-	1	HSD2.55S用 ROHS対応品	塩ビ
51	801140065139	六角ボ-ルト	3	M8x75	SUS304
		<パ-ッキンOリングセ-ット>			
	801173550129	パ-ッキンOリングセ-ット	1式	(*印)	
10	801121546149	ハ-ット-カバ-/-モ-タ-ル-ムパ-ッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
31	801122133179	モ-タ-ル-ム/オイルケ-シ-ク Oリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
34	801121246119	注油ポ-ラ-クパ-ッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポ-リ-ト
36	801121000209	オイルケ-シ-ク/ホ-ソ-ク-シ-クパ-ッキン	1	HS-4E(突起付)	NR
46	801121138199	ホ-スキャ-プ-リングパ-ッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		効ニカルシ-ル潤滑油		タ-ビ-ン油VG32 160ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			