


分 解 组 立

HSE2.4S-52/62

ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい

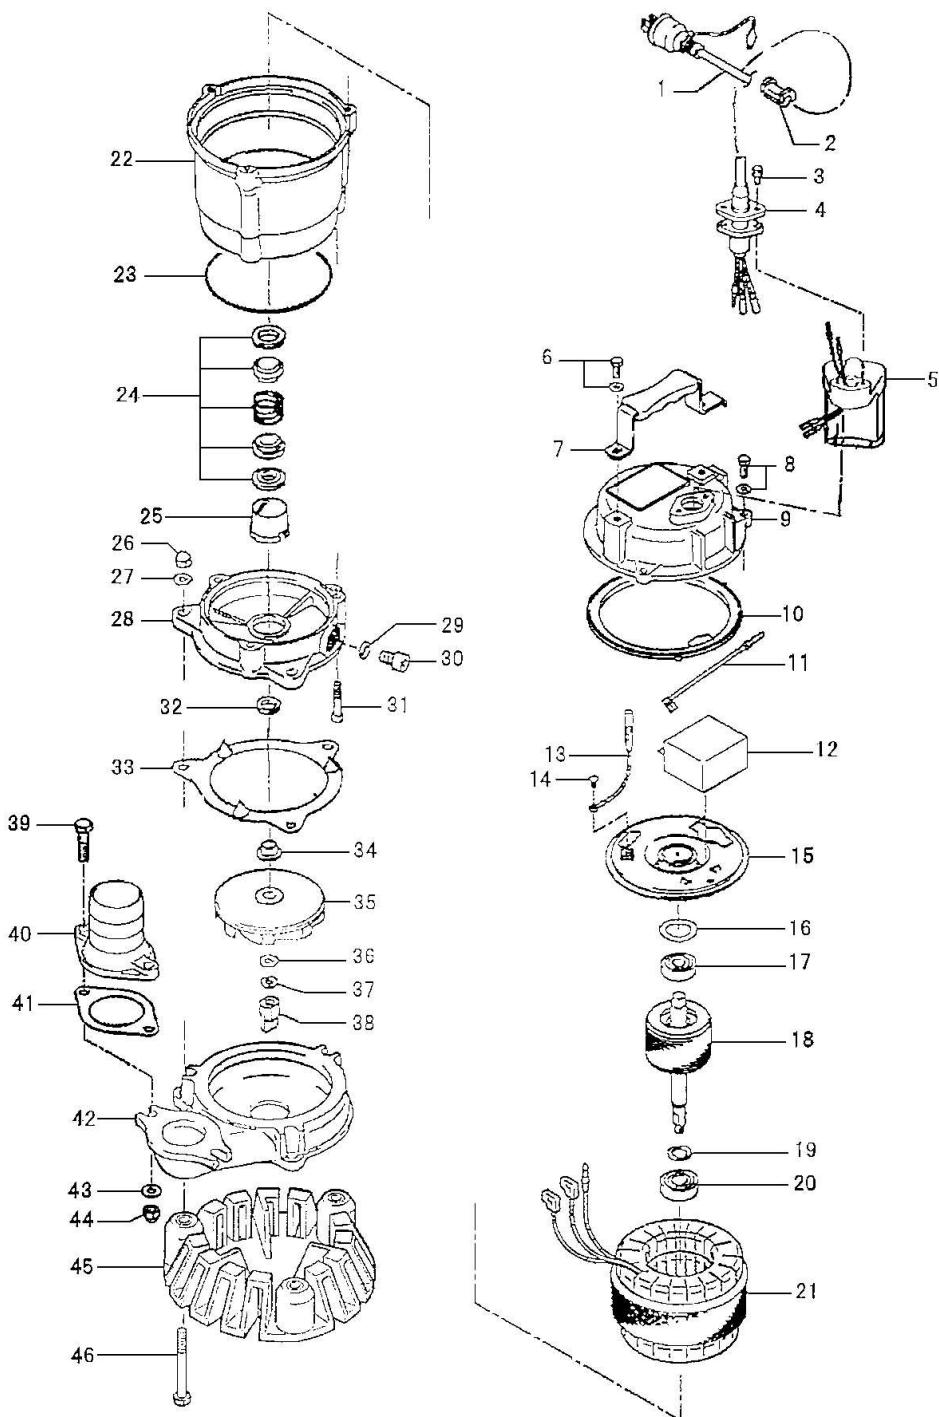

管理No C-01508-1

ポンプ型式：HSE2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
HSE-2-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801001008549	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型	
	801001008579	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型	
	801001008589	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型	
	801001008599	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型	
	801001008609	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型	
	801001008619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型	
2	801010134189	ケーブルクリップゴム	1	HS3-4型	NBR	
3	801140446129	六角ボルト(平座金付)	2	M5x38	SUS304	
4	801003190109	ゲーランド	1		SUS316	
5	801114000919	液面リレーユニット	1式	EL-2P-100型		
	801090125149	延長電極セット(2本入り)	1組	φ0.8xφ7.45x70(LB用)	SUS304	
6	801140451109	六角ボルト(平座金付)	2	M6x16	SUS304	
7	801068259199	ハンドル	1	HS3-4C型	SPC+NR	
8	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304	
9	801051250189	ハッドカバー	1	アル-	ADC	
10	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR	
11	801009289159	中継リード線	1式	AWG16x110(赤色)		
12	801076000039	コンデンサ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)		
13	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132		
14	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360	
15	801050486129	モーターフラック	1		SECD	
16	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5	
17	801052100159	軸受	1	6201ZZC3		
18	801055000299	回転子	1組	軸受付		
19	801061180179	ペアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS	
20	801052101169	軸受	1	6202ZZC3		
21	801056009099	固定子	1式	ミニチュアPr付		
22	801064516159	モータフレーム	1	アル-	ADC	
23	801122133179	Oリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR	
24	801025000829	メニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC	
25	801030000099	オイルリフター	1	W-14VL型	樹脂	
26	801141030129	六角袋カット	3	M8	SUS304	
27	801142127109	平座金	3	M8	SUS304	
28	801029000589	オイルケーシング	1	HS2.4(S)-52/62(オイルリフター)型	FC	
29	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート	
30	801035125139	注油アダプタ	1	M10x20(B=13,フランジ付六角)	SUS304	
31	801140256139	六角穴付ボルト	3	M6x35	SUS304	
32	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR	
33	801121000209	パッキン	1	HS-4E(突起付)	NR	
34	801071292149	軸スリーブ	1	LB3-250/480型	SUS304	

ポンプ型式：HSE2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
HSE-2-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
35	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	HSE2.4S-52用	ポリウレタン	
35	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	HSE2.4S-62用	ポリウレタン	
36	801142127109	平座金	1	M8	SUS304	
37	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304	
38	801024174139	攪拌羽根	1	HS2.4(S)用(M8)	焼結合金	
39	801140057129	六角ボルト	2	M8x35	SUS304	
40	801032000679	ホースカップリング	1	50mm(LB型,溝なし)	ADC	
	801181001189	ワイヤースパンド	1	55mm(Φ50用)	SWMG	
41	801121138199	バッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR	
42	801020000409	ポンプケーシング	1	HS2.4(S)-51/61用(黒色)	FCD	
43	801142127109	平座金	2	M8	SUS304	
44	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304	
45	801023002069	ストレナスタンド	1	HS2.4S用 ROHS対応品	塩ビ	
46	801140064129	六角ボルト	3	M8x70	SUS304	
	(ケーブル2PJ°ラグの場合)					
	801001000769	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,2PJ°ラグ)	LBD型	
	801001002169	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,2PJ°ラグ)	LBD型	
	801001002179	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2PJ°ラグ)	LBD型	
	801001002189	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,2PJ°ラグ)	LBD型	
	801001002199	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,2PJ°ラグ)	LBD型	
	801001002209	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,2PJ°ラグ)	LBD型	
	★★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。		
		<バッキンOリンクセット>				
	801173550129	バッキンOリンクセット	1式	(*印)		
10	801121546149	ヘッドカバー/モータフレームバッキン	1	Φ120xΦ142x6.2t	NBR	
23	801122133179	モータフレーム/オイルケーシングOリンク	1	G-110(109.4xΦ3.1)	NBR	
29	801121246119	注油PJ°ラグバッキン	1	Φ10.3xΦ16x2t	ポリシート	
33	801121000209	オイルケーシング/ポンプケーシングバッキン	1	HS-4E(突起付)	NR	
41	801121138199	ホースカップリングバッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR	
		メカニカルシール潤滑油		ターピン油VG32 160ml		
		<羽根車抜き工具>				
		該当なし				