


分解組立図

HSN2. 4S-51/61

ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい

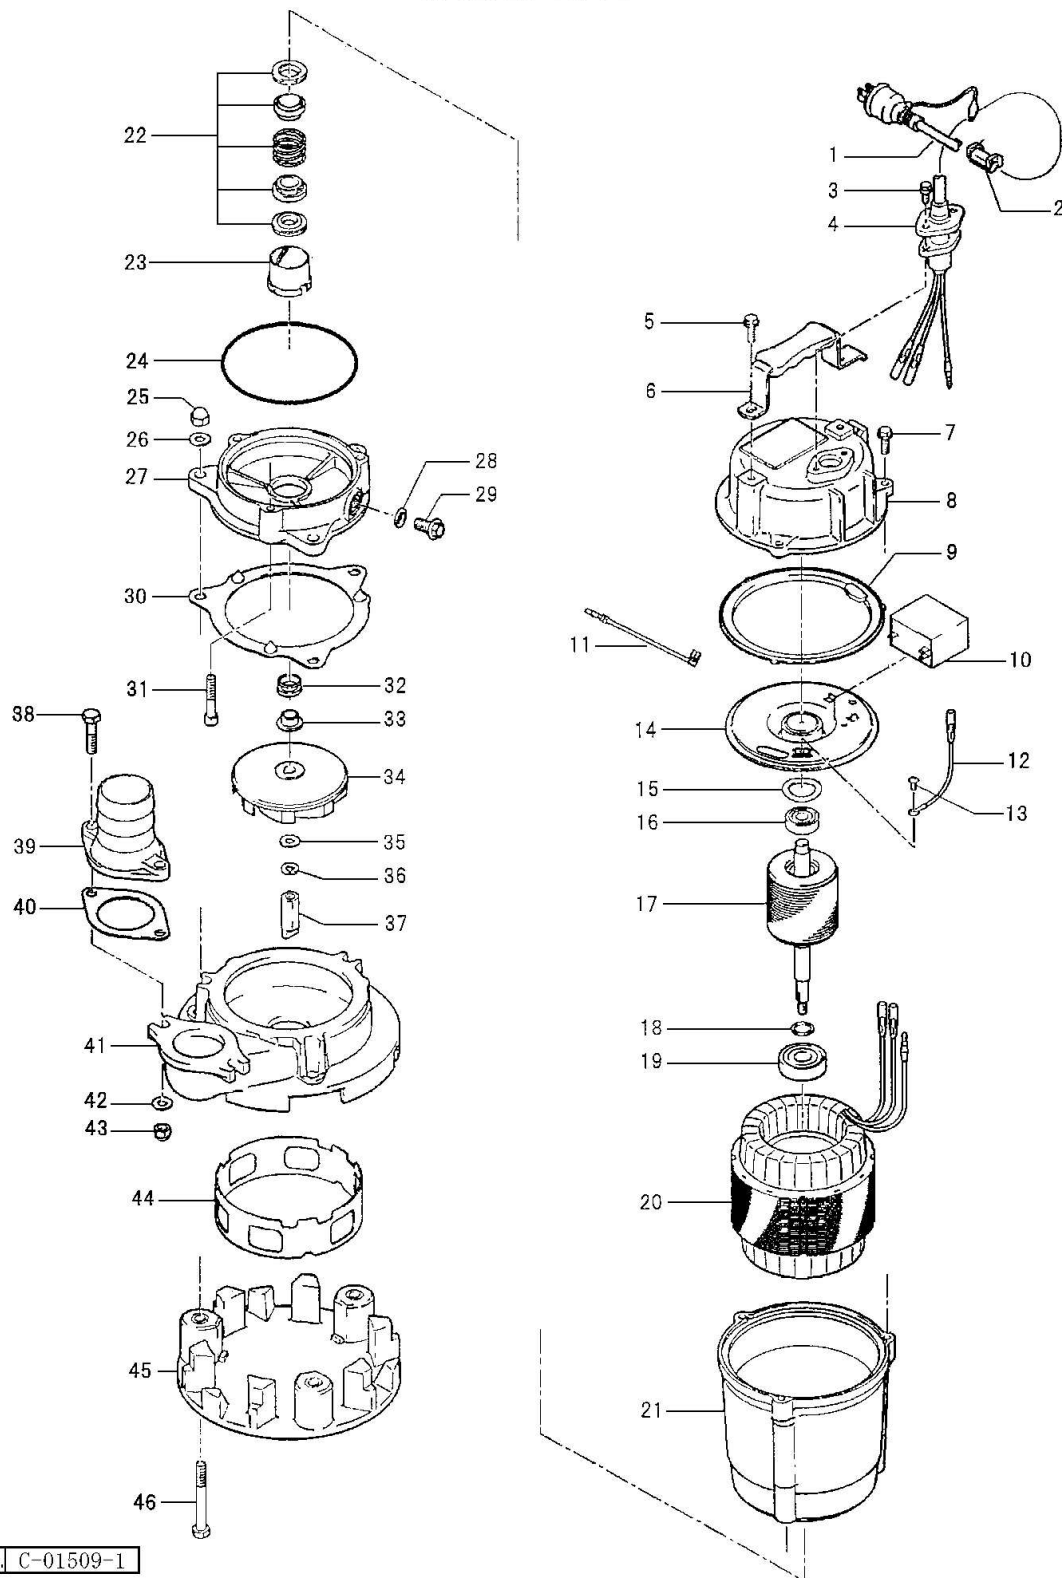

管理no. C-01509-1

ポンプ型式：HSN2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
HSN-1-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008469	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008499	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008509	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008519	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008529	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008539	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
2	801010134189	ケーブルクリップ	1	HS3-4型	NBR
3	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
4	801003190109	グラント	1		SUS316
5	801140451109	六角ボルト(平座金付)	2	M6x16	SUS304
6	801068224159	ハットル	1	FM24-4型	SPC+NR
7	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
8	801051250189	ハットカバー	1	ブルー	ADC
9	801121546149	ワッシャー	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
10	801076000039	コンデンサ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)	
11	801009289159	中継リフト線	1式	AWG16x110(赤色)	
12	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132	
13	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
14	801050486129	モータラケット	1		SECD
15	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
16	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
17	801055000299	回転子	1組	軸受付	
18	801061180179	ハブリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
19	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
20	801056009099	固定子	1式	ミニ7Pr付	
21	801064516159	モータフレーム	1	ブルー	ADC
22	801025000829	効ニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
23	801030000099	オイルワッシャー	1	W-14VL型	樹脂
24	801122133179	リング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
25	801141030129	六角袋ナット	3	M8	SUS304
26	801142127109	平座金	3	M8	SUS304
27	801029000589	オイルリング	1	HS2.4(S)-52/62(オイルワッシャー)型	FC
28	801121246119	ワッシャー	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
29	801035125139	注油ワッシャー	1	M10x20(B=13,ワッシャー付六角)	SUS304
30	801121000209	ワッシャー	1	HS-4E(突起付)	NR
31	801140256139	六角穴付ボルト	3	M6x35	SUS304
32	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
33	801071292149	軸リフト	1	LB3-250/480型	SUS304
34	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	HSN2.4S-51用	ホリソート
34	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	HSN2.4S-61用	ホリソート

ポンプ型式：HSN2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
HSN-1-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
36	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
37	801024000039	攪拌羽根	1	HSN2.4S-51/61型(M8)	焼結合金
38	801140057129	六角ボルト	2	M8x35	SUS304
39	801032000679	ホースカップリング	1	50mm(LB型,溝付)	ADC
	801181001189	ワイヤースパント	1	55mm(φ50用)	SWMG
40	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
41	801020001569	ポンプケーシング	1	HSN2.4S-51/61型	FCD
42	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
43	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
44	801023000599	ストレナ	1	HSN2.4S-51/61型	SPC
45	801049000269	底板	1	HSN2.4S-51/61型	塩ビ
46	801140066149	六角ボルト	3	M8x80	SUS304
		(ケーブル2Pケーブルの場合)			
	801001845249	ケーブルタイケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完)2Pケーブル	TLB型
	801001802299	ケーブルタイケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	ケーブルタイケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	ケーブルタイケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	ケーブルタイケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	ケーブルタイケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
		<パッキンOリングセット>			
	801173550129	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
9	801121546149	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
24	801122133179	モーターフレーム/オイルケーシングOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
28	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホーリット
30	801121000209	オイルケーシング/ポンプケーシングパッキン	1	HS-4E(突起付)	NR
40	801121138199	ホースカップリングパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		マルチカルシウム潤滑油		タービン油VG32 160ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			