


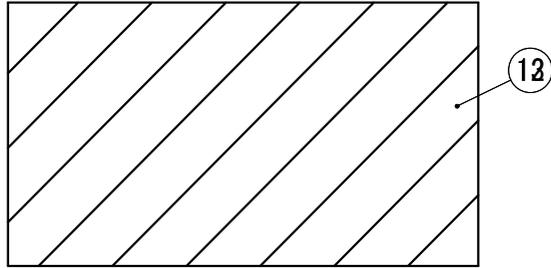
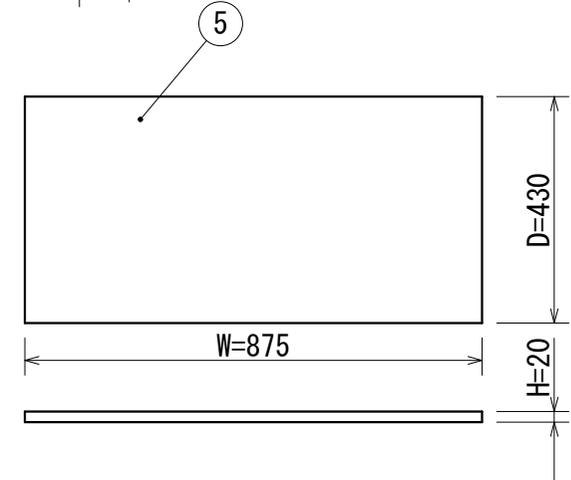
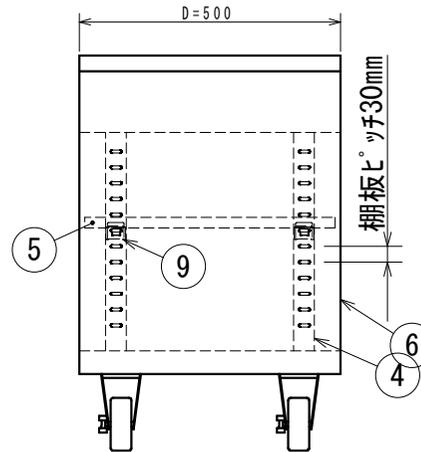
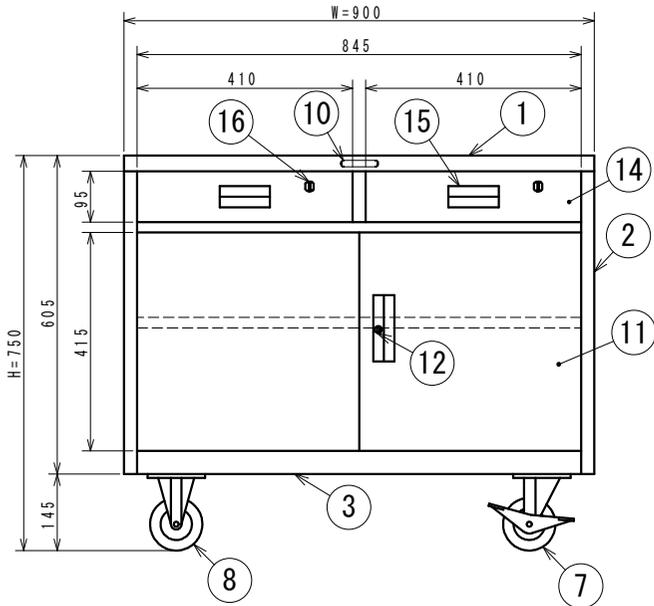


16	カムロック	1	真鍮製	カム付き
15	引出取っ手	2	塩化ビニル、ネームプレート付	生地(灰)
14	引出	2	SPCC 0.6~1.6t	珪藻土焼き付け塗装
13	ビニールマット	1		
12	シリンダ-錠付引き手	1	オトリック式、真鍮製	カム付き
11	面開き戸	2	SPCC 0.8t	珪藻土焼き付け塗装
10	ブラインドシール	1		
9	棚受け金具	4	SPCC 1.2t	エポキシ
8	固定キャスター	2	φ100mm車 TK-100C	エポキシ
7	自在キャスター	2	φ100mm車、ストップ付 TJB-100C	エポキシ
6	裏板	1	SPCC 0.9t	珪藻土焼き付け塗装
5	棚板	1	SPCC 0.8t	珪藻土焼き付け塗装
4	棚板受け板	4	SPCC 0.6t	珪藻土焼き付け塗装
3	地板	1	SPCC 1.0t	珪藻土焼き付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.9t	珪藻土焼き付け塗装
1	天板	1	SPCC 1.0t	珪藻土焼き付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理

生産工場	4603
納品形態	完成品
塗装色	グリーン
マンセル近似値	7.5G7/2.5(GN)



有効内寸: 75



備考：
 質量：41.0kg
 一台あたりの最大積載量：250kg
 適合パネル：HT-600P・900P