

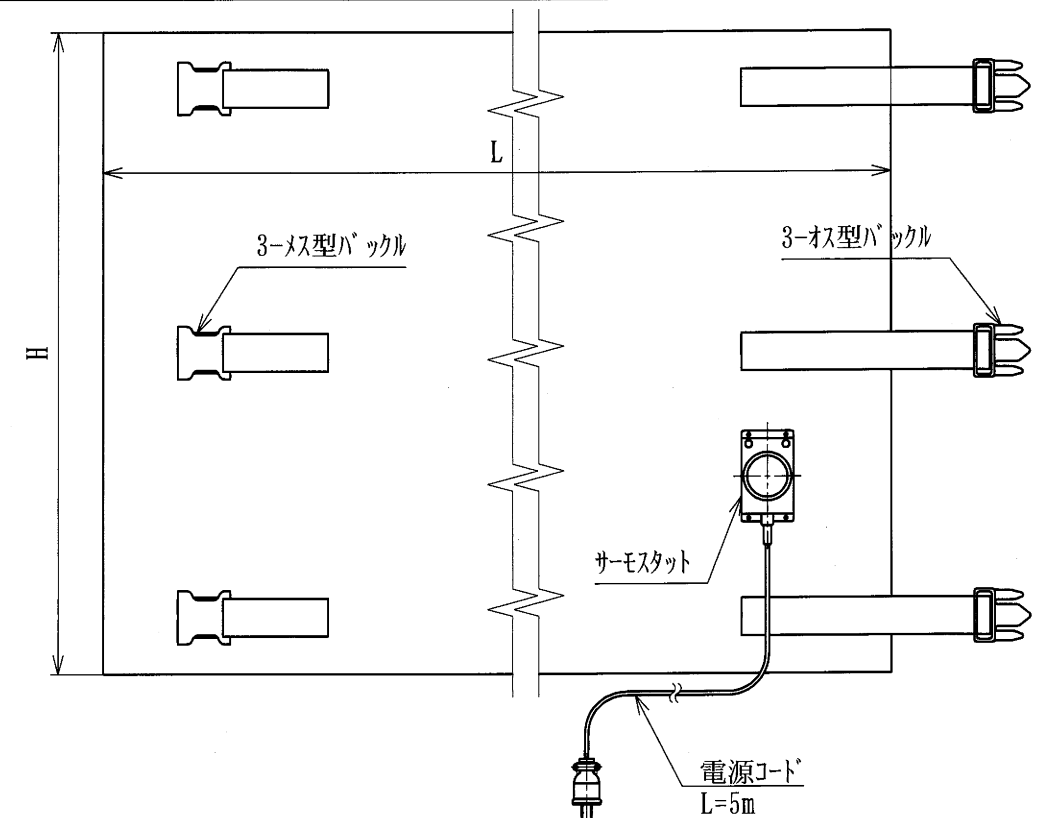


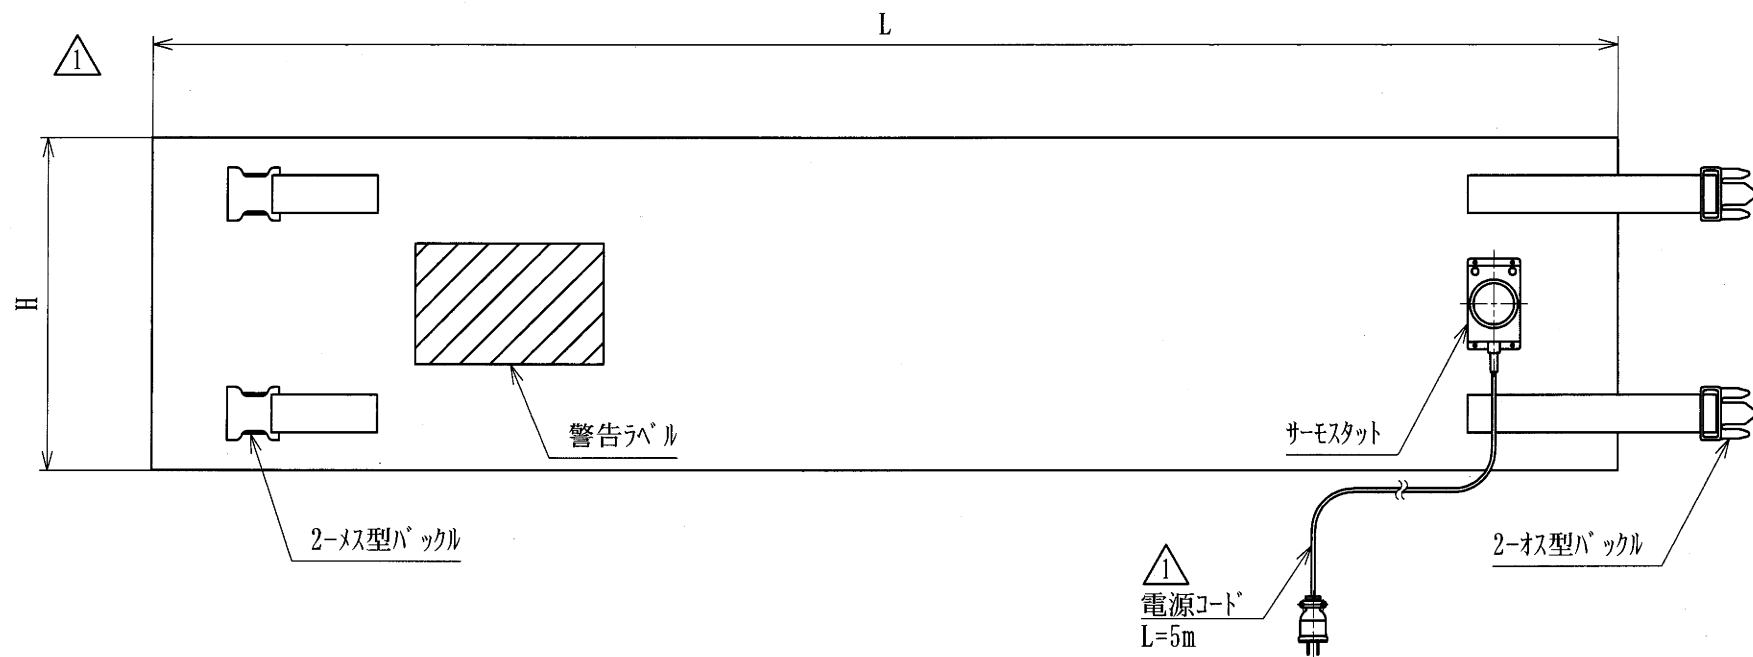

△ A詳細図 (型式:HTJ-HHD ハックル:3ヶ)

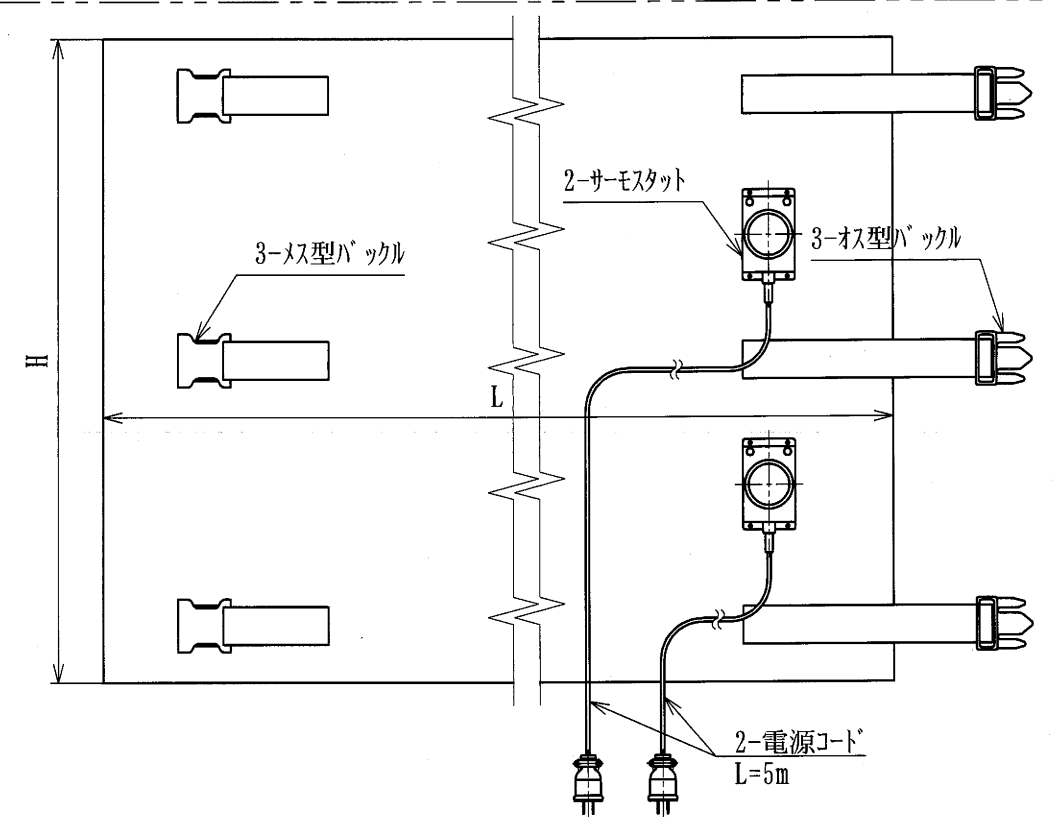

△ B詳細図 (型式:HTJ-HP2D ハックル:3ヶ サーモスタット・電源コード:2ヶ)

△3

△1
※A詳細図参照

△1
※B詳細図参照

型式	HTJ-A-P	HTJ-B-50D	HTJ-C-100D	HTJ-D-200D	HTJ-HHD	HTJ-HP2D
品番（品目コード）	HTJJ000100	HTJJ000200	HTJJ000300	HTJJ000400	HTJJ000500	HTJJ000600
推奨容器	20Lペール缶 18L一斗缶	50Lドラム	100Lドラム	200Lドラム		
長さL (mm)	1020	1250	1650	1950		
高さH (mm)	400	460	370	440	850	
電源 (V)	100					
電力 (W)	200	250	400	450	1100 [△] ₂	2×1030
電熱線設定温度 (℃)	0～90					
外覆材質	ポリウレタンコーティング ナイロン (黒)					シリコンコーティング ガラス布
内側材質	ポリウレタンコーティング ナイロン (黒)				シリコンコーティング ガラス布	
質量 (kg)	2		3		6	8

△1

△1

出図

25.11.05

アクアシステム(株)

長/MANAGER

担当/CHIEF

写図/TRACE

検図/CHECK

製図/DRAW

作成日/DATE

来歴/CAREER

改1 設変21-087 (21.11.4) 営業依頼により新図作成 山本沙

改2 設変25-013 (25.02.28) 表修正 竹元

改3 設変25-120 (25.10.27) 表修正 山本沙

適用機種

個数

品名

品番

MODEL

QTY

NAME

CODE No

HTJ (ヒートジャケット) シリーズ 外形図 (型式詳細は表中)

表中

図番

DRWG. No

材質

尺度

投影法

ANGLE

表中

1:10

三角法

3RD

A3

山本沙

2021.11.4

アクアシステム株式会社
AQUA SYSTEM CO., LTD.

表中

S-00393 △3