
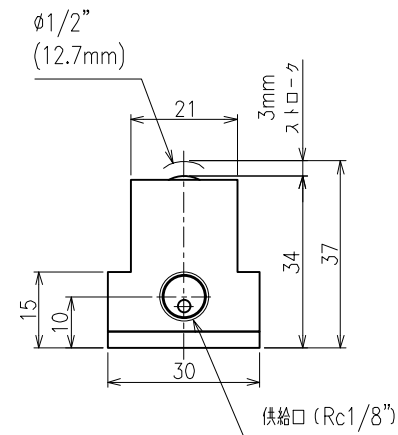


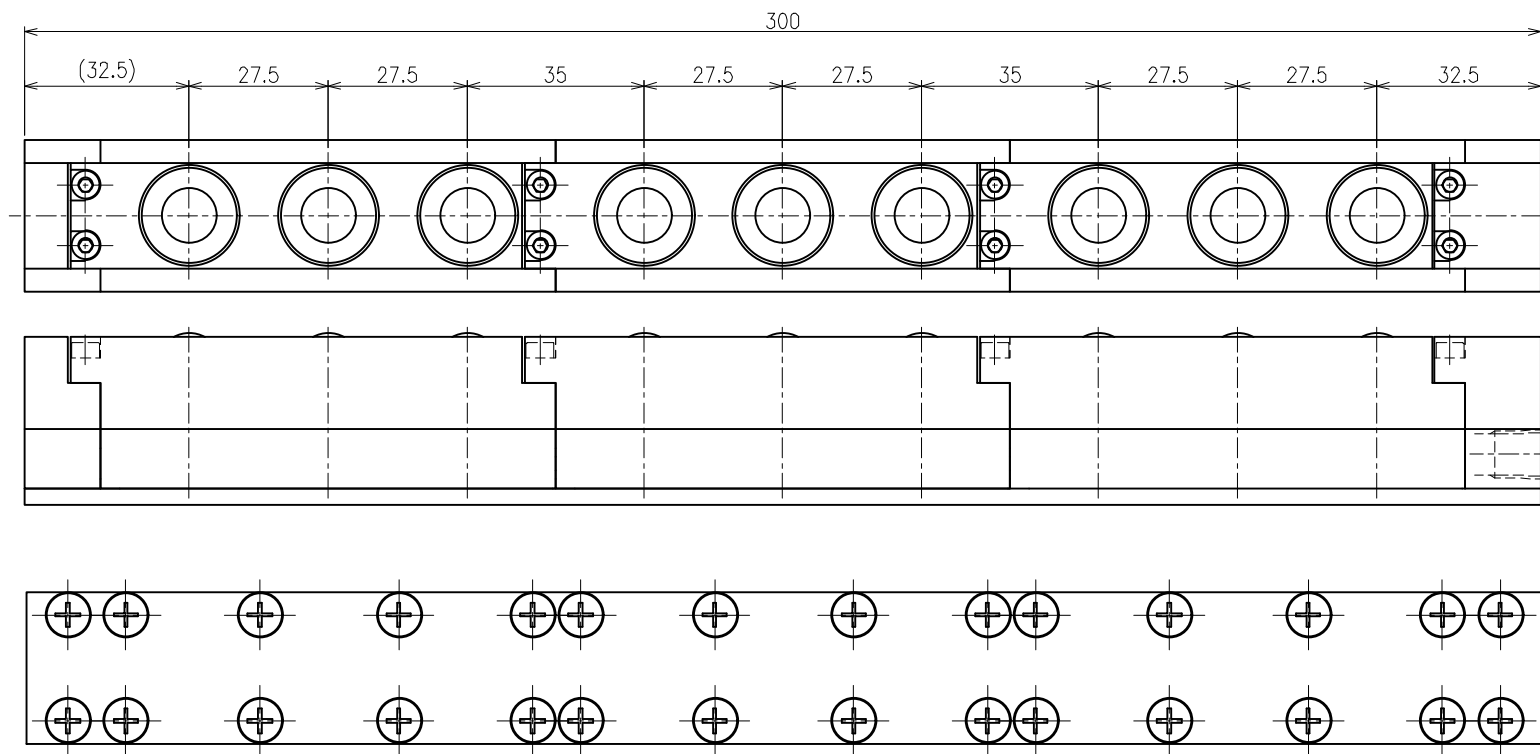

ボール 1 個当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm ² }	0.5MPa {5.10kgf/cm ² }	0.6MPa {6.12kgf/cm ² }
リフト能力	171.5N {17.5kgf}	216.6N {22.1kgf}	259.7N {26.5kgf}

ユニット 1 本当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm ² }	0.5MPa {5.10kgf/cm ² }	0.6MPa {6.12kgf/cm ² }
リフト能力	1.5kN {157.5kgf}	1.9kN {198.9kgf}	2.3kN {238.5kgf}

>概要

ISR-T 型 エアボールリフター

ISR-22T-300 型

単位 = mm

>仕様

自重 = 1.1kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
(0.51~6.12kgf/cm²)

使用温度範囲 = -5~80°C
(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質

ボール = SUJ2

カバー = S45C

本体 = A6063

プラグ = A6063

バー = SPC