
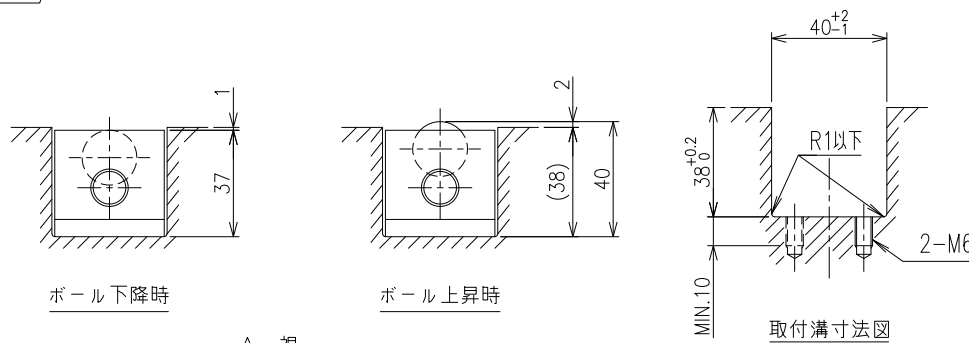


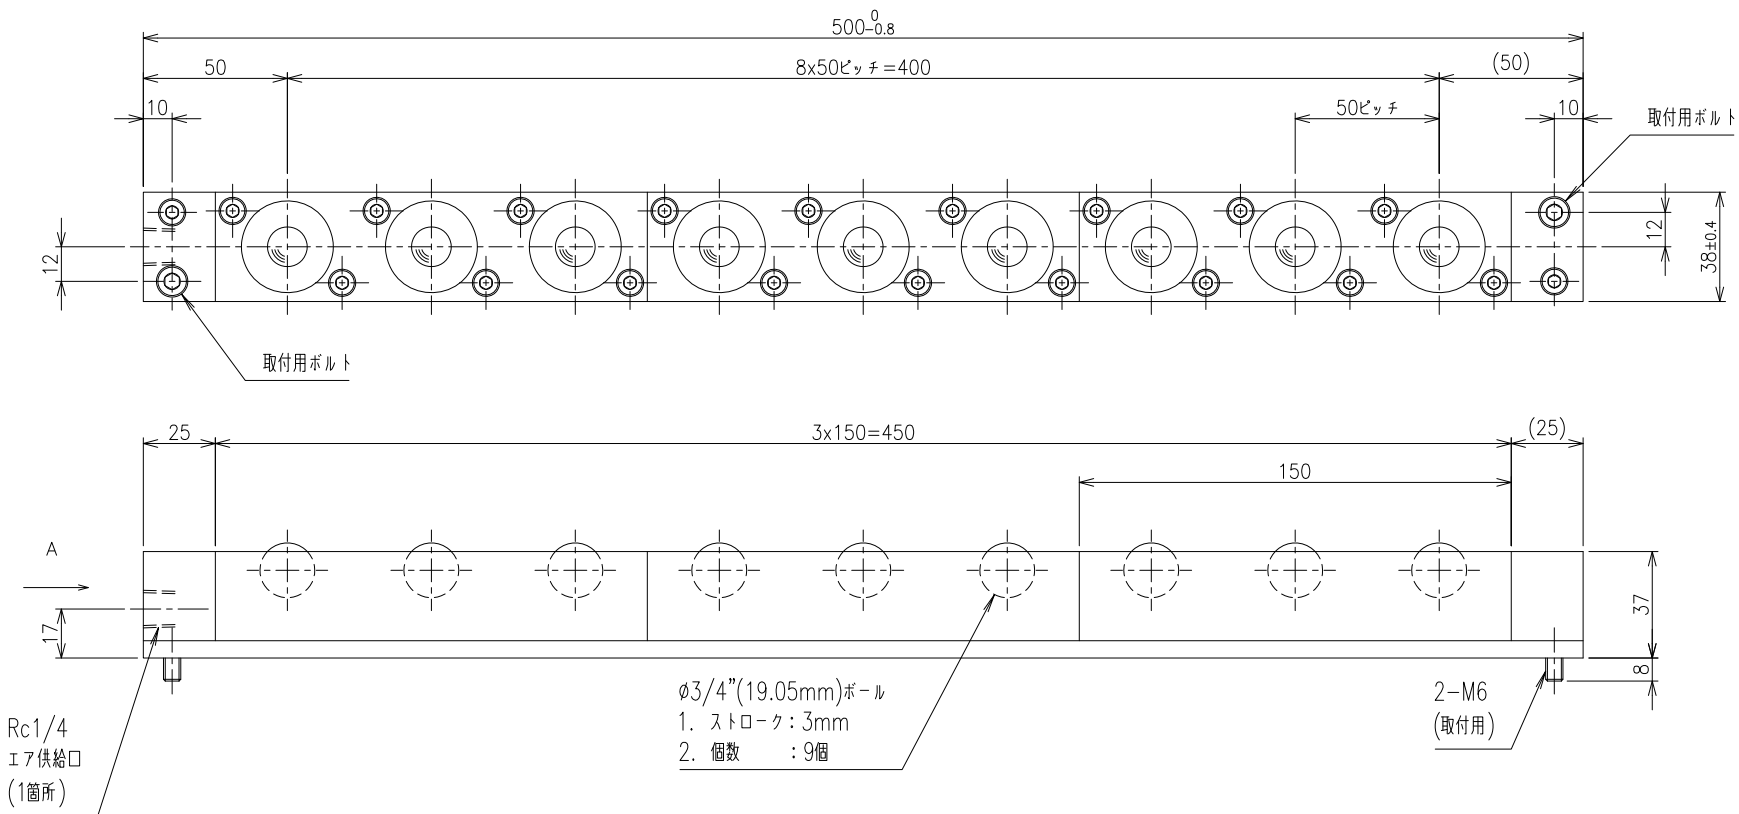

A 視

#### >概要

ISR38 型 エアボールリフター

ISR38-500-A 型

単位 = mm

#### >仕様

自重 = 2.9kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm<sup>2</sup>)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm<sup>2</sup>)

使用温度範囲 = -5~80°C

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス (無給油)

#### >材質

大、小ボール = SUJ2

受け皿 = SUJ2

キャップ = POM

Oリング = NBR

ピストン潤滑油 = 標準グリス

ボディ = A6063-T5

プラグ = A6063-T5

バー = SGD400-D

| リフト能力         |                            |                            |                            |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ボール個数         | 9                          |                            |                            |
| 供給エア圧力        | 0.4MPa                     | 0.5MPa                     | 0.6MPa                     |
|               | {4.08kgf/cm <sup>2</sup> } | {5.10kgf/cm <sup>2</sup> } | {6.12kgf/cm <sup>2</sup> } |
| ボール1個当りのリフト能力 | 0.32kN                     | 0.41kN                     | 0.51kN                     |
|               | {33kgf}                    | {42kgf}                    | {52kgf}                    |
| リフタ全体のリフト能力   | 2.91kN                     | 3.70kN                     | 4.59kN                     |
|               | {297kgf}                   | {378kgf}                   | {468kgf}                   |