

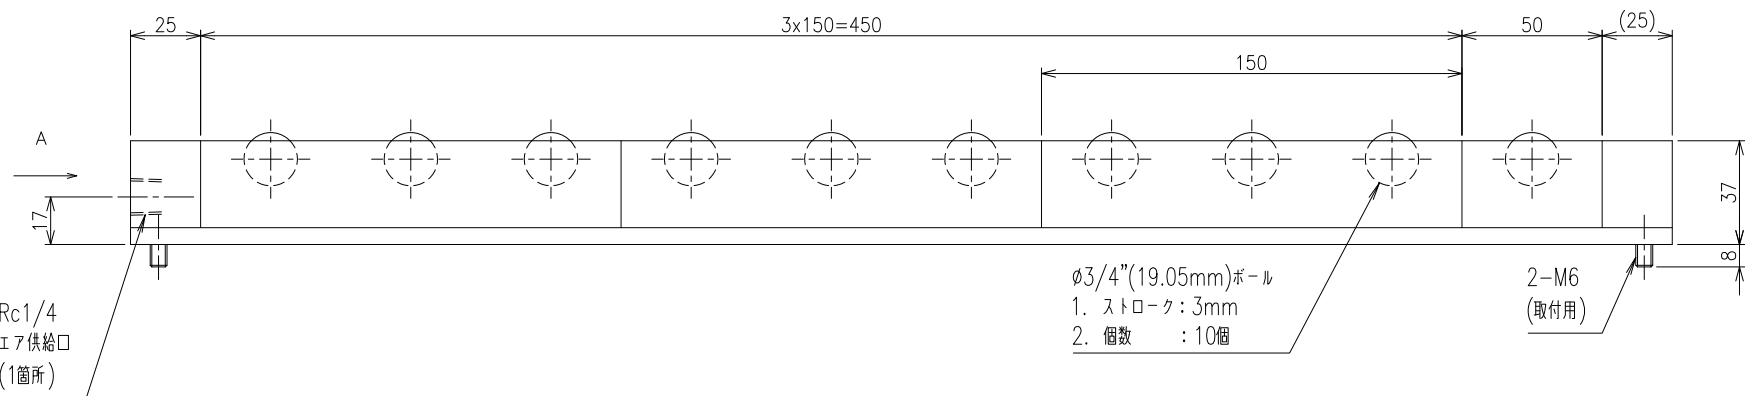


ボール下降時



ボール上昇時



取付溝寸法図

リフト能力			
ボール 個数	10		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール 1個当りのリフト能力	0.32kN	0.41kN	0.51kN
	{33kgf}	{42kgf}	{52kgf}
リフト全体のリフト能力	3.23kN	4.12kN	5.10kN
	{330kgf}	{420kgf}	{520kgf}

>概要

ISR38 型 エアボールリフター

ISR38-550-A 型

單位 = mm

＞仕様

自重 = 3.1kg

耐压 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用壓力範圍 = 0.05~0.6MPa

 $(0.51 \sim 6.12 \text{ kgf/cm}^2)$

使用溫度範圍 = $-5 \sim 80^{\circ}\text{C}$

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス（無給油）

＞材質

大、小ボール = SUJ2

受け皿 = SUJ2

キャップ = POM

0リング = NBR

ピストン潤滑油 = 標準グリス

ボティ = A6063-T5

プラグ = A6063-T5

$$\Lambda^* = \text{SGD400-D}$$