



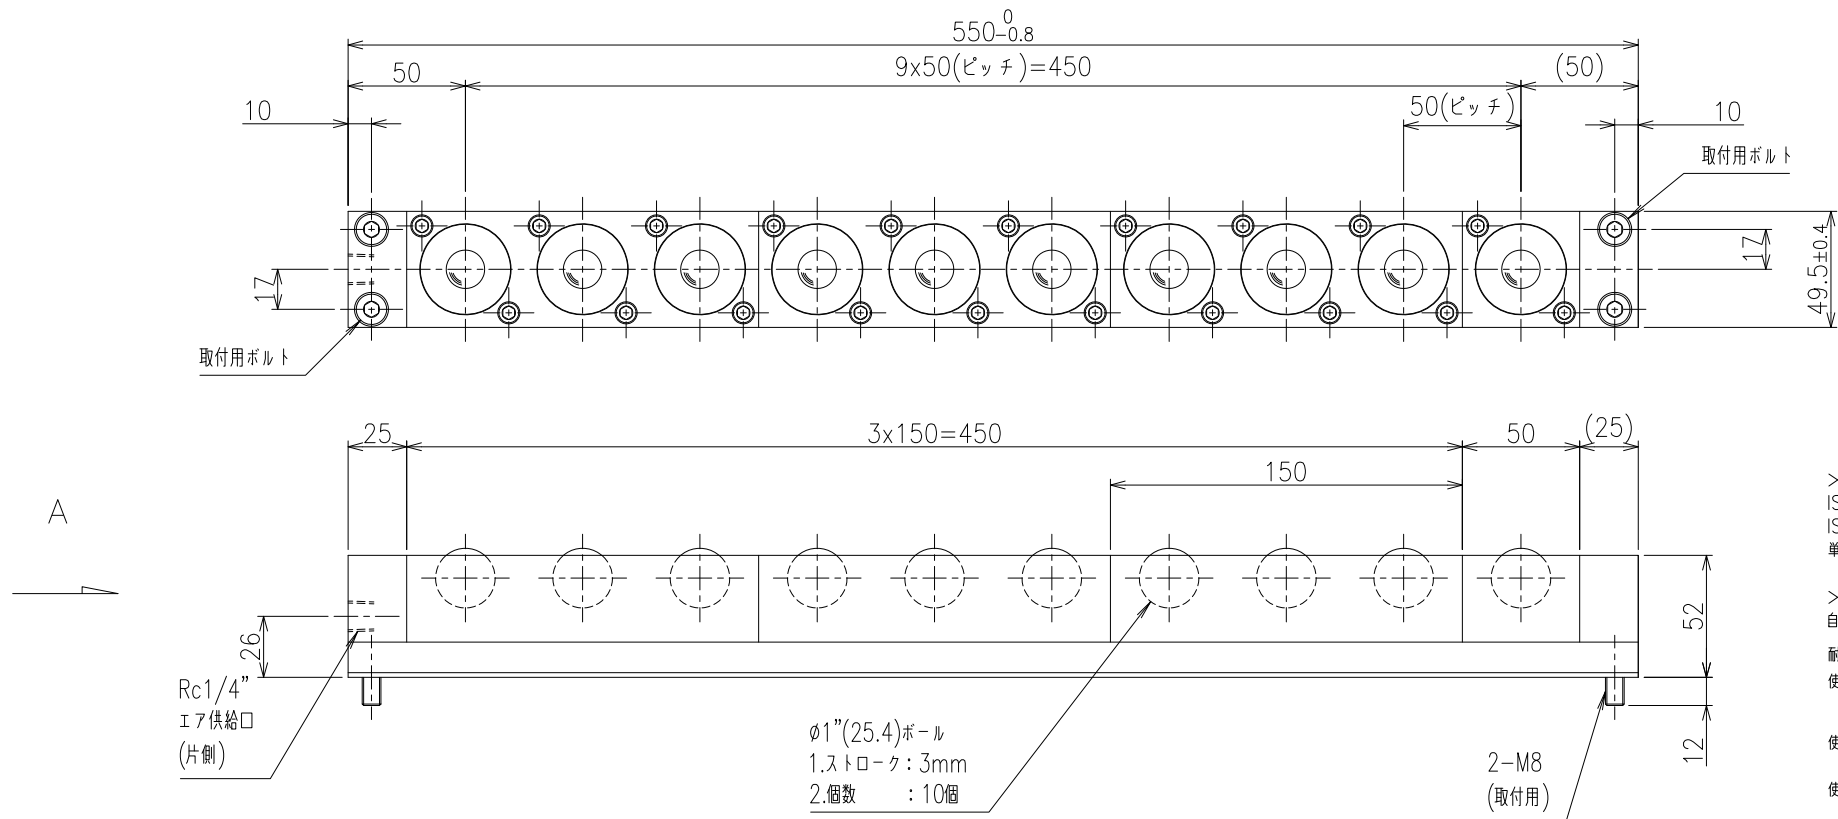


>概要
 ISR50D 型 エアボールリフター
 ISR50D-550-A 型
 単位 = mm

>仕様
 自重 = 4.4kg
 耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm^2)
 使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
 ($0.51 \sim 6.12 \text{kgf/cm}^2$)
 使用温度範囲 = $-5 \sim 80^\circ\text{C}$
 (但し、ドレン凍結のなき条件)
 使用流体 = エアー及び不活性ガス (無給油)

>材質
 大、小ボール = SUJ2
 受け皿 = SUJ2
 キャップ = POM
 Oリング = NBR
 ピストン潤滑油 = 標準グリス
 ボディ = A6063-T5
 プラグ = A6063-T5
 バー = A6063-T5

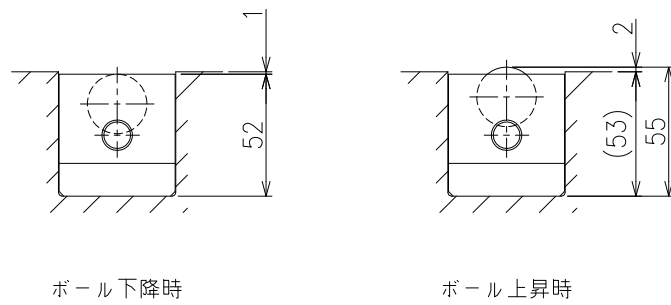

A 視

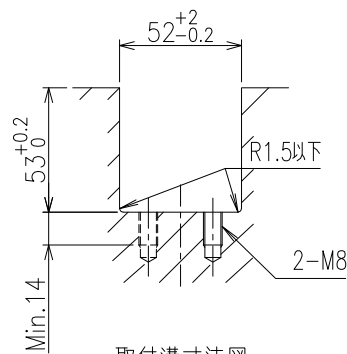

取付溝寸法図

リフト能力			
ボール 個数	10		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{ 4.08kgf/cm^2 }	{ 5.10kgf/cm^2 }	{ 6.12kgf/cm^2 }
ボール 1個当りのリフト能力	0.98kN	1.24kN	1.51kN
	{100kgf}	{127kgf}	{154kgf}
リフタ全体のリフト能力	9.80kN	12.40kN	15.10kN
	{1000kgf}	{1270kgf}	{1540kgf}