


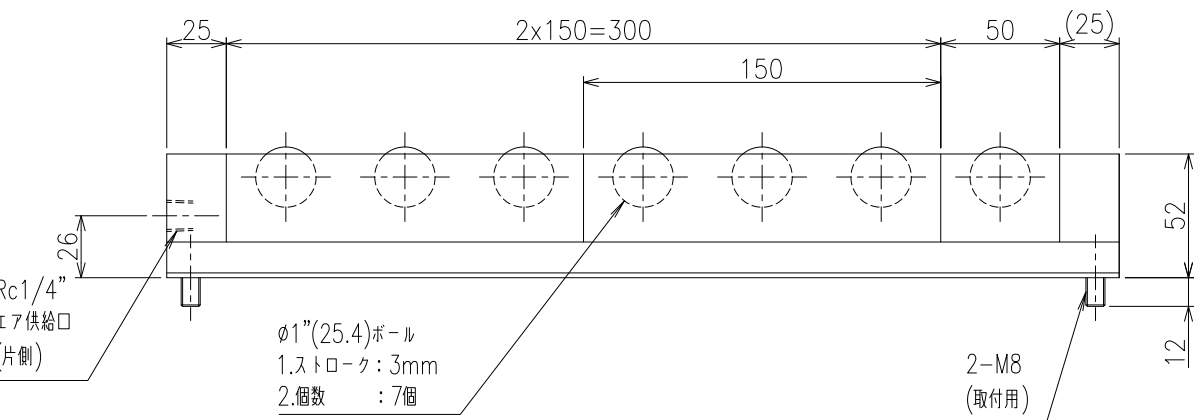


リフト能力			
ボール個数	7		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール 1個当りのリフト能力	0.46kN	0.60kN	0.73kN
	{47kgf}	{61kgf}	{75kgf}
リフト全体のリフト能力	3.22kN	4.19kN	5.15kN
	{329kgf}	{427kgf}	{525kgf}


>概要
ISR50S 型 エアボールリフター
ISR50S-400-A 型
単位 = mm

>仕様
 自重 = 3.4kg
 耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)
 使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
 (0.51~6.12kgf/cm²)
 使用温度範囲 = -5~80°C
 (但し、ドレン凍結のなき条件)
 使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)


>材質
 大、小ボール = SUJ2
 受け皿 = SUJ2
 キャップ = POM
 Oリング = NBR
 ピストン潤滑油 = 標準グリス
 ボディ = A6063-T5
 ブラゲ = A6063-T5
 バー = A6063-T5



ボール下降時



ボール上昇時

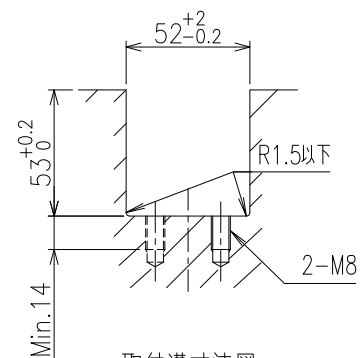

取付溝寸法図

A 視