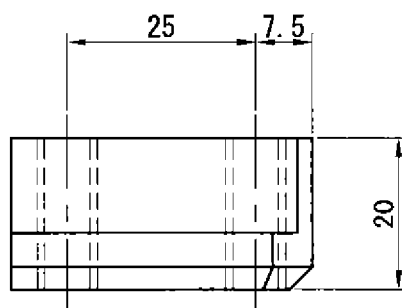
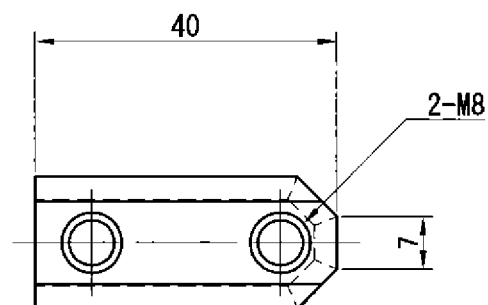


注意事項

※指示ナキ角部C0.5面取り

※指示ナキ仕上 (▽▽)

※バリ、カエリ無キ事

精度の種類と記号

種類		記号
形状	真直度	—
	平面度	▭
	真円度	○
	円筒度	⊗
	面輪郭	△
方向	平行度	//
	直角度	⊥
	傾斜度	∠
位置	位置度	⊕
	同軸度	◎
	対称度	≡

基準度 ▲

切削加工普通寸法公差

0.5～6以下	±0.1
6～30	±0.2
30～120	±0.3
120～400	±0.5
400～1000	±0.8
1000～2000	±1.2
2000～4000	±2

表面粗さ

種類	記号
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

材質	SCM435	表面粗さ	▽▽▽▽	0.8S
熱処理	総焼入れ	表面粗さ	▽▽▽	6.3S
		表面粗さ	▽▽	25S
		表面粗さ	▽	100S
尺度	フリー	公差	⊕	⊗

作成日	検図	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 松本-6 ジョーナット	品番 JT-M-M6
-----	----	-------------------	----------------	------------