


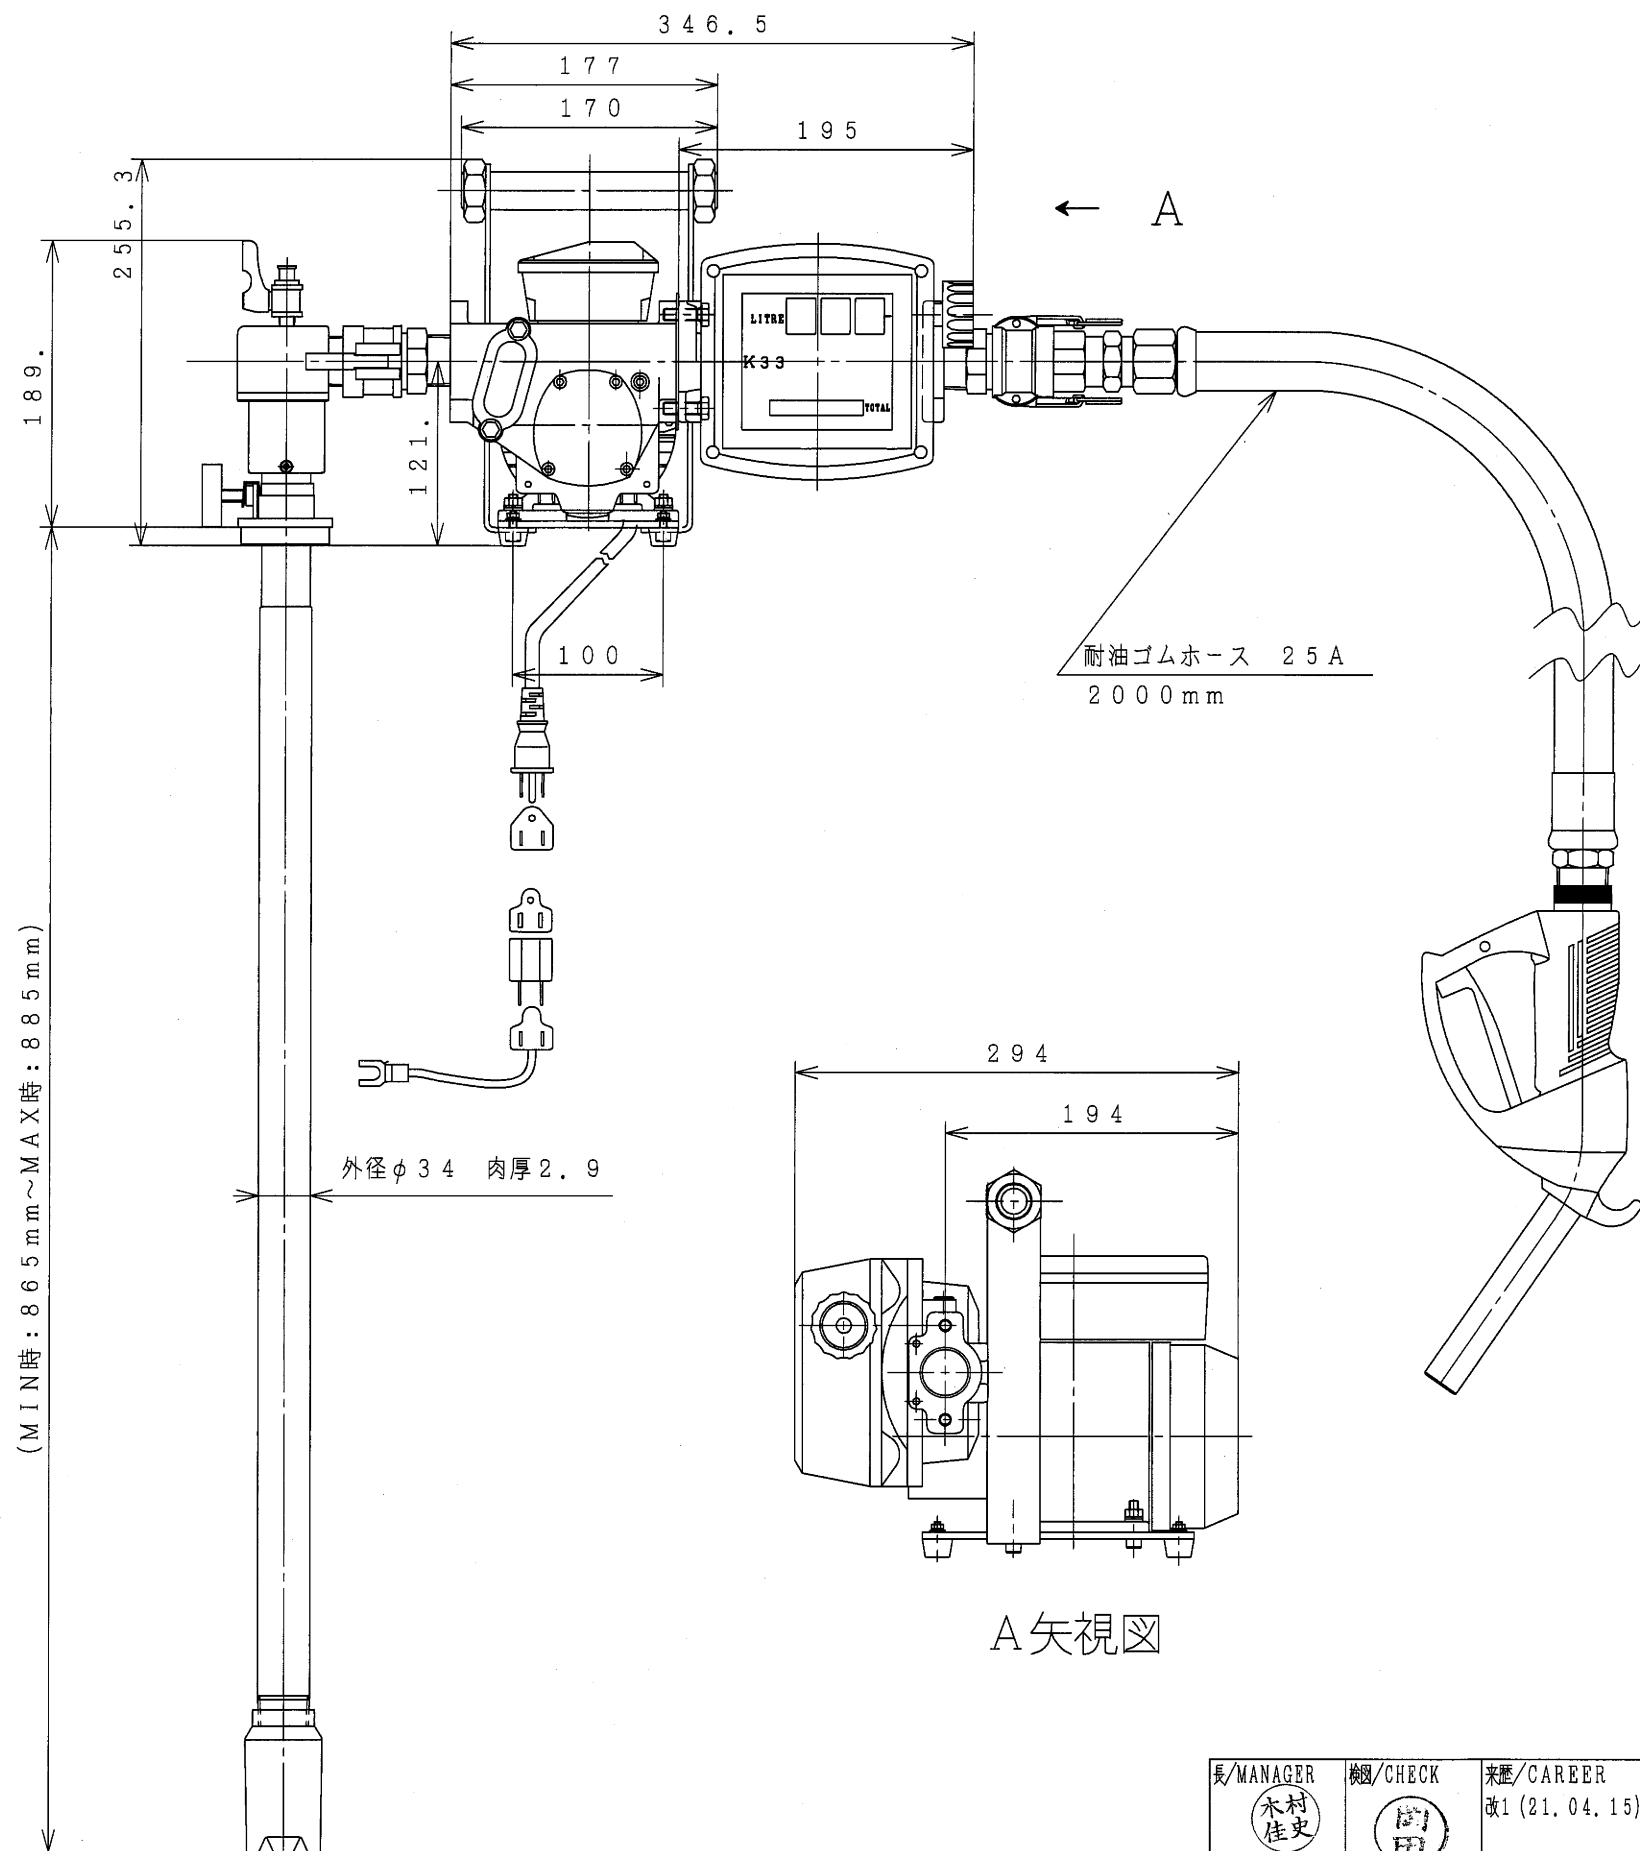

△ EVPD56-100 本体仕様

使用液体	灯油・軽油
本体材質	FC
ポンプ方式	ベーン／自吸
最大吐出量 (L/min)	46 56 △1
最大吐出圧 (MPa)	0.15
バイパス	内蔵
フィルター	内蔵 (100ミクロン)
重量 (kg)	12.0 7.4 △1
電気方式	単相交流
電圧 (V)	AC100 コード長さ 2m
周波数 (Hz)	50/60
モーター出力 (KW)	0.37/0.45
定格	連続

MK33-25D流量計仕様

流量計型式	MK33-25D
使用液体	灯油・軽油
精度 (%)	±1% (繰返0.2%)
使用温度 (℃)	0 ~ +60℃
最大目盛表示 (L)	3桁表示 999.9 L
部分換算	少数点以下は右端の小さな目盛で読取可能 (1目盛=0.1 L)
最大目盛表示 (L) トータル換算	6桁表示 999999 L
流量範囲 (L/min)	20 ~ 120
最大使用圧力 (MPa)	1
流量計重量	2.0 kg

A 矢視図

出図

'21.04.16

アクアシステム(株)

長/MANAGER 木村 佳史	検図/CHECK 眞野	承認/CAREER 改1 (21.04.15) 仕様表修正 山本 (沙)	適用機種 MODEL K33 EVPD 56-100	材質 MATERIAL 図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 眞野		個数 QTY 1	尺度 SCALE 1:5
写図/TRACE	作成日/DATE '16.06.06	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME K33EVPD56-100 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD A 3
			品番 CODE No EVPP004300	図番 DRWG. No S-00163 △1