


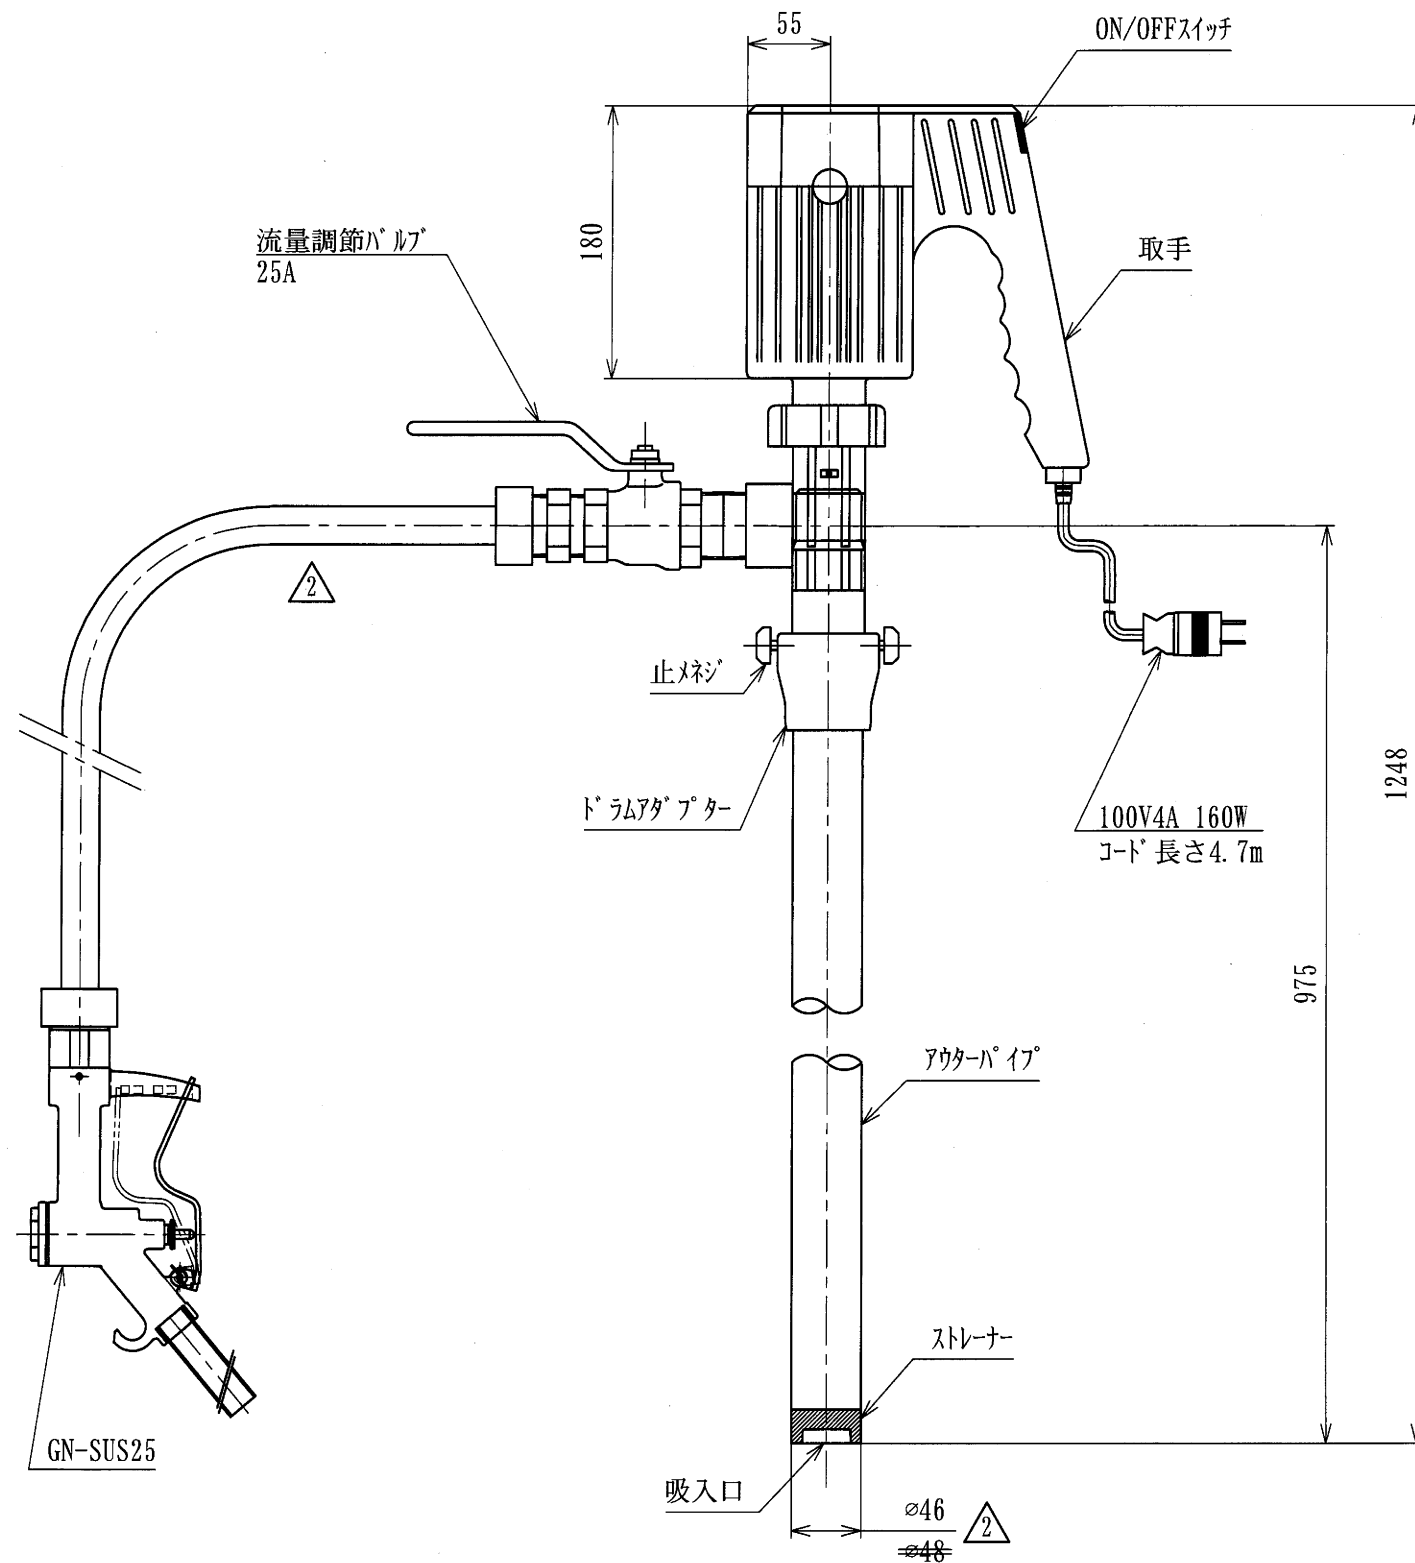

仕様表		
使用液体	溶剤	
使用可能粘度	100cP以下	
最大吐出量	80L/min (1cP時)	
最大押上揚程	14m	
定格	30分	
ポンプ質量	9.9kg	
駆動方式	電動モーター	
材質	本体・ノズル	SUS304・PVDF
	ホース (内径×長さ)	SUS304 (φ25×2m)
	パッキン	PTFE

出図
'25.07.30
アクアシステム(株)

普通寸法公差											
削り加工	呼び寸法の区分			±	プレス加工	寸法区分				曲げ角度の角度差	度±
	0.5以上 6以下			0.1		30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下		
	6を越え 30以下			0.2							
	30を越え 120以下			0.3							
	120を越え 400以下			0.5							
	400を越え 1000以下			0.8							
加工					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	直角曲げ	1	
									その他の曲げ	1.5	

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 設計-154に基づく 宮田 改1 (16.08.26) システム変更に伴い、品目コードを変更 現状に合わせ、仕様表を変更 眞野 改2 (20.02.10) 吸入パイプ径-SUSホース形状修正 山本(沙) 改3 (25.05.24) Autocad化 AQTV	適用機種 MODEL KFC104-N				材質 MATERIAL	図中		
担当/CHIEF	製図/DRAW 宮田		個数 QTY 1				尺度 SCALE	1:5		
写図/TRACE	作成日/DATE 13.02.05	品名 NAME KFC104-N 外形図					投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 3	
		品番 CODE No KFCC001100	△1		図番 DRWG. No		S-00021 △3			