


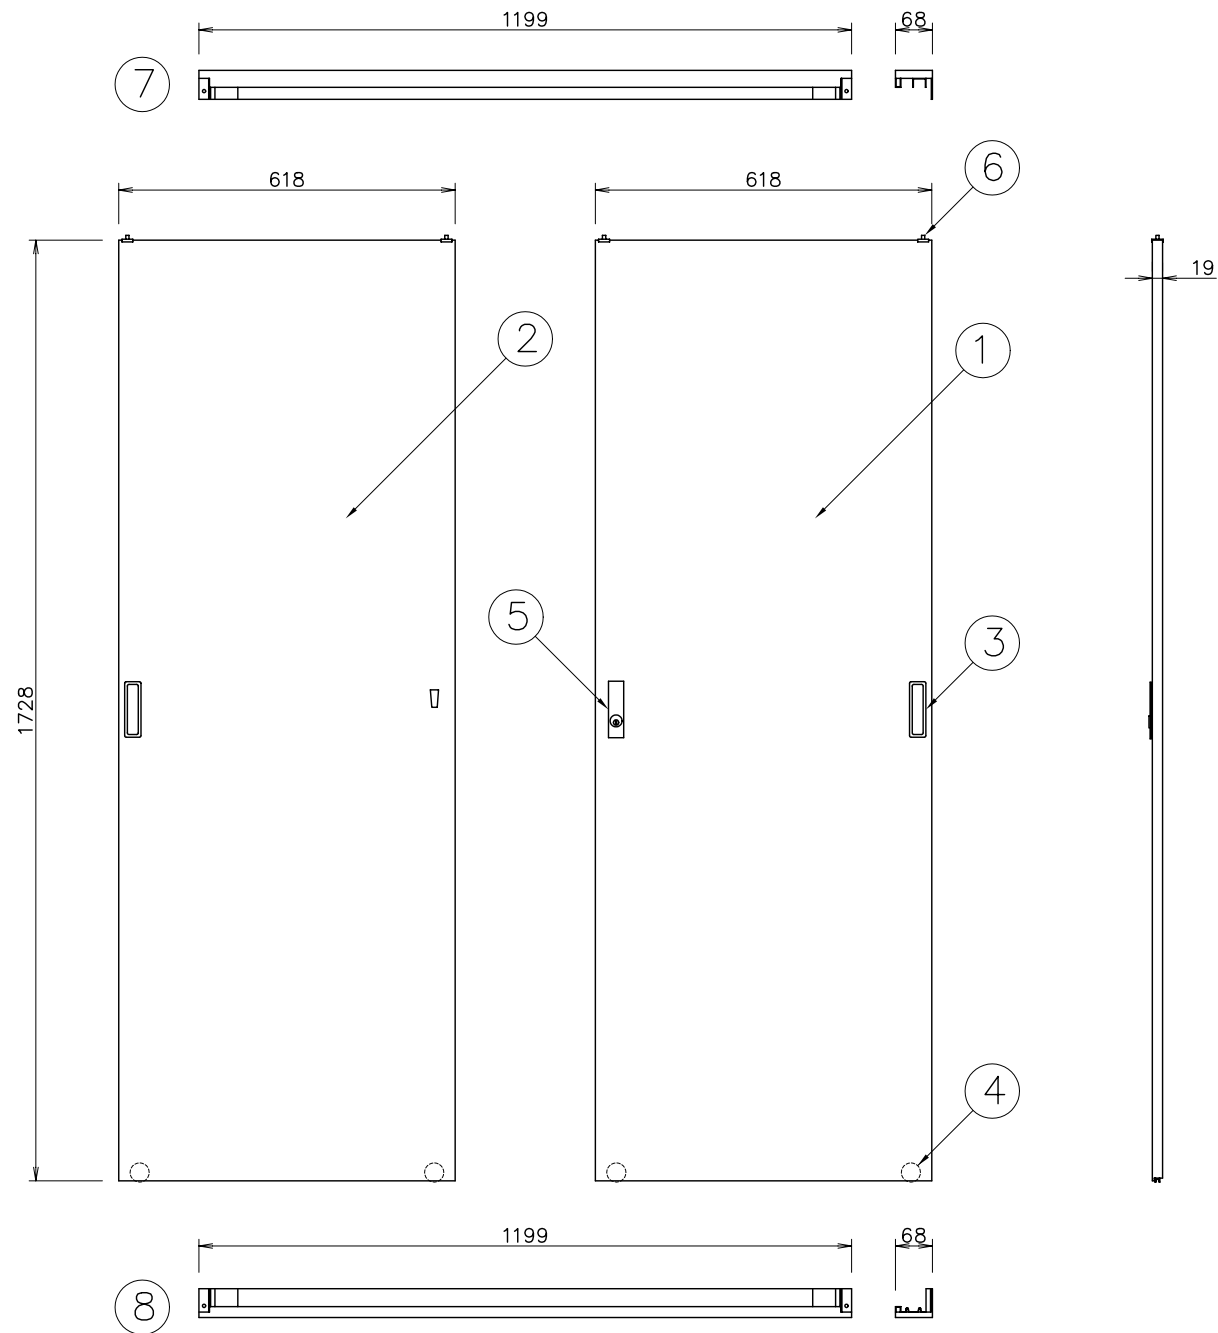

適用 (mm) 間口×高さ : 1200×1800用

質量 : 34.8 kg

梱包 : パッキンケースにて、右扉、背扉を1セットとする  
パッキンケースにて、上カマチ、下カマチを1セットとする

|    |         |    |           |             |
|----|---------|----|-----------|-------------|
| 8  | 下カマチ    | 1  | SPCC t1.0 | 焼付塗装 ネオグレー色 |
| 7  | 上カマチ    | 1  | SPCC t1.0 | 焼付塗装 ネオグレー色 |
| 6  | 扉ガイド    | 4  | PA樹脂      |             |
| 5  | 引戸錠     | 1  | ZDC       | CF-1        |
| 4  | 戸車      | 4  | PP・PA樹脂   |             |
| 3  | 引手      | 2  | ABS樹脂     |             |
| 2  | 左引扉     | 1  | SPCC t1.0 | 焼付塗装 ネオグレー色 |
| 1  | 右引扉     | 1  | SPCC t1.0 | 焼付塗装 ネオグレー色 |
| 番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 材 質/板 厚   | 備 考         |

作成日  
2008.11.20

検図  
久貝

**TRUSCO トラスコ中山株式会社**

品名  
M3・M5型兼用引違い戸

品番  
KMM-64